

Siena



Серия традиционных сплит-систем Siena - это удачное сочетание элегантности и современных технологий. Кондиционеры обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим. Основным технологическим и конструктивным преимуществом является антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.



Класс энерго-эффективности A



Гарантия



Защитное покрытие



HD-фильтр



Детектор утечки фреона



Ночной режим



Функция предварительного нагрева Hot Start



Самодиагностика


- Класс энергоэффективности «А»;
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin;
- Детектор утечки фреона;
- HD-фильтр высокой плотности;
- Гарантия 5 лет.



Технические характеристики

Модель		RTS-07HN1	RTS-09HN1	RTS-12HN1
Тип кондиционера		настенная сплит-система		
Тип фреона		R410a		
Средняя площадь помещения		20	25	35
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	7 500	9 500	12 000
	Обогрев	8 000	9 500	12 000
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	685	867	1 096
	Обогрев	649	771	974
Напряжение, В/Гц		220-240/50		
Сила тока, А	Охлаждение	3	4,4	5,5
	Обогрев	3,3	3,9	4,9
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	3,21	3,21	3,21
	Обогрев	3,61	3,65	3,61
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	25	28	28
	Наружный блок	54	54	55
Расход воздуха, м³/ч	Внутренний блок	436/360/280	520/380/310	570/450/360
	Наружный блок	715x285x194	715x285x194	805x285x194
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	720x495x270	720x495x270	720x495x270
	Наружный блок	780x360x285	780x360x285	870x360x285
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	828x540x298	828x540x298	828x540x298
	Наружный блок	7,4/9,5	7,7/9,8	8,5/10,6
Вес нетто/брутто (кг)	Внутренний блок	24,6/26,5	26,4/28,2	26,9/28,7
	Наружный блок	1/4"	1/4"	1/4"
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	3/8"	3/8"	1/2"
	Газовые	10	20	20
Максимальная длина трассы, м		8	8	8
Максимальный перепад высот, м		+18°C – +43°C / -7°C – +24°C		
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C				

Установочные размеры и габариты

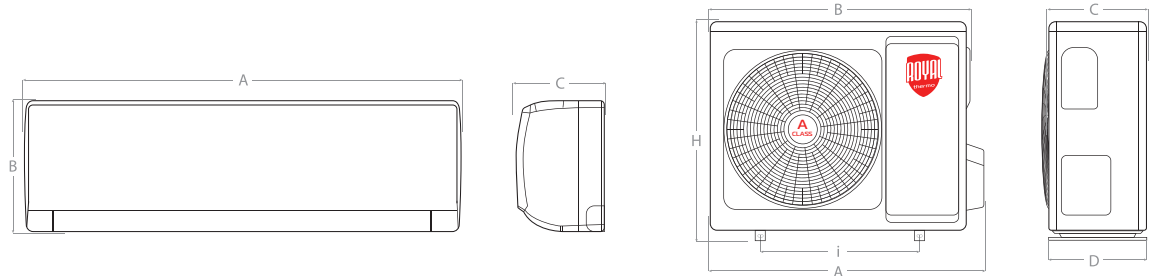

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
RTS/in-07HN1	715	285	194
RTS/in-09HN1	715	285	194
RTS/in-12HN1	805	285	194
RTS/in-18HN1	957	302	213
RTS/in-24HN1	1040	327	220

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
RTS/out-07HN1	790	720	270	280	495	450
RTS/out-09HN1	790	720	270	280	495	450
RTS/out-12HN1	790	720	270	280	495	450
RTS/out-18HN1	833	765	303	314	555	452
RTS/out-24HN1	962	898	338	380	678	668