

HIGH STATIC PRESSURE DUCT

СЕРИЯ

R410A
REFRIGERANT


ASDH-96AI

- Дополнительный центральный пульт управления ССМ30
- Выбор приоритетных режимов
- Внешнее статическое давление до 150 Па
- ON/OFF контакт
- Выход сигнализации
- Проводной пульт управления KJR-29B
- 4 режима защиты от выдувания холодного воздуха
- Настройка компенсации в режиме обогрева
- Можно добавить: Электродвигатель вентилятора постоянного тока (DC) с высоким КПД (информация с сайта)



DC INVERTER



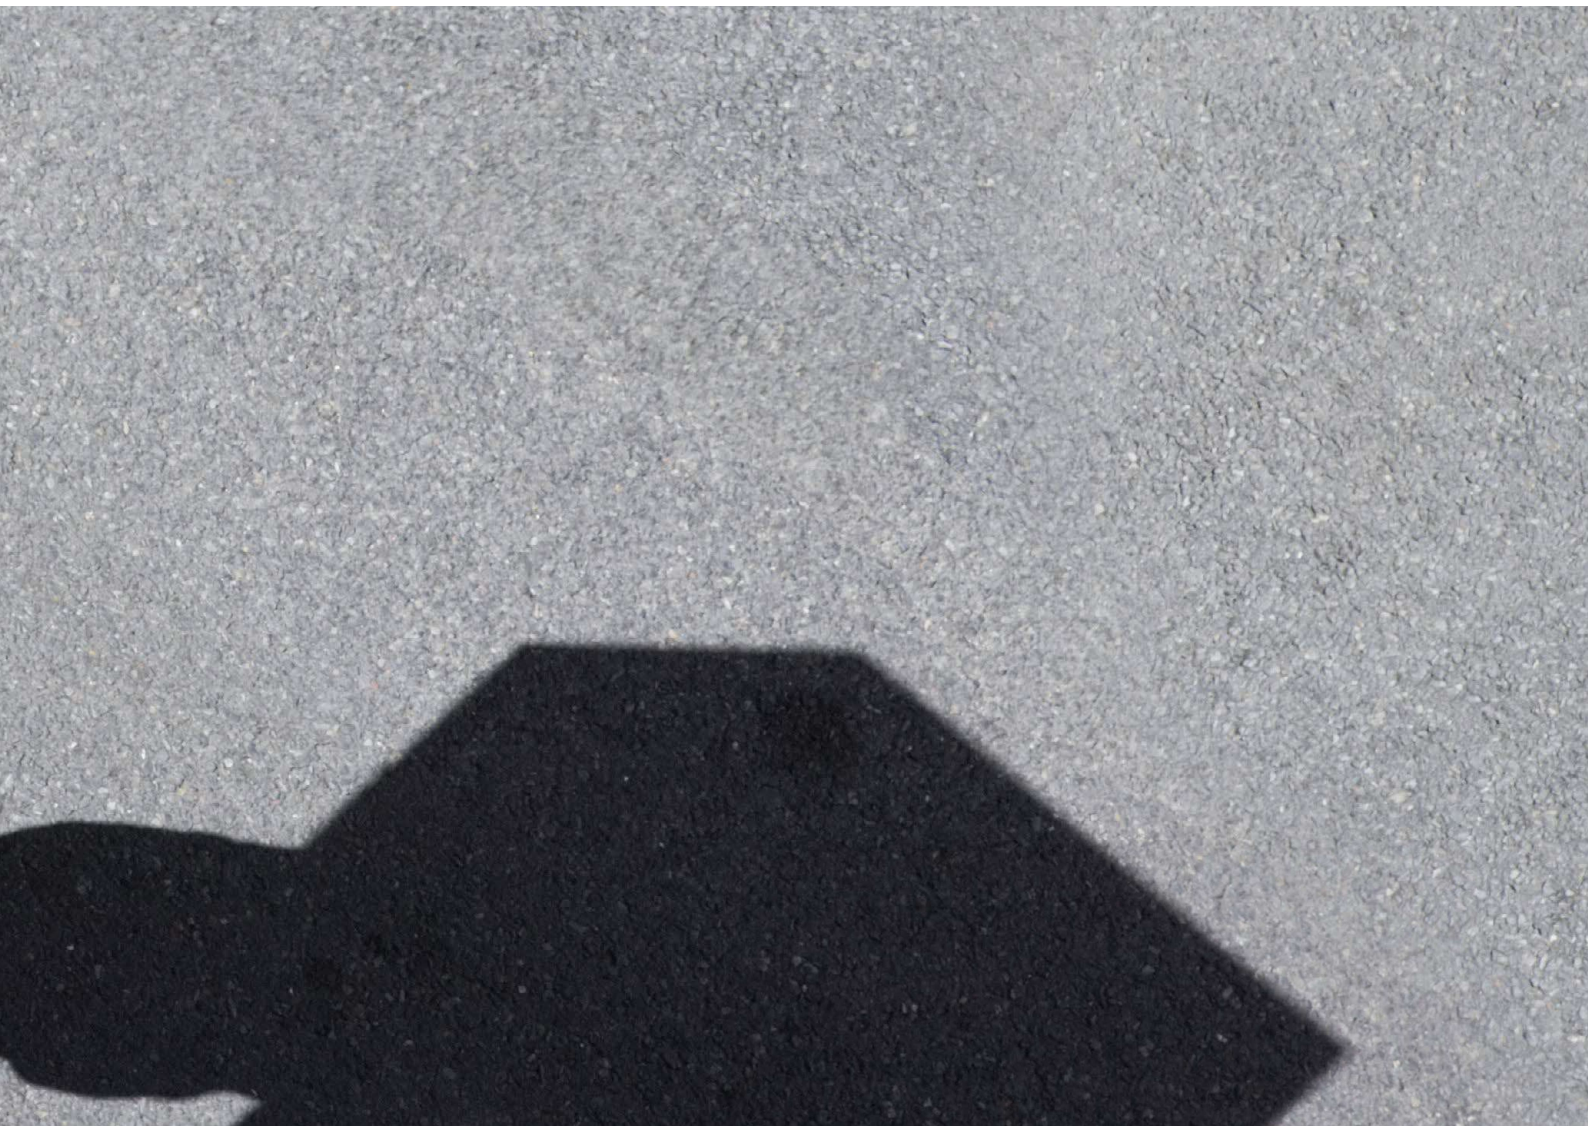

МОДЕЛЬ		ASDH-96AI		
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	28,0 / 31,5		
Электропитание	Ф/Гц/В	3~ / 50 / 380-415		
EER / COP	-	3,11 / 3,71		
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	49-52	
	наружный блок	дБ (А)	59	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	1470 x 512 x 775 / 83,0	
	наружный блок	мм/кг	1120 x 1558 x 528 / 147,0	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24		

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов. Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), значение GWP используемого хладагента: 2088

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Центральный пульт управления CCM30