

MULTI VARIABLE

СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32




НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

- Класс энергоэффективности A ++ / A +
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Автorestарт

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор Cold plasma · ON/OFF контакт
- Модуль Wi-Fi (кроме MV-07BIF)
- Дистанционное устройство управления



MV-HXXBIS/W



MV-HXXBIS/B

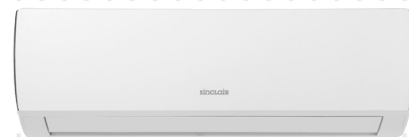

MV-HXXBIF

МОДЕЛЬ		MV-H07BIF	MV-H09BIF	MV-H12BIF	MV-H18BIF	MV-H24BIF
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,1 / 2,6	2,6 / 2,8	3,5 / 3,6	5,1 / 5,2	6,4 / 6,4
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	790 x 275 x 200 / 9,0	790 x 275 x 200 / 9,0	845 x 289 x 209 / 10,5	970 x 300 x 224 / 13,5	1078 x 325 x 246 / 16,2

МОДЕЛЬ		MV-H09BIS/B -W	MV-H13BIS/B -W	MV-H18BIS/B -W	MV-H24BIS/B -W	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,2	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	865 x 290 x 210 / 10,5	865 x 290 x 210 / 11,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	

КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ

- Модуль Wi-Fi · Генератор Cold plasma
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Выбор расхода воздуха в режиме отопления
- Дистанционное устройство управления



МОДЕЛЬ		MV-P09BI	MV-P12BI	MV-P18BI		
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3		
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31		
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5		



КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

- Встроенный конденсатный насос
- Декоративная панель
- Дистанцион. и наст. регулятор в блоке по стандарту



МОДЕЛЬ		MV-C12BI	MV-C18BI	MV-C24BI		
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0		
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	44 / 41 / 38 / 34	47 / 45 / 41 / 35	47 / 45 / 41 / 36		
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	596 x 240 x 596 / 20,0	596 x 240 x 596 / 20,0	840 x 240 x 840 / 26,0		

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

- встроенный конденсатный насос
- дистанционный и настенный регулятор в блоке по стандарту



МОДЕЛЬ		MV-D09BI	MV-D12BI	MV-D18BI	MV-D24BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,5 / 2,8	3,5 / 3,9	5,0 / 5,5	7,1 / 8,0	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	47/41/37/34/31	49/42/39/35/32	51/43/41/33/-	52/44/42/34/-	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	700 x 200 x 615 / 21,0	700 x 200 x 615 / 22,0	900 x 200 x 615 / 26,0	1100 x 200 x 615 / 30,0	

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

- Горизонтальная/вертикальная установка
- дистанционный и настенный регулятор в блоке по стандарту



МОДЕЛЬ		MV-F09BI	MV-F12BI	MV-F18BI	MV-F24BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,6 / 2,7	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	870 x 665 x 235 / 25	870 x 665 x 235 / 25	870 x 665 x 235 / 25,5	1200 x 665 x 235 / 33	