


HIGH POWER MULTI SYSTEM

СЕРИЯ

R410A
REFRIGERANT

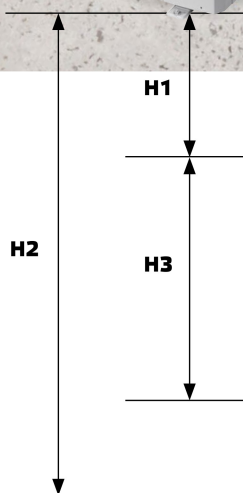

MS-E48AIN
MS-E56AIN

- Подключение 2-9 внутренних блоков из серии мультисистема / multi kombi
- Разделение трубопровода хладагента разветвителем и распределителем
- Автоматическое определение подключенных внутренних блоков
- Автоматическая адресация внутренних блоков
- Вывод трубопровода хладагента в 4 направлениях
- Встроенный модуль Wi-Fi для диагн. системы



DC INVERTER



(ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ MS-E48AIN)

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 50-135 % МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

DB2-19SB



DB3-19SB



DB5-16AF





МОДЕЛЬ			MS-E48AIN	MS-E56AIN	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		14,0 / 16,0	16,0 / 18,0	
Электропитание	Ф/Гц/В		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-		2,70 / 3,20	2,65 / 3,50	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	наружный блок	дБ(А)	58	58	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	наружный блок	мм/кг	900 x 1345 x 340 / 121,0	900 x 1345 x 340 / 121,0	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		18-48/-10~24	18-48/-10~24	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			DB2-19SB	DB3-19SB	DB5-16AF
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков	-		2	3	5
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ (А)		28	28	30
Размеры (Ш x В x Г)	mm		600 x 313 x 182	600 x 313 x 182	617 x 410 x 193
Масса нетто/брутто	kg		5,5 / 7,5	6,0 / 8,0	9,0 / 11,0

Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

РАЗВЕТВИТЕЛИ MS-01BI



РАЗВЕТВИТЕЛИ СЛУЖАТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ХЛАДАГЕНТА В СИСТЕМЕ К ОТДЕЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМ.