


MULTI VARIABLE


СЕРИЯ

ECOLOGICAL
REFRIGERANT

R32

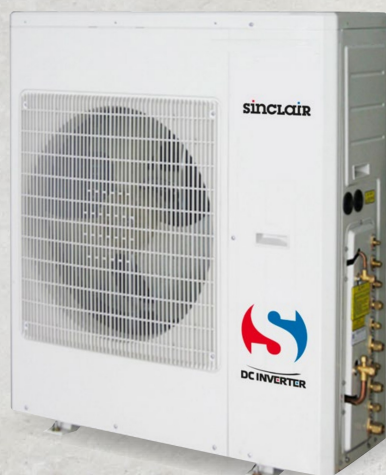

L1
L2
L3
L4
L5

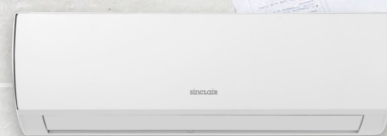

MV-E14BI
MV-E18BI
MV-E21BI
MV-E24BI
MV-E28BI
MV-E36BI
MV-E42BI


- Автоперезапуск
- Нагрев компрессора и шасси наружного блока
- Интеллектуальное размораживание
- Контрольный режим при запуске системы



PLASMA+TEC DC INVERTER

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Переходники
- Уплотнения
- Разъем

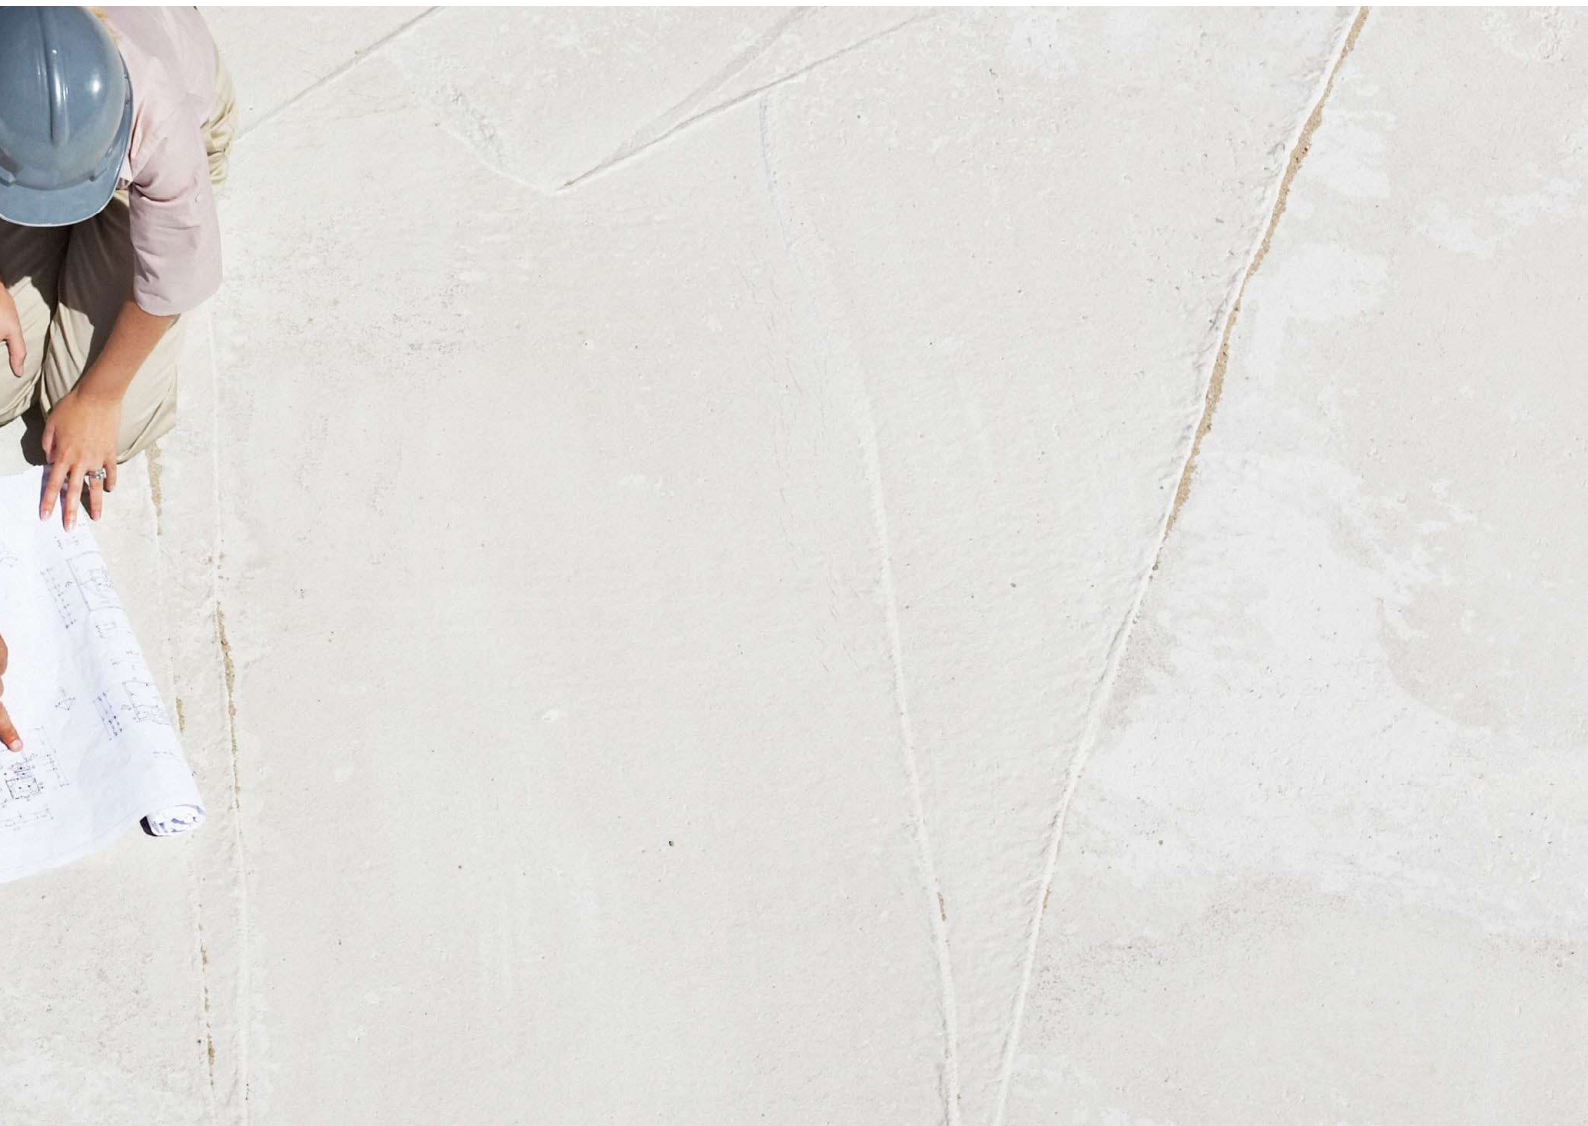

МОДЕЛЬ			MV-E14BI	MV-E18BI	MV-E21BI	MV-E24BI
Количество подключаемых внутренних блоков			1-2	1-2	2-3	2-3
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		4,1 / 4,4	5,2 / 5,4	6,1 / 6,5	7,1 / 8,5
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,0 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	55	55	58	58
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	908 x 602 x 378 / 43,0	908 x 602 x 378 / 43,0	963 x 700 x 396 / 55,0	1001 x 790 x 427 / 68,0
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24

МОДЕЛЬ			MV-E28BI	MV-E36BI	MV-E42BI	
Количество подключаемых внутренних блоков			2-4	2-4	2-5	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		8,0 / 9,5	10,5 / 12,0	12,0 / 13,0	
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	58	60	60	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	1001 x 790 x 427 / 69,0	1087 x 1106 x 440 / 90,0	1087 x 1106 x 440 / 90,0	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ГПП используемого хладагента: 675