


FOCUS PLUS

СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

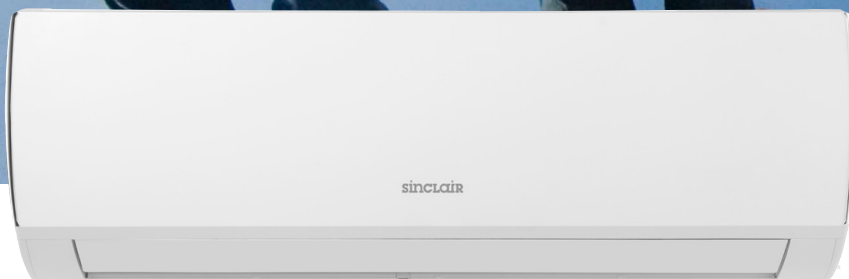

ASH-09BIF2
ASH-13BIF2
ASH-18BIF2
ASH-24BIF2

- Класс энергоэффективности A ++ / A +
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вентилятора
- Функция поддержания температуры 8°C
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Функция «I FEEL»



PLASMA+TEC DC INVERTER



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Модуль Wi-Fi
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор Cold plasma · ON/OFF контакт
- Нагрев компрессора и каркаса наружного блока
- Дистанционное устройство управления



МОДЕЛЬ			ASH-09BIF2	ASH-13BIF2	ASH-18BIF2	ASH-24BIF2
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		2,7 / 2,8	3,5 / 3,7	5,2 / 5,3	7,0 / 7,4
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,0	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждение/отопление (средн, тепл, холод.)	-		A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, B)
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (A)	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
	наружный блок	дБ (A)	50	52	57	57
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	790 x 275 x 200 / 9,0	845 x 289 x 209 / 10,5	970 x 300 x 224 / 13,5	1078 x 325 x 246 / 16,5
	наружный блок	мм/кг	782 x 540 x 320 / 27,5	848 x 596 x 320 / 31,0	963 x 700 x 396 / 45,0	963 x 700 x 396 / 53,5
Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев	°C		-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ПГП используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Проводной пульт управления SWC-02, XK19
- Центральный пульт управления SCC-16, SCC-36
- Интерфейс сигнализации SAI-01