


RAY
СЕРИЯ

ECOLOGICAL
REFRIGERANT  **R32**

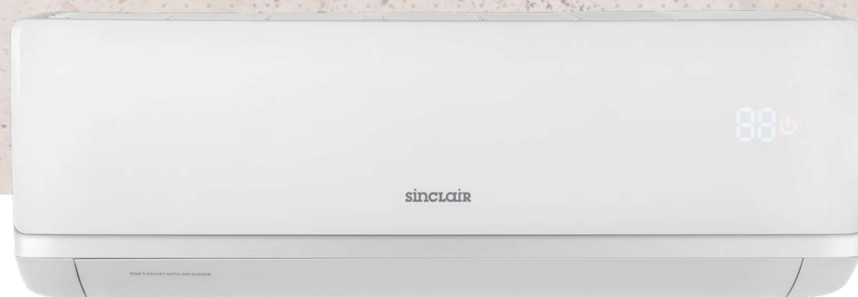

ASH-09BIR
ASH-12BIR


- Класс энергоэффективности A ++ / A +
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция поддержания температуры 8 °C



DC INVERTER

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Дистанционное устройство управления

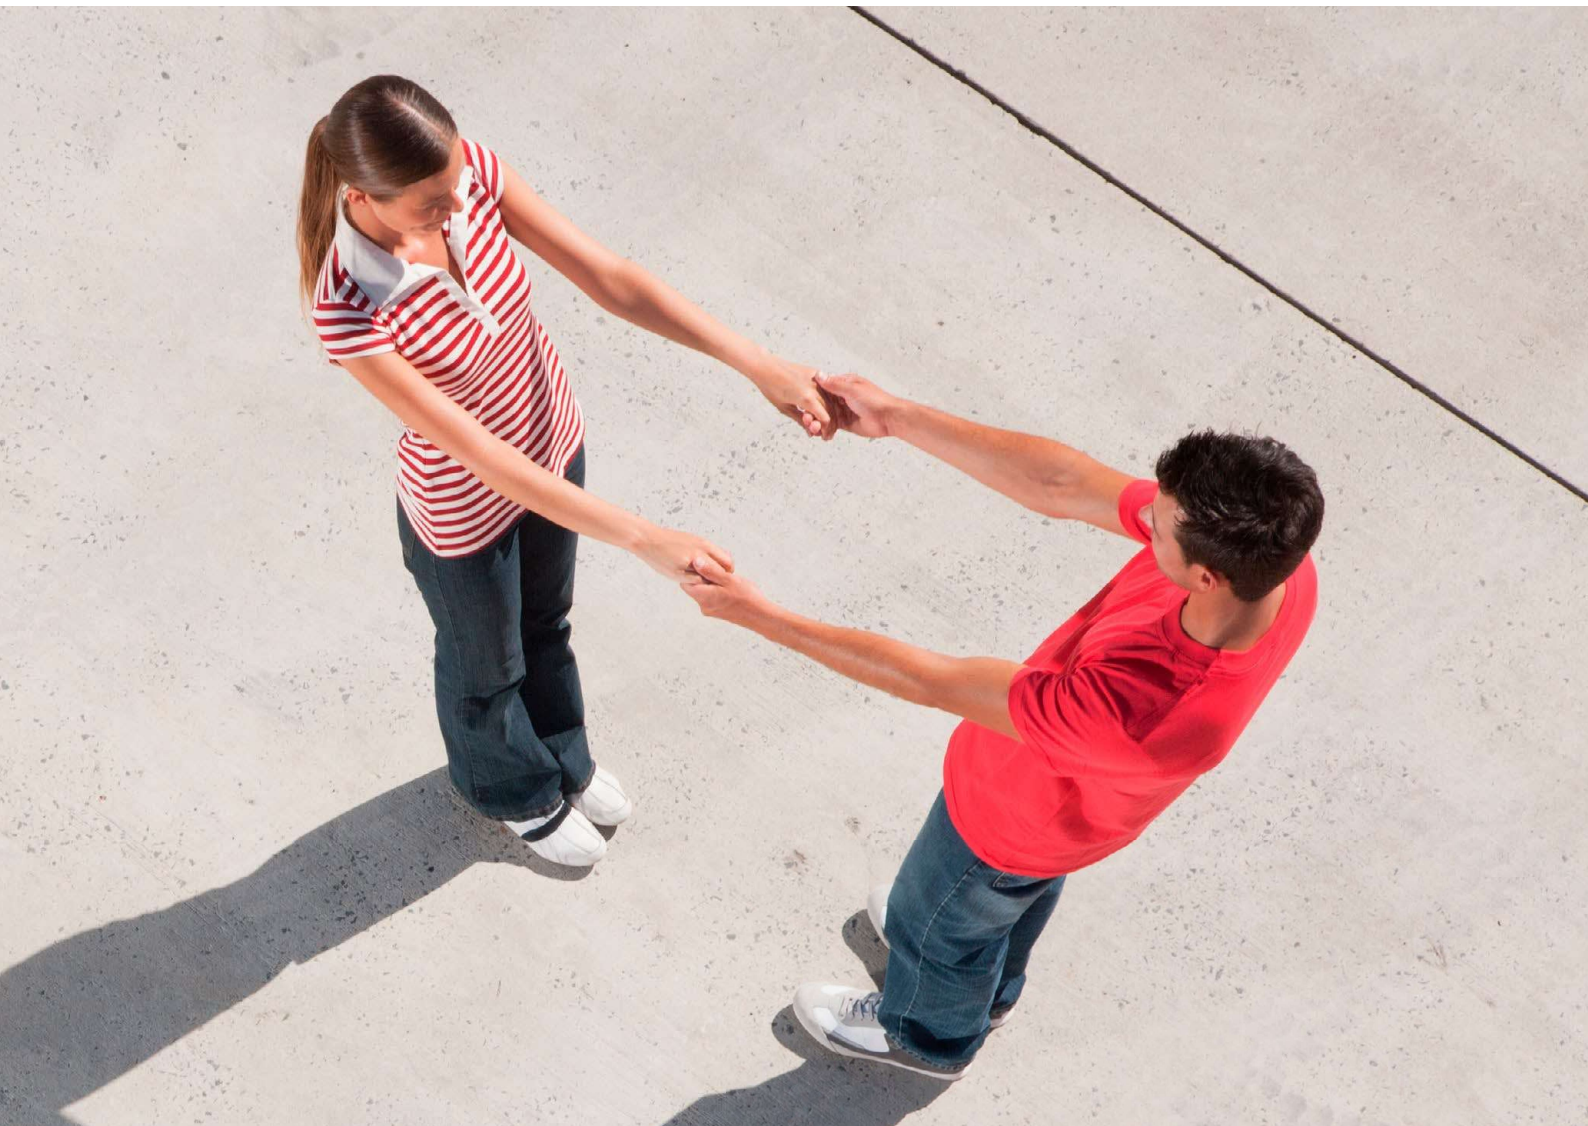

МОДЕЛЬ		ASH-09BIR	ASH-12BIR		
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,5 / 2,8	3,2 / 3,4		
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0		
Класс энергоэффективности: охлаждение/отопление (средн., тепл., холод.)	-	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)		
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 35 / 28	
	наружный блок	дБ (A)	52	52	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	773 x 250 x 185 / 8,5	773 x 250 x 185 / 8,5	
	наружный блок	мм/кг	776 x 540 x 320 / 29,5	842 x 596 x 320 / 31,0	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24		

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ПГП используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Интерфейс сигнализации SAI-01