


SPECTRUM PLUS

СЕРИЯ



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

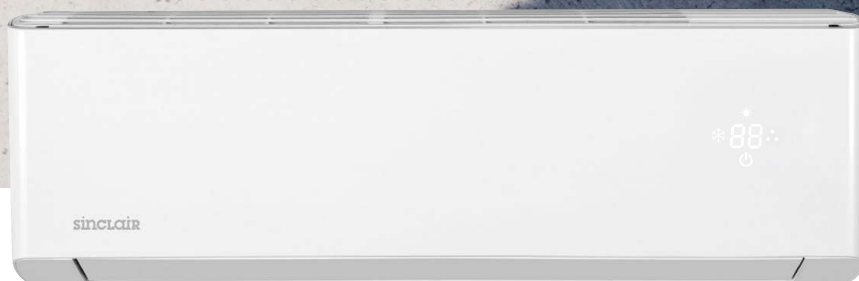

ASH-09BIS2/WE
ASH-13BIS2/WE
ASH-18BIS2/WE
ASH-24BIS2/WE

- Класс энергоэффективности A +++ / A ++
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вентилятора
- 2-ступенчатый компрессор
- Автоматический режим с регулируемой темп.
- Регулируемый диапазон обогрева 8–30 °C
- Обогрев до наружной температуры -30 °C
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Функция «I FEEL»



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Модуль Wi-Fi
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с ионами серебра SAF-OPWS4
- Генератор Cold plasma
- ON/OFF контакт
- Нагрев компрессора и каркаса наружного блока
- Дистанционное устройство управления

PLASMA+TEC DC INVERTER



МОДЕЛЬ		ASH-09BIS2/WE	ASH-13BIS2/WE	ASH-18BIS2/WE	ASH-24BIS2/WE
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,7 / 3,5	3,6 / 4,2	5,3 / 6,2	7,1 / 7,1
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240
SEER / SCOP	-	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	7,5 / 4,4	6,5 / 4,1
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн., тепл., холод.)	-	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A+ / (A++ , A+++ , A)
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	44/43/38/36/31/24/22	44/43/38/36/31/24/22	46/44/42/39/36/34/32
	наружный блок	дБ (А)	53	54	56
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	980 x 790 x 427 / 16,5
	наружный блок	мм/кг	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 65,0
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C	-18~52 / -30~24	-18~52 / -30~24	-18~52 / -30~24	-18~52 / -30~24

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ПГП используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Проводной пульт управления SWC-02, XK19
- Центральный пульт управления SCC-16, SCC-36
- Интерфейс сигнализации SAI-01