


КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ КАРАВАНОВ И АВТОДОМОВ

СВОЙСТВА

- Возможность управления через WiFi
- Диапазон величин рабочей температуры -5~46 °C
- Для крыш толщиной 30-80 мм
- Эл. сеть 220-240 В/50 Гц/1 Ph
- Низкий профиль внутреннего блока
- Защита компрессора
- Ручное и дистанционное управление
- Мощное охлаждение, обогрев и осушение
- Бесшумная работа
- Закрывающиеся выходы воздуха
- Дистанционный пульт управления в стандартном варианте исполнения
- Встроенный светодиодный светильник

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ИННОВАЦИОННЫЙ И
УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

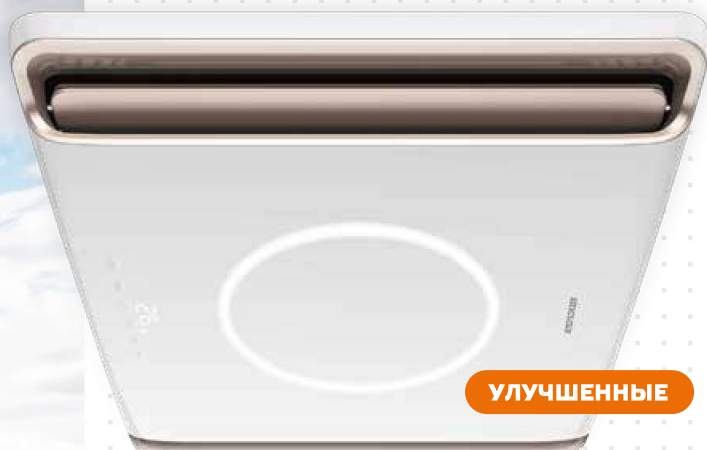

УЛУЧШЕННЫЕ

ASV-25BS
ASV-35BS



FIX SPEED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ			ASV-25BS	ASV-35BS	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт		2,6 / 2,4	3,6 / 3,4	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP			2,3 / 2,2	2,8 / 2,7	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	53 / 47 / 42	54 / 48 / 43	
	наружное	дБ(А)	53	54	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	610 x 49 x 485 / 2,7	610 x 49 x 485 / 2,7	
	наружное	мм/кг	1077 x 283 x 720 / 35,0	1077 x 283 x 720 / 35,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C		18~46 / -5~24	18~46 / -5~24	