
SmartWay

INVERTER EXPANSION



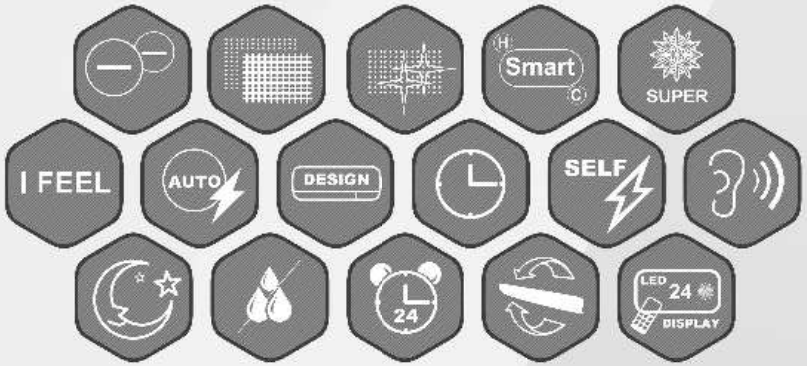

ИОНИЗАТОР
Ионизатор воздуха создающий в помещении, отрицательно заряженные ионы кислорода, положительно влияющие на здоровье человека.

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
Пылевой фильтр является традиционным основным фильтром, который задерживает большинство частиц.

ФУНКЦИЯ SELF
Система самодиагностики и защиты с индикацией кода проблемной ситуации.

ФУНКЦИЯ AUTO RESTART
Сохранение заданных настроек и их автоматическое возобновление после случайного или аварийного отключения электропитания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ЖАЛЮЗИ
Максимально быстрое охлаждение, эффективная циркуляция обработанного воздуха в помещении.

ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА
Эффективная независимая функция осушения воздуха.

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ
LED дисплей отображает большинство функций кондиционера, создавая максимальный комфорт для управления и контроля.

ТАЙМЕР
Установка таймера на включение и отключение кондиционера через любой промежуток времени с точностью до минуты — 24 часа.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Данный кондиционер является высокоэнергоеффективным и энергосберегающим.

Характеристика				SMEI-07A/SUEI-07A	SMEI-09A/SUEI-09A	SMEI-12A/SUEI-12A	SMEI-18A/SUEI-18A	SMEI-24A/SUEI-24A
Технические характеристики	Номинальная производитель-ность	Холодопроизводительность	Вт	2200 (1300~3000)	2700(1450~3200)	3300(1400-3520)	5000(1800-5200)	6700(1700-7100)
		Теплопроизводительность	Вт	2300 (1350~3300)	2800(1400~3300)	3500(1100-3750)	5100(1800-5300)	6800(1400-7100)
		Осушение	Кг/ч	0,8	0,8	1,1	1,6	2,2
	Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	685 (160~950)	820(380~1350)	997(450-1500)	1548(550-2100)	2070(560-2700)
		Нагрев	Вт	637 (270~880)	776(380~1540)	970(400-1350)	1410(550-2100)	1880(450-2600)
	Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	2.97 (0.9~4.3)	3.6(1.5~5.9)	4.33(2.0-7.5)	6.9(2.2-10.2)	9.2(3.0-11.8)
		Нагрев	А	2.77 (1.6~3.9)	3.4(1.7~6.7)	4.3(1.6-7.0)	6.3(2.2-10.2)	8.3(2.1-11.3)
	Максимальная потребляемая мощность		Вт	1300	1600	1800	2200	3000
	Максимальный потребляемый ток		А	5,8	8,5	8,5	10	14
	EER энергоэффективность по холоду		Вт/Вт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP энергоэффективность по теплу		Вт/Вт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
	Напряжение электропитания		В/Ф/Гц	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
	Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Вес хладагента		г	520	520	620	1140	1800
	Расход воздуха внутреннего блока		м³/час	450	450	450	850	1150
	Уровень шума внутреннего блока		дБ	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24	38/35/32/29	40/37/34/31
	Уровень шума наружного блока		дБ	48	50	52	54	55
	Вес нетто внутреннего блока		кг	8	8	8.5	10.5	14
	Вес нетто наружного блока		кг	23	26	27.5	37	38
	Вес брутто внутреннего блока		кг	9.5	9.56	10.2	12.4	16.3
	Вес брутто наружного блока		кг	26	29.2	30.7	40.55	41.55
Размер труб		Жидкость	мм	6.35*0.5	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
		Газ	мм	9.52*0.6	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Внутренний блок		Размер без упаковки (ШхВхГ)	м	700x285x188	770x285x188	700x285x188	850x300x198	970x315x235
		Размер в упаковке (ШхВхГ)	м	770x355x272	750x355x260	750x355x260	900x370x270	1025x385x305
Компрессор		Тип		DC	DC	DC	DC	DC
		Изготовитель		GMCC TOSHIBA	LANDA GREE	GMCC TOSHIBA	HIGHLY HITACHI	HIGHLY HITACHI
Наружный блок		Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	710x500x240	720x515x255	720x515x255	802x535x298	802x535x298
		Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	780x570x345	835x600x382	835x600x382	907x600x382	907x600x382
Диапазон рабочих температур		Охлаждение / Нагрев	°C	от 16 до 43/ от -15 до 24	от 16 до 43/ от -15 до 24	от 16 до 43/ от -15 до 24	от 16 до 43/ от -15 до 24	от 16 до 43/ от -15 до 24

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять спецификацию оборудования без предварительного уведомления.