
SmartWay

# ON/OFF EXPANSION

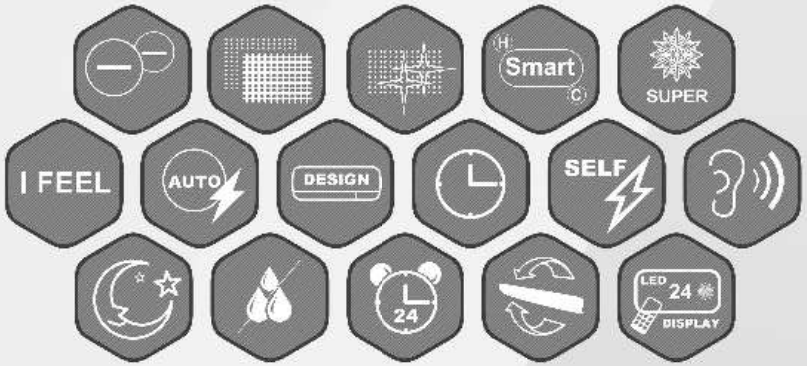


**ИОНИЗАТОР**
Ионизатор воздуха создающий в помещении, отрицательно заряженные ионы кислорода, положительно влияющие на здоровье человека.

**ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР**
Пылевой фильтр является традиционным основным фильтром, который задерживает большинство частиц.

**ТЕХНОЛОГИЯ I FEEL**
Технология комфортного микроклимата I FEEL. Сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя.

**ФУНКЦИЯ AUTO RESTART**
Сохранение заданных настроек и их автоматическое возобновление после случайного или аварийного отключения электропитания.

**ФУНКЦИЯ SLEEP**
Автоматическое поддержание заданной температуры ночью.

**ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА**
Эффективная независимая функция осушения воздуха.

**УСТАНОВКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**
Установка реального времени - 24 часа на пульте дистанционного управления.

**РЕЖИМ SMART**
Интеллектуальный режим работы Smart, автоматический выбор и поддержание наиболее комфортного микроклимата в зависимости от текущей температуры в помещении.

**ФУНКЦИЯ SELF**
Система самодиагностики и защиты с индикацией кода проблемной ситуации.

| Характеристика | | | | SME-07A/SUE-07A | SME-09A/SUE-09A | SME-12A/SUE-12A | SME-18A/SUE-18A | SME-24A/SUE-24A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические показатели | Номинальная мощность | Холодопроизводительность | Вт | 2100 | 2700 | 3550 | 5300 | 7000 |
| | | Теплодопроизводительнось | Вт | 2200 | 2800 | 3650 | 5450 | 7200 |
| | Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 650 | 841 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Нагрев | Вт | 610 | 776 | 1011 | 1509 | 2243 |
| | Номинальный потребляемый ток | Охлаждение | А | 2,82 | 3,66 | 4,8 | 7,2 | 10,1 |
| | | Нагрев | А | 2,65 | 3,37 | 4,39 | 6,56 | 9,75 |
| | Максимальная потребляемая мощность | | Вт | 1100 | 1600 | 1750 | 2200 | 2900 |
| | Максимальный потребляемый ток | | А | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 11,1 | 16,5 |
| | EER энергоэффективность по холоду | | Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 |
| | COP энергоэффективность по теплу | | Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
| | Электроснабжение | | В/Ф/Гц | 220-240V~/50HZ 1Ph | 220-240V~/50HZ 1Ph | 220-240V~/50HZ 1Ph | 220-240V~/50HZ 1Ph | 220-240V~/50HZ 1Ph |
| | Фреон | | | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| | Вес хладагента | | г | 500 | 640 | 660 | 1150 | 1500 |
| | Расход воздуха внутреннего блока | | м³/час | 420 | 450 | 560 | 850 | 1050 |
| | Уровень шума внутреннего блока | | дБ | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
| | Уровень шума наружного блока | | дБ | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| | Вес нетто внутреннего блока | | кг | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 15 |
| | Вес нетто наружного блока | | кг | 21,5 | 25 | 25 | 38 | 44 |
| | Вес брутто внутреннего блока | | кг | 9,65 | 10,15 | 11,8 | 13,3 | 17,3 |
| | Вес брутто наружного блока | | кг | 24 | 27,65 | 27,9 | 41,7 | 48,2 |
| Размер труб | | Жидкость | мм | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| | | Газ | мм | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.9 (5/8") |
| | | Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| | | Максимальний перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Размеры внутреннего блока | | Размеры без упаковки (ДхВхГ) | мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 800x300x197 | 850×300×198 | 970x315x235 |
| | | Размеры в упаковке (ДхВхГ) | мм | 770x355x272 | 770x355x272 | 870x370x282 | 885x355x255 | 1047x385x317 |
| Компрессор | | Бренд | | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC |
| Размеры наружного блока | | Размеры без упаковки (ДхВхГ) | мм | 663x421x254 | 660x500x240 | 660x500x240 | 795x525x290 | 800x690x300 |
| | | Размеры в упаковке (ДхВхГ) | мм | 770x478x338 | 780x570x345 | 780x570x345 | 920x620x400 | 940x750x420 |
| Диапазон рабочих температур | | Охлаждение/Нагрев | °C | от 21 до 43/ от -7 до 24 | от 21 до 43/ от -7 до 24 | от 21 до 43/ от -7 до 24 | от 21 до 43/ от -7 до 24 | от 21 до 43/ от -7 до 24 |