

TESLA

Inverter Air Conditioner

MODELS


TA22FFUL-07410IA

TA36FFUL-1232IA

TA27FFUL-0932IA

TA53FFUL-1832IA

TA71FFUL-2432IA

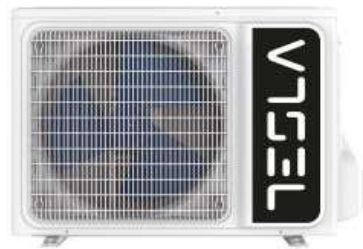

Инверторные кондиционеры Серия TA Коллекция Astarta (Astarta Invertor)

- Функция защиты от появления грибка и плесени
- Самостоятельная очистка
- Самодиагностика с индикатором кода ошибок
- Антикоррозийный корпус
- Воздушный поток с низким уровнем шума
- Несколько режимов работы
- Автоматический перезапуск (автоматически запоминает последний режим работы перед отключением электричества, и автоматически включается, когда питание снова подается; функция может быть полезна при частом отключении питания в доме или подключения к умному дому через умные розетки или умные пульты)
- Моющийся фильтр (фильтр внутреннего блока можно вытащить и помыть; легко может быть сделано даже самим пользователем)
- Таймер
- I Feel (дополнительный датчик температуры в пульте; в кондиционерах без этой опции датчик температуры находится только в основном блоке и считывает данные только рядом с собой, а при наличии датчика I Feel в пульте - кондиционер считывает температуру в месте нахождения пульта; функция помогает создавать и поддерживать более комфортную температуру для человека)
- Фильтр грубой очистки (сетчатый фильтр)
- Тихий дизайн (низкий уровень шума)
- AirFlow система с низким уровнем шума

Модель			ТА22FFUL-07410IA	ТА27FFUL-0932IA	ТА36FFUL-1232IA	ТА53FFUL-1832IA	ТА71FFUL-2432IA						
Теплоемкость			БТЕ	7000	9000	12000	18000	24000					
Номинальные напряжение и частота			В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50					
Режимы			Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев			
Номинальная мощность			Вт	2150	2350	2700	2900	3500	3800	5100	5400	7200	7200
Входная мощность			Вт	670	650	800	850	1180	1100	1520	1400	2200	2200
Входной ток			A	3,50	3,40	3,80	4,10	5,60	4,90	7,00	6,00	10,00	9,50
EER-COP/ Класс энергопотребления			Вт/Вт	3.21 / A	3,62 / A	6,2 / A ++	4 / A+	6,2 / A ++	4,03 / A+	6,6 / A ++	4,1 / A+	3.21 / A	3,61 / A
Рабочая температура			(°C)	16~49°C	-15~30°C	16~49°C	-15~30°C	16~49°C	-15~30°C	16~49°C	-15~30°C	16~49°C	-15~30°C
Осушение			Кг/ч	0,60	1,00	1,00	1,60	2,50					
Класс пыле- и влагозащиты (внутренний и наружный блоки)			(IP)	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4					
Класс электрозащиты			Класс I / Класс II	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I					
Максимальная потребляемая мощность			Вт	1400	1900	1900	1900	3400					
Максимальный ток			A	7,0	9,5	9,5	9,0	16,0					
Компрессор			Модель	KSN98D34UER3	KSN98D34UER3	KSN98D34UER3	KSN98D34UER3	C-6RZ146H3DEF					
			Тип	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
			Производитель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO					
Внутренний блок	Мотор вентилятора	Модель	YYK12-4B	YYK18-4B	YYK18-4B	D-310-30-8	D-310-30-8A						
		Входная мощность	Вт	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Емкость	мкФ	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Скорость вращения вентилятора	об/мин	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Диаметр/длина	мм	n/a	n/a	n/a	n/a						
	Объем циркуляции воздуха		м³/ч	430	600	600	850	1300					
	Уровень шума		дБ (A)	33/29/27/24/21	43/38/34/25/21	43/38/34/25/22	47/40/35/30/25	53/46/39/32/26					
	Габариты устройства (Д x Ш x В)		мм	690x283x199	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233					
	Габариты упаковки (Д x Ш x В)		мм	790x347x277	820x347x277	820x347x277	970x382x302	1155x397x312					
	Вес нетто/вес брутто		кг	6,5 / n/a	8 / n/a	8,5 / n/a	11 / n/a	14 / n/a					
Наружный блок	Мотор вентилятора	Модель	YDK25-6B	D-35-10A	D-35-10A	D-35-10A	D-65-10A						
		Входная мощность	Вт	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Емкость	мкФ	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Скорость вращения вентилятора	об/мин	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Длина	мм	n/a	n/a	n/a	n/a						
	Уровень шума		дБ (A)	53	61	62	66						
	Габариты устройства (Д x Ш x В)		мм	705x279x530	705x279x530	705x279x530	705x279x530	1082x330x233					
	Габариты упаковки (Д x Ш x В)		мм	825x345x595	825x345x595	825x345x595	825x345x595	1155x397x312					
	Вес нетто/вес брутто		кг	n/a / 21,5	n/a / 22,5	n/a / 22,5	n/a / 25	n/a / 39					
	Тип хладагента/вес		кг	R410/0,520	R32/0,560	R32/0,560	R32/0,800	R32/1,300					
Макс. нагнетание/Макс. давление всасывания		МПа	4,15/1,15	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5						
Трубопровод хладагента		Диаметр трубы для жидкости/газа	мм	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
		Максимальная длина трубы хладагента / Максимальный перепад высоты	M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					