


TESLA

On-Off Air Conditioners

MODELS

TT22X71-07410A TT27X71-09410A
TT35X71-12410A TT51X71-18410A
TT68X71-24410A

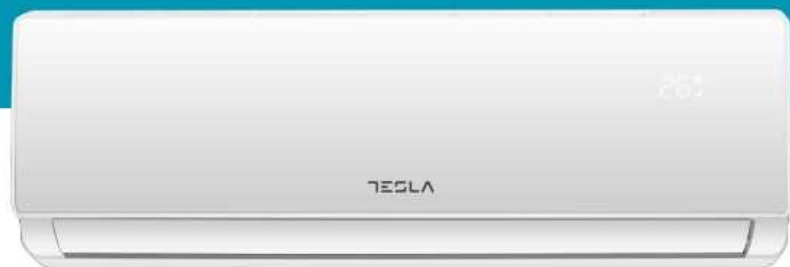

On/Off кондиционеры Серия TT Коллекция TARIEL

- Функция защиты от появления грибка и плесени
- Самостоятельная очистка
- Самодиагностика с индикатором кода ошибок
- Антикоррозийный корпус
- Воздушный поток с низким уровнем шума
- 4 режима работы
- Автоматический перезапуск (автоматически запоминает последний режим работы перед отключением электричества, и автоматически включается, когда питание снова подается; функция может быть полезна при частом отключении питания в доме или подключения к умному дому через умные розетки или умные пульты)
- Моющийся фильтр (фильтр внутреннего блока можно вытащить и помыть; легко может быть сделано даже самим пользователем)
- Таймер
- I Feel (дополнительный датчик температуры в пульте; в кондиционерах без этой опции датчик температуры находится только в основном блоке и считывает данные только рядом с собой, а при наличии датчика I Feel в пульте - кондиционер считывает температуру в месте нахождения пульта; функция помогает создавать и поддерживать более комфортную температуру для человека)
- Фильтр грубой очистки (сетчатый фильтр)

Модель				TT22X71-07410A	TT27X71-09410A	TT35X71-12410A	TT51X71-18410A	TT68X71-24410A					
Теплоемкость			БТЕ	7000	9000	12000	18000	24000					
Номинальные напряжение и частота			В/Гц	220-240~/50		220-240~/50		220-240~/50					
Режимы				Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев				
Номинальная мощность			Вт	2050	2200	2490	2640	3230	3370	4990	5130	6450	6740
Входная мощность			Вт	639	609	775	730	1005	934	1554	1420	2005	1865
Входной ток			А	3,0	2,9	3,6	3,4	4,7	4,4	7,4	6,8	9,5	8,8
EER-COP/ Класс энергопотребления			Вт/Вт	3.21 / А	3.61 / А	3.21 / А	3,61 / А	3.21 / А	3,61 / А	3.21 / А	3,61 / А	3.21 / А	3,61 / А
Рабочая температура			(°C)	15°C - 43°C	-7°C - 24°C	15°C - 43°C	-7°C - 24°C	15°C - 43°C	-7°C - 24°C	15°C - 43°C	-7°C - 24°C	15°C - 43°C	-7°C - 24°C
Осушение			Кг/ч	0,80		1,00		1,20		1,80		2,20	
Класс пыли- и влагозащиты (внутренний и наружный блоки)			(IP)	IPX4/IPX4		IPX4/IPX4		IPX4/IPX4		IPX4/IPX4		IPX4/IPX4	
Класс электрозащиты			Класс I / Класс II	I/I		I/I		I/I		I/I		I/I	
Максимальная потребляемая мощность			Вт	1080		1250		1760		2130		2830	
Максимальный ток			А	5,8		6,8		9,5		9,9		13,1	
Компрессор			Модель	ASM93V11VDZ		ASM93V11VDZ		ASM93V11VDZ		C-6RZ146H1DJ		ATN150D42UFZ	
			Тип	Роторный		Роторный		Роторный		Роторный		DC	
			Производитель	GMCC		GMCC		GMCC		RECHI		HIGHLY	
Внутренний блок	Мотор вентилятора	Модель		22001-000273		22001-000273		22001-000273		117030067J		1170030101B	
		Входная мощность	Вт	14 W output		14 W output		14 W output		25 W output		45 W output	
		Емкость	мкФ	2		2		2		n/a		3	
		Скорость вращения вентилятора	об/мин	≤1300		≤1300		≤1300		≤1350		≤1280	
	Вентилятор	Диаметр/длина	мм	φ92×578		φ92×578		φ92×578		φ98x702		φ111,5x1010	
	Объем циркуляции воздуха		м³/ч	430		430		550		800		850	
	Уровень шума		дБ (А)	34/32/29/27/25		35/33/29/27/25		42/40/37/34/31		43/40/38/35/34		43/41/38/37/35	
	Габариты устройства (Д x Ш x В)		мм	698x255x190		698x255x190		777x250x201		910x294x206		910x294x206	
	Габариты упаковки (Д x Ш x В)		мм	764x325x257		764x325x257		850x320x275		979x372x277		979x372x277	
	Вес нетто/вес брутто		кг	6,5/8,5		6,5/8,5		7,5/9,5		10,5/12,5		10,5/12,5	
Наружный блок	Мотор вентилятора	Модель		22001-000007		22001-000007		22001-000007		1170040059		1170040100	
		Входная мощность	Вт	25W output		25W output		25W output		40W output		70W output	
		Емкость	мкФ	2		2		2		n/a		n/a	
		Скорость вращения вентилятора	об/мин	≤895		≤895		≤895		≤1000		≤1000	
	Вентилятор	Длина	мм	φ320x119		φ320x119		φ320x119		φ439x154		φ536x153	
	Уровень шума		дБ (А)	48		48		50		55		55	
	Габариты устройства (Д x Ш x В)		мм	712x276x459		712x276x459		777x290x498		817x300x553		886x357x605	
	Габариты упаковки (Д x Ш x В)		мм	765x310x481		765x310x481		818x325x520		858x321x585		930x380x635	
	Вес нетто/вес брутто		кг	20,0/22,5		22,5/25		25/28		32,5/35		43/46	
	Тип хладагента/вес		кг	R410/0,410		R410/0,430		R410A/0,570		R410A/0,930		R410A/1,300	
Макс. нагнетание/Макс. давление всасывания			МПа	4,3/2,5		4,5/1,9		4,5/1,9		4,5/1,9		4,5/1,8	
Трубопровод хладагента			Диаметр трубы для жидкости/газа	мм	6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/12		6.35/15,88		
			Максимальная длина трубы хладагента / Максимальный перепад высоты	М	15/5		15/5		15/5		15/5		15/5