


## НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ



ИК пульт WH-H2UE  
поставляется в  
комплекте



RAV-SM562XT-E  
RAV-SM802XT-E

### СТИЛЬНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Напольно-потолочные блоки можно устанавливать в любом из двух положений. Никаких дополнительных модификаций не требуется.

### ТРИ СТУПЕНИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА


- 1 Первый фильтр** (грубой очистки) задерживает крупные частицы пыли.
- 2 Вторая ступень** очистки воздуха – электростатический фильтр, способный уловить даже мелкие твердые частицы загрязнений размерами до 0,01 микрона.
- 3 Третья ступень** – цеолитный фотокаталитический фильтр Zeolite Plus. Он устраняет запахи, одновременно удаляя химикаты и другие загрязнения.

Цеолит – минерал с микропорами, способными вбирать и прочно удерживать самые различные загрязнения. В их числе тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, стронций, хром), нитраты и нитриты, масла, нефтепродукты и еще целый спектр химических и биологических загрязнений. Если фильтр засорился, не нужно покупать новый: достаточно просто помыть его в мыльной воде, ополоснуть и посушить на солнце в течение 3-6 часов. При регулярном обслуживании цеолитный фильтр можно использовать в течение 5 лет.

### ЕСТЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Отличительная особенность кондиционеров серии ХТ в том, что направление подачи воздуха регулируется очень точно и просто. В случае установки под потолком воздушный поток можно направить горизонтально, параллельно потолку. При этом воздух будет распределяться без сквозняков, естественным образом.

Подпотолочная установка рекомендуется как для жилых, так и для коммерческих помещений, например, ресторанов и магазинов.

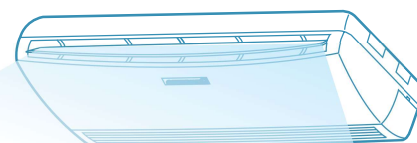

В качестве дополнительного аксессуара возможно приобрести встраиваемую дренажную помпу с высотой подъема жидкости до 290 мм.

### НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК

| Внутренний блок                                | RAV-SM562XT-E    | RAV-SM802XT-E    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Расход воздуха (высокая/низкая скорость), м³/ч | 840 / 600        | 1110 / 640       |
| Звуковое давление, дБ(А)                       | 43 / 39 / 36     | 46 / 42 / 37     |
| Звуковая мощность, дБ(А)                       | 58 / 54 / 51     | 61 / 57 / 52     |
| Размеры В x Ш x Г, (мм)                        | 208 x 1093 x 633 | 208 x 1093 x 633 |
| Масса, (кг)                                    | 23               | 23               |

### SUPER DIGITAL INVERTER

| Внутренний блок                        | RAV-SM562XT-E    | RAV-SM-802XT-E     |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| Наружный блок                          | RAV-SP564ATP-E   | RAV-SP804ATP-E     |
| Холодопроизводительность (кВт)         | 5.0 (1.5 - 5.6)  | 6.7 (1.5 - 7.0)    |
| Теплопроизводительность (кВт)          | 5.6 (1.5-6.3)    | 8.0 (1.5-9.0)      |
| Коэффициент эффективности EER          | 2.67             | 2.46               |
| Коэффициент эффективности COP          | 3.29             | 3.00               |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.87 (0.55-2.01) | 2.72 (0.55 - 2.85) |
| Потребляемая мощность обогрева (кВт)   | 1.70 (0.55-2.40) | 2.67 (0.55-3.46)   |
| Класс энергоэффективности охл./обогрев | D / C            | E / D              |
| Годовое потребл. энергии, кВт*ч        | 935              | 1360               |