

## КОМПАКТНЫЕ 4-ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ (600\*600ММ)



RAV-SM404MUT-E  
RAV-SM454MUT-E  
RAV-SM564MUT-E



Панель RBC-UM11PG(W)E  
Габаритные размеры:  
27x700x700 мм  
Масса 3 кг

## ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Беспроводные пульты ДУ

RBC-AX32UM(W)-E

TCB-AX32E2

### Проводные пульты ДУ

RBC-AMS55E-EN

RBC-AMS41E

RBC-AMT32E

RBC-AS41E



## ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ КОНДИЦИОНЕРА


Заслонка и воздухозаборная решетка – самые подверженные загрязнению элементы внутреннего блока. В кассетном 4-поточном и компактном кассетном кондиционерах Toshiba их очень легко снять и вымыть.

Моющаяся заслонка




Теперь ее можно легко снимать.

Моющаяся решетка




Для поддержания решетки в чистоте достаточно промыть ее водой.

## ПОТОЛОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ ПОТОЛОК

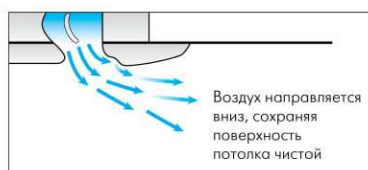

Воздух направляется вниз, сохраняя поверхность потолка чистой

Предыдущие модели



Поднимающийся вверх воздух может распространяться по поверхности потолка, загрязняя его

## КОМПАКТНЫЕ 4-ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

| Внутренний блок                                        | RAV-SM404MUT-E  | RAV-SM454MUT-E  | RAV-SM564MUT-E  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Расход воздуха (высокая/средняя/низкая скорость), м³/ч | 660/552/468     | 660/552/468     | 798/672/546     |
| Звуковое давление (н/с/в), дБ(А)                       | 31/36/40        | 31/36/40        | 34/43/39        |
| Звуковая мощность (н/с/в), дБ(А)                       | 46/51/55        | 46/51/55        | 49/54/58        |
| Размеры В x Ш x Г (мм)                                 | 268 x 575 x 575 | 268 x 575 x 575 | 268 x 575 x 575 |
| Масса (кг)                                             | 17              | 17              | 17              |
| Размеры панели В x Ш x Г (мм)                          | 27 x 700 x 700  | 27 x 700 x 700  | 27 x 700 x 700  |
| Масса панели (кг)                                      | 3               | 3               | 3               |

## КОМБИНАЦИИ С НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ

### SUPER DIGITAL INVERTER

### DIGITAL INVERTER

| Внутренний блок                        | RAV-SM404MUT-E  | RAV-SM454MUT-E  | RAV-SM564MUT-E  | RAV-SM564MUT-E  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Наружный блок                          | RAV-SP404ATP-E  | RAV-SP454ATP-E  | RAV-SP564ATP-E  | RAV-SP564ATP-E  |
| Холодопроизводительность (кВт)         | 3.6 (1.5 - 4.0) | 4.0 (1.5 - 4.5) | 5.0 (1.2 - 5.6) | 5.0 (1.5 - 5.6) |
| Теплопроизводительность (кВт)          | 4.0 (1.5 - 5.0) | 4.5 (1.5 - 5.6) | 5.6 (0.9 - 7.4) | 5.6 (1.5 - 6.3) |
| Коэффициент эффективности EER          | 3.60            | 3.36            | 3.21            | 3.03            |
| Коэффициент эффективности COP          | 4.12            | 3.38            | 3.64            | 3.49            |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.00            | 1.19            | 1.56            | 1.65            |
| мощность обогрева (кВт)                | 0.97            | 1.16            | 1.54            | 1.52            |
| Класс энергоэффективности охл./обогрев | A / A           | A / A           | A / A           | A / A           |