

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DAISEIKAI

大正解

«ДАЙСЕКАЙ» В ПЕРЕВОДЕ С ЯПОНСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ». СПЛИТ-СИСТЕМА РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И ЭФФЕКТИВНОГО ОБОГРЕВА.

Очищать воздух гораздо быстрее и лучше, на уровне профессионального воздухоочистителя – возможности легендарного кондиционера **DAISEIKAI** с технологией плазменного фильтра.



TOSHIBA



DAISEIKAI

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



1:1&Multi

RAS-M10PKVPG-E
RAS-M13PKVPG-E
RAS-M16PKVPG-E

1:1 Nordic -30 °C

RAS-25N4KVPD-ND (стр. 164)
RAS-35N4KVPD-ND (стр. 164)

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный
пульт
WH-TA01LE



Wi-fi адаптер
RB-N103S-G
(опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1

RAS-10PAVPG-E
RAS-13PAVPG-E
RAS-16PAVPG-E

1:1 Nordic -30 °C

RAS-25N4AVPG-ND (стр. 164)
RAS-35N4AVPG-ND (стр. 164)



1:2

RAS-2M10U2AVG-E (стр. 118)
RAS-2M14U2AVG-E (стр. 118)
RAS-2M18U2AVG-E (стр. 118)

1:3

RAS-3M18U2AVG-E (стр. 118)
RAS-3M26U2AVG-E (стр. 118)

1:4

RAS-4M27U2AVG-E (стр. 118)

1:5

RAS-5M34U2AVG-E (стр. 118)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

99% ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ

ОПЦИИ

Опциональный Ultra Pure filter 818F0050

Опциональный IAQ Filter 818F0036

Опциональный фильтр «Активированный уголь + Катехин» 818F0023

Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE (HA terminal)

Адаптер для подключения сервисной диагностической программы
Dyna Doctor TCB-DK01SS-E

TOSHIBA



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа.
Лидер в отрасли – Класс A+++ / SEER 10,6
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Режим выбора мощности (50-100%)
- Подтверждено сертификатом Eurovent

КОМФОРТ

- +8 °C в режиме обогрева (настройка температуры от +5 до +30 °C)
- Объемное воздушораспределение
- Бесшумный режим внутреннего блока – от 20 дБ(A)
- Бесшумный режим наружного блока – от 43 дБ(A)
- Комфортный сон
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим Камина (циркуляция воздуха)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи (влево-вправо и вверх-вниз)

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Wi-fi модуль (опция)
- Беспроводной пульт с недельным таймером
- Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE (опция)
- Голосовое управление – Колонка Алиса (опция)
- Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
- Автоматическое размораживание
- Настройка управления 2 систем в одном помещении
- Таймер включения / выключения
- Недельный таймер
- Групповое управление (через приложение)
- Блокировка режимов: только холод, только обогрев
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Блокировка от детей (через приложение)
- Подсветка дисплея пульта
- Подсветка кнопок пульта
- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor

ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality нейтрализует 99,9% бактерий:
 - Плазменный фильтр Daiseikai
 - Toshiba Ultra Pure filter
 - Toshiba IAQ Filter (опция)
 - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

КОНСТРУКЦИЯ

- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 °C
- Держатель пульта
- Полностью огнестойкий электрический корпус платы
- Защита от перепадов напряжения в сети
- Система молниезащиты
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- ROHS – соответствует европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

TOSHIBA


DAISEIKAI

СИСТЕМА		Внутренний блок		RAS-10PKVPG-E	RAS-13PKVPG-E	RAS-16PKVPG-E
		Наружный блок		RAS-10PAVPG-E	RAS-13PAVPG-E	RAS-16PAVPG-E
Производительность	Охлаждение		2,5 (0,8–3,5)		3,5 (0,9–4,1)	
	Обогрев		3,2 (0,7–5,8)		4,0 (0,8–6,3)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс	5,56 / A		4,67 / A	
		SEER/Класс	10,6 / A+++		9,5 / A+++	
	Обогрев	COP/Класс	5,33 / A		5,0 / A	
		SCOP/Класс	5,2 / A+++		5,1 / A+++	
Максимальная длина фреонпровода, м			25		25	
Максимальный перепад высот, м			10		10	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)		9,52 (3/8)	
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Сторона подключения			Вариативно (наружный или внутренний блок)			
Класс защиты (внутренний / наружный блок)			IPX0 / IPX4			
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,45 (0,15–0,82)		0,75 (0,18–1,0)	
	Обогрев		0,6 (0,15–1,55)		0,8 (0,17–2,0)	
Годовое энергопотребление, кВт*ч	Охлаждение		83		129	
	Обогрев		807		988	
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение		2,55		3,67	
	Обогрев		3,3		4,01	
Максимальный рабочий ток, А			8,5		9,95	
Автомат защиты*, А			10		16	
Силовой кабель питания*, мм²			3×1,5		3×1,5	
Межблочный кабель*, мм²			4×1,5		4×1,5	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-10PKVPG-E		RAS-13PKVPG-E	
Расход воздуха, м³/ч			690/300		710/300	
Уровень звукового давления, дБ(А)			43/39/33/28/24/20		44/39/34/29/25/20	
Диаметр дренажной трубы, мм			16		16	
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки		293×851×270		293×851×270	
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки		14		14	
	В упаковке					
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAS-10PAVPG-E		RAS-13PAVPG-E	
Расход воздуха, м³/ч			2160		2160	
Уровень звукового давления, дБ(А)			46/43		48/43	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-15 ~ +46 °С			
	Обогрев		-15 ~ +24 °С			
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г			1000		1000	
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20		20	
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки		630×800×300		630×800×300	
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки		38		38	
	В упаковке					


*Рекомендованный

TOSHIBA


Защита от вирусов и бактерий с помощью плазменного фильтра в кондиционерах DAISEIKAI

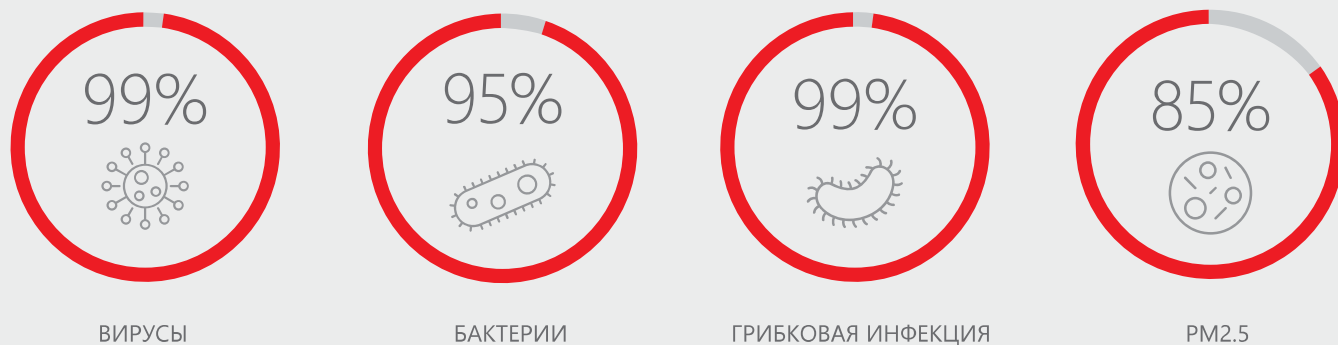


Сравнение DAISEIKAI с другими сериями по энергоэффективности: SEER и SCOP

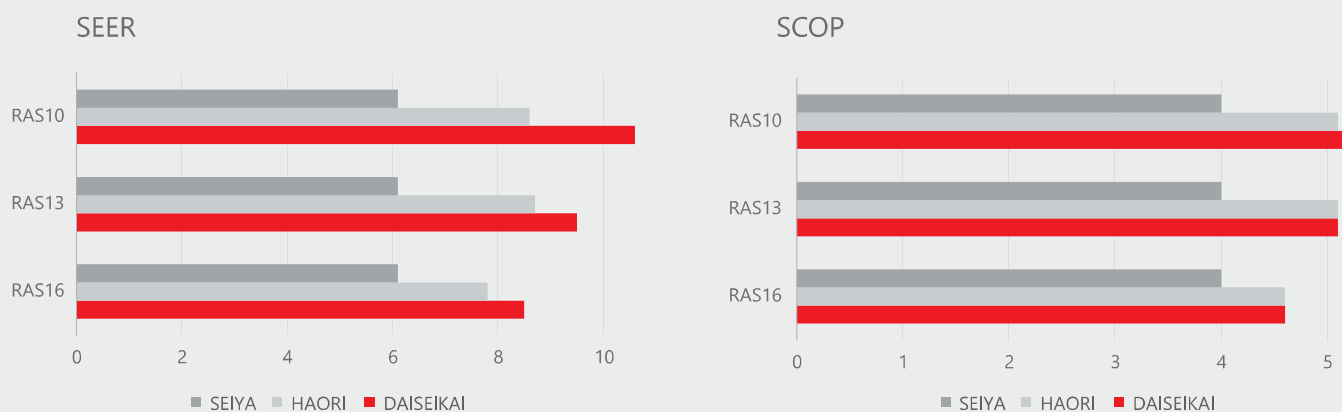


Электрическая схема (рекомендованная)

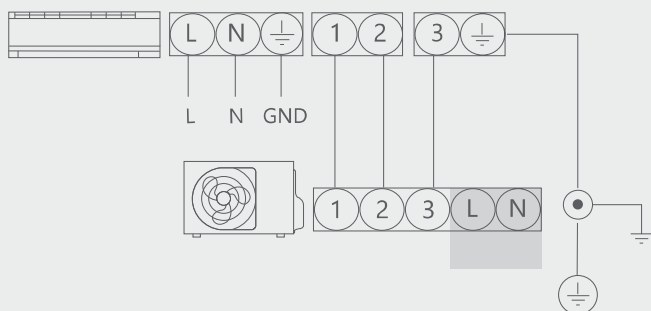


Электрическая схема (опциональная)

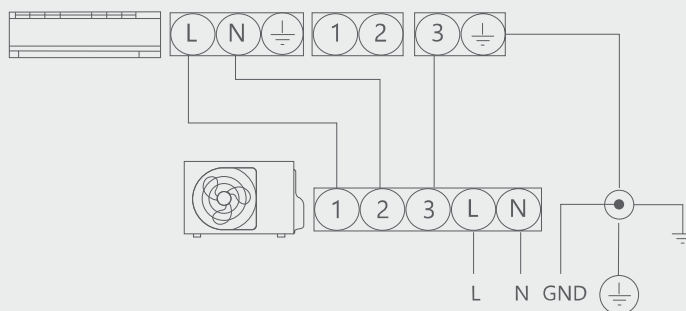

DAISEIKAI

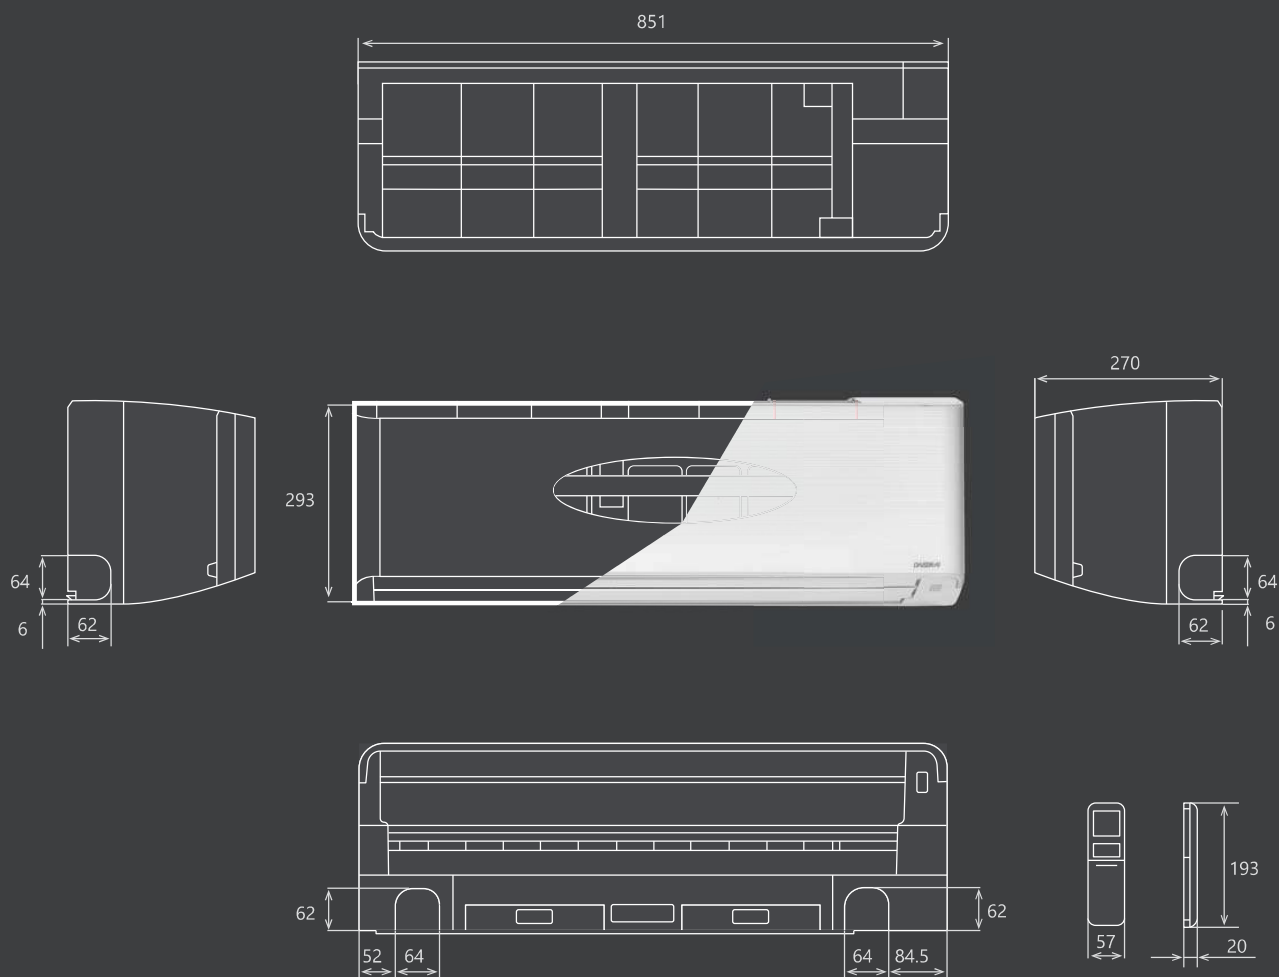

TOSHIBA

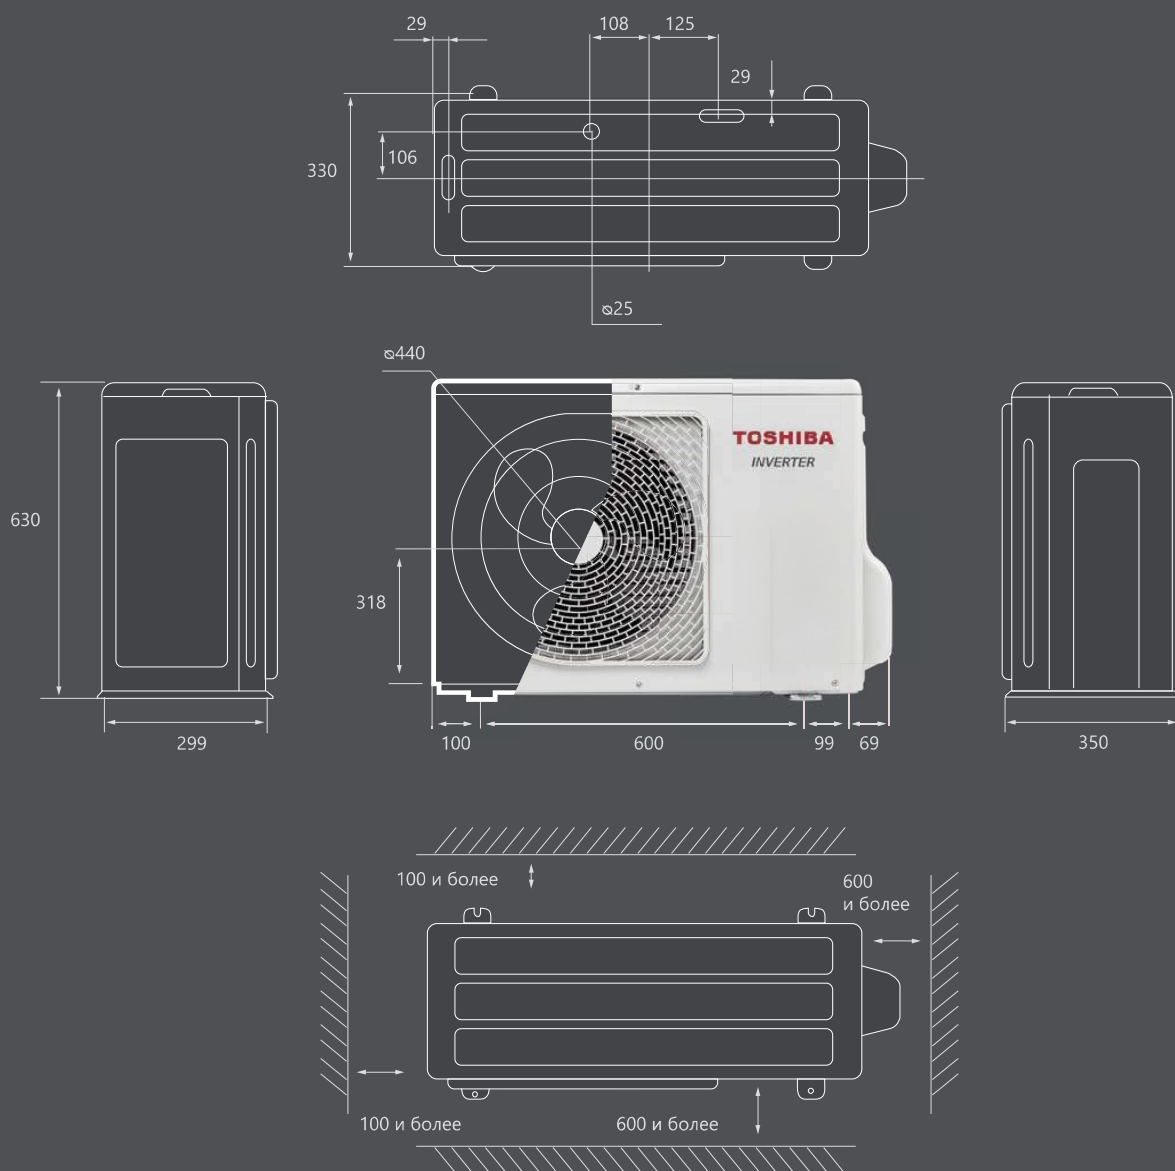



TOSHIBA

DAISEIKAI



СКАЧАТЬ

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ WI-FI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

БУКЛЕТ

ЧЕРТЕЖИ И 3D-МОДЕЛИ