


MINI SMMS-e 1PH

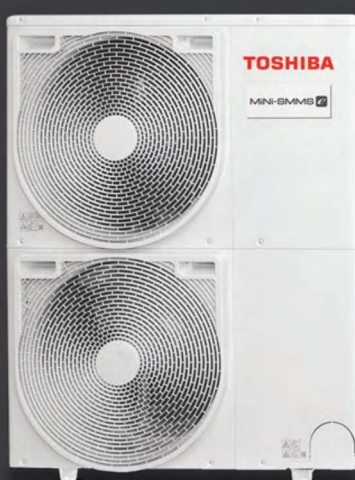

MCY-MHP0404HS-E

MCY-MHP0504HS-E

MCY-MHP0604HS-E



СКАЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О MINI SMMS-E 1PH

TOSHIBA



КОМПАКТНЫЕ И ТИХИЕ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МИНИ-VRF

С ОДНОФАЗНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЛАЮТ
ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ МАЛЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ.



- Высокая энергоэффективность. SEER до 9,68
- Подтверждено сертификатом Eurovent
- Полное инверторное управление компрессором и двигателем вентилятора
- Высокоэффективный двухроторный компрессор
- Работа на обогрев до -20 °C
- До 13 внутренних блоков к одному наружному
- Загрузка системы до 130%
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Сервисная диагностическая программа
- Ночной режим (снижение уровня шума)
- Снижение потребляемой мощности (опция)
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Гарантия 3 года

ОПЦИИ

- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor
- Плата расширения для наружных блоков (Ночной режим, Внешнее включение / Выключение, выбор режима работы) TCB-PCMO4E
- Плата расширения для наружных блоков (Ограничение потребляемой мощности) TCB-PCDM4E
- Плата расширения для наружных блоков (Вывод индикации работы/аварии) TCB-PCIN4E
- Контроль утечки хладагента TCB-LD1 (?)

TOSHIBA

MINI SMMS-e 1PH

НАРУЖНЫЙ БЛОК		HP	МСУ-МНР0404HS-E 4	МСУ-МНР0504HS-E 5	МСУ-МНР0604HS-E 6
Производительность	Охлаждение		12,1	14,0	15,5
	Обогрев		12,5	16,0	18,0
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс	4,28	4,0	3,6
		SEER/Класс	9,42	9,23	9,68
	Обогрев	COP/Класс	4,83	4,27	4,18
		SCOP/Класс	4,17	4,24	4,37
Расход воздуха, м³/ч			5660	5820	6050
Уровень звукового давления, дБ(А)			49/46	50/46	51/47
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-5 ~ 46 °C		
	Обогрев		-20 ~ 15 °C		
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд		
Заводская заправка хладагента R410a, кг			6,4	6,4	6,4
Дополнительная заправка хладагента, г/м			По формуле		
Максимальная суммарная длина фреоновпровода, м			90	90	90
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м			15	15	15
Максимальная перепад высот между наружным и внутренним блоками, м			10	10	10
Максимальная перепад высот между внутренними блоками, м			10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм			15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки		910×990×390	910×990×390	1235×990×390
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки		100	100	116
	В упаковке				
Максимальное количество подключаемых блоков			8	10	13
Допустимая нагрузка системы, %			от 80 до 130		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Класс защиты		IPX4			
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	3,24	4,34	4,35	
	Обогрев	2,83	4,0	4,5	
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение	14,4-13,2	20,8-19,0	20,6-18,9	
	Обогрев	13,4-12,3	19,1-17,5	21,3-19,5	
Максимальный рабочий ток, А		26,5	28	28	
Автомат защиты*, А		32	32	32	
Силовой кабель питания*, мм²		3х4	3х4	3х4	
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5 мм², экранированный, неполярный			

*Рекомендованный

MCY-MHP0404HS-E, MCY-MHP0504HS-E, MCY-MHP0604HS-E

