

SHORAI EDGE NORDIC

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



1:1 Nordic -30 °C
RAS-25J2KVSG-ND
RAS-35J2KVSG-ND

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт
WH-TA15PE



Инфракрасный пульт
RB-RXS33-E (опция)



Wi-fi адаптер –
RB-N103S-G (опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1 Nordic -25 °C
RAS-25J2AVSG-ND1
RAS-35J2AVSG-ND1

TOSHIBA



СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О SHORAI EDGE NORDIC



**НАСТОЯЩИЙ
ТЕПЛОВОЙ НАСОС**
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ ДО -25 °C

ОПЦИИ


Сменный Ultra Pure filter 818F0050

Опциональный IAQ Filter 818F0036

Опциональный фильтр «Активированный уголь
+ Катехин» 818F0023

Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE

Адаптер для подключения сервисной диагностической
программы Dyna Doctor TCB-DK01SS-E

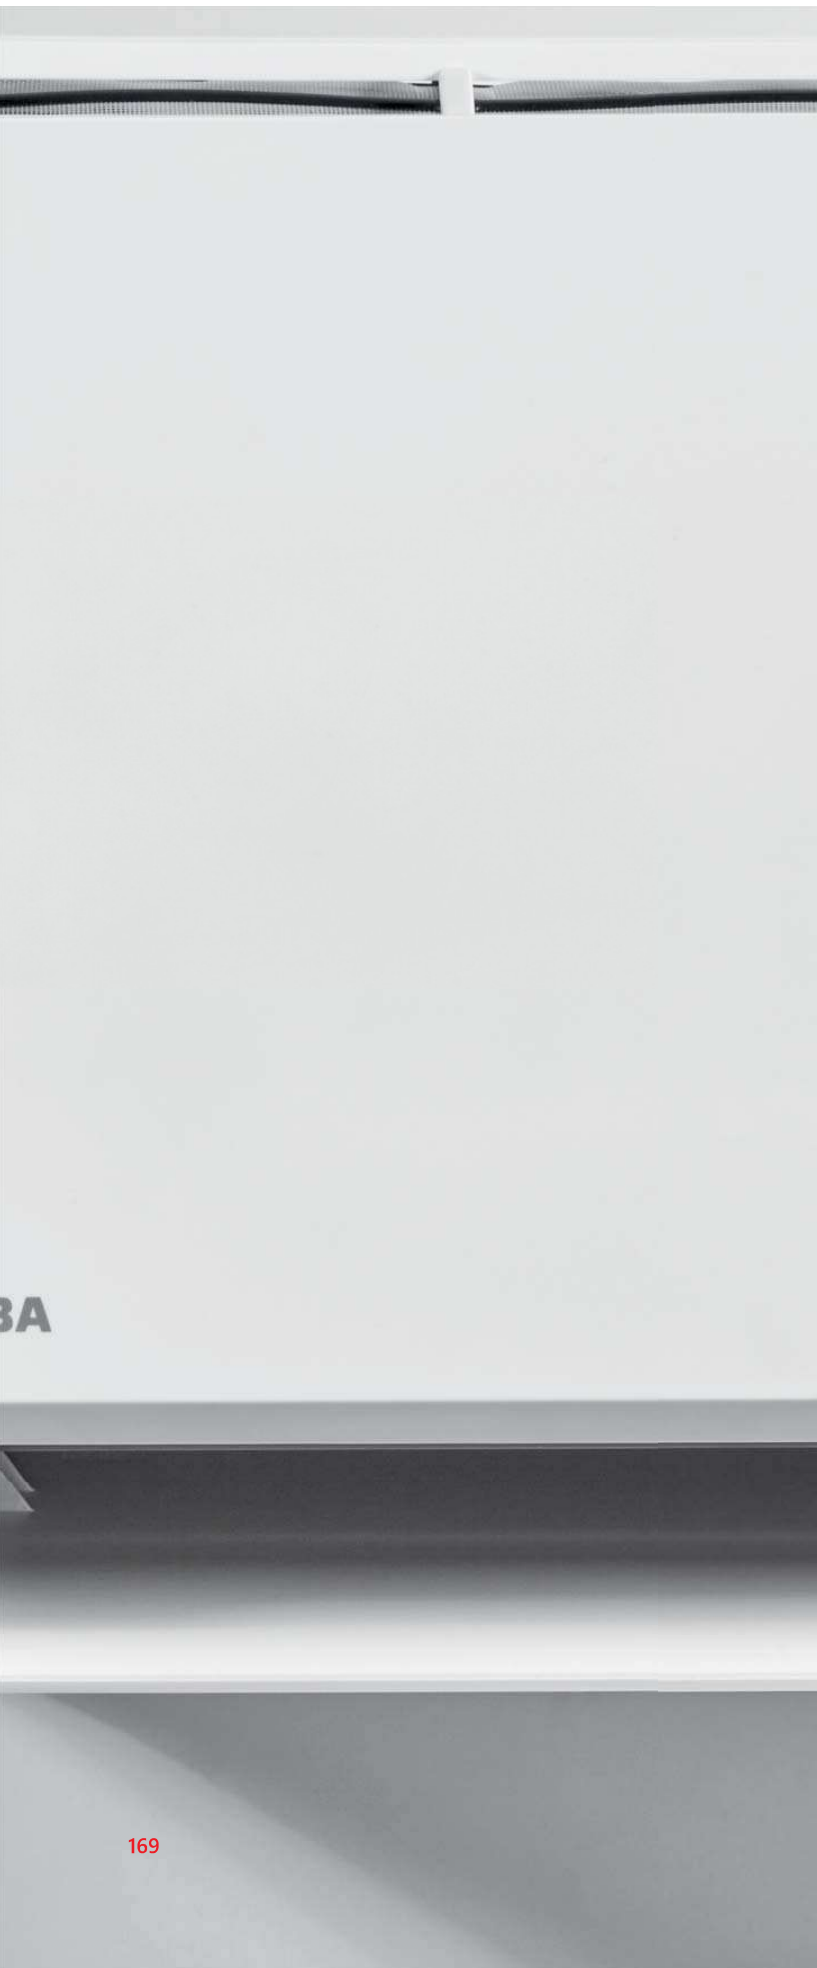

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа – Класс A+++ / SCOP 5,1
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Режим выбора мощности (50-100%)
- Подтверждено сертификатом Eurovent

КОМФОРТ

- Эффективный обогрев до уличной температуры -25 °C
- +8 °C в режиме обогрева
- NADA Режим воздушораспределения
- Бесшумный режим внутреннего блока – от 19 дБ(А)
- Бесшумный режим наружного блока – от 36 дБ(А)
- Комфортный сон
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим Камина (циркуляция воздуха)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Wi-fi модуль (опция)
- Индивидуальный режим одним касанием
- Беспроводной пульт с недельным таймером
- Возможность обновления программного обеспечения через Wi-fi
- Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
- Автоматическое размораживание
- Настройка управления 2 систем в одном помещении (2 кода)
- Таймер включения / выключения
- Недельный таймер
- Блокировка режимов: Только холод, Только Обогрев
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Блокировка от детей (через приложение)
- Подсветка клавиш и дисплея пульта
- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor

ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
 - Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
 - Toshiba IAQ Filter (опция)
 - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

КОНСТРУКЦИЯ

- Работа на обогрев до уличной температуры -25 °C: мощный компрессор, увеличенный теплообменник, нагреватель поддона наружного блока, встроенный в холодильный контур осушитель, уплотнения на холодильных вентилях, предотвращающие утечку, специальный алгоритм разморозки.
- Работа на охлаждение до уличной температуры -15 °C
- Полностью огнестойкий электрический корпус
- Защита от перепадов напряжения в сети (Фильтр шума)
- Система молниезащиты
- Держатель пульта
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Покрытие внутреннего блока Magic coil
- ROHS – соответствует европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

SHORAI EDGE NORDIC

СИСТЕМА	Внутренний блок		RAS-25J2KVSG-ND	RAS-35J2KVSG-ND
	Наружный блок		RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1
Производительность	Охлаждение		2,8 (1,1–3,5)	3,5 (1,3–4,5)
	Обогрев		3,2 (1,0–7,2)	4,2 (1,00–7,7)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс	4,44 / A	4,12 / A
		SEER/Класс	7,7 / A++	7,3 / A++
	Обогрев	COP/Класс	4,92 / A	4,57 / A
		SCOP/Класс	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Максимальная длина фреонопровода, м			20	20
Максимальный перепад высот, м			12	12
Диаметр жидкостной трубы, мм			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Сторона подключения		Наружный блок			
Класс защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IPX4			
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,63 (0,22–0,87)	0,85 (0,26–1,37)	
	Обогрев		0,65 (0,20–2,40)	0,92 (0,20–2,50)	
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение		3,55	4,55	
	Обогрев		3,65	4,85	
Максимальный пусковой ток (MSC), А			11,8	11,85	
Автомат защиты (рекоменд.), А			20	20	
Силовой кабель питания (рекоменд.), мм²			3×2,5	3×2,5	
Межблочный кабель (рекоменд.), мм²			4×1,5	4×1,5	

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

			RAS-25J2KVSG-ND	RAS-35J2KVSG-ND
Расход воздуха, м³/ч			696/336	738/336
Уровень звукового давления, дБ(А)			42/31/25/19	43/33/25/19
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки		293×800×226	293×800×226
	В упаковке		280×862×350	280×862×350
Вес, кг	Без упаковки		10	10
	В упаковке		11	11

НАРУЖНЫЙ БЛОК

			RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1
Расход воздуха, м³/ч			1920	1980
Уровень звукового давления, дБ(А)			45/39	47/41
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-15 ~ +46 °C	
	Обогрев		-25 ~ +24 °C	
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г			0,76	0,76
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки		550×780×290	550×780×290
	В упаковке		603×904×383	603×904×383
Вес, кг	Без упаковки		38	38
	В упаковке			

*Рекомендованный