

STANDART DUCT

КАНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТНЫЕ



MMD-UP0051BHP-E
MMD-UP0071BHP-E
MMD-UP0091BHP-E
MMD-UP0121BHP-E
MMD-UP0151BHP-E
MMD-UP0181BHP-E
MMD-UP0241BHP-E
MMD-UP0271BHP-E
MMD-UP0301BHP-E
MMD-UP0361BHP-E
MMD-UP0481BHP-E
MMD-UP0561BHP-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)

TOSHIBA



СКРЫТЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБОГРЕВА ДО -27 °C

ОПЦИИ

Индивидуальное зональное управление микроклиматом в
помещении Airzone

Фланец воздушный стандартный для MMD-UP0051-0181BHP-E
TCB-SF56C6BPE

Фланец воздушный стандартный для MMD-UP0241-0301BHP-E
TCB-SF80C6BPE

Фланец воздушный стандартный для MMD-UP0361-0561BHP-E
TCB-SF160C6BPE

- Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Экономичный режим

КОМФОРТ

- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 23 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- 3 ступени регулирования потока воздуха
- Компенсация температурного датчика
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Предварительный нагрев

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Статическое давление вентилятора от 30 до 120 Па (7 настроек)
- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 850 мм)
- Airzone – Индивидуальное зональное управление микро-климатом в помещении (опция)
Каждая зона в здании имеет собственный термостат, который регулирует поток воздуха через заслонки.
- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Управление внешним вентилятором (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра

КОНСТРУКЦИЯ

- Забор воздуха сзади или снизу
- Компактные размеры, высота всего 275 мм

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

STANDART DUCT

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		HP	MMD-UP0051BHP-E 0,6	MMD-UP0071BHP-E 0,8	MMD-UP0091BHP-E 1	MMD-UP0121BHP-E 1,3	MMD-UP0151BHP-E 1,7	MMD-UP0181BHP-E 2
Производительность	Охлаждение		1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Обогрев		1,9	2,5	3,2	4	5	6,3
Расход воздуха, м³/ч			540/450/360	540/450/360	570/480/390	570/480/390	920/660/540	920/660/540
Статическое давление вентилятора, Па			от 30 до 150					
Уровень звукового давления, дБ(А)			29/26/23	29/26/23	30/26/23	33/29/25	33/29/25	33/30/27
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд					
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм			25	25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки		275×700×750	275×700×750	275×700×750	275×700×750	275×700×750	275×700×750
	В упаковке							
Вес, кг	Без упаковки		23	23	23	23	23	23
	В упаковке							

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц					
Класс защиты	IPX0					
Потребляемая мощность, кВт	0,055	0,055	0,06	0,06	0,11	0,11
Номинальный рабочий ток, А	0,35	0,35	0,38	0,38	0,7	0,7
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный					

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		HP	MMD-UP0241BHP-E 2,5	MMD-UP0271BHP-E 3	MMD-UP0301BHP-E 3,2	MMD-UP0361BHP-E 4	MMD-UP0481BHP-E 5	MMD-UP0561BHP-E 6
Производительность	Охлаждение		7,1	8	9	11,2	14	16
	Обогрев		8	9	10	12,5	16	18
Расход воздуха, м³/ч			1320/1090/870	1320/1090/870	1450/1200/960	1920/1620/1380	2350/1920/1500	2350/1920/1500
Статическое давление вентилятора, Па			от 30 до 150					
Уровень звукового давления, дБ(А)			33/30/27	36/31/27	36/34/31	37 / 35 / 32	40/36/33	40/36/33
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд					
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм			25	25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки		275×1000×750	275×1000×750	275×1000×750	275×1400×750	275×1400×750	275×1400×750
	В упаковке							
Вес, кг	Без упаковки		30	30	30	40	40	40
	В упаковке							

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц					
Класс защиты	IPX0					
Потребляемая мощность, кВт	0,135	0,135	0,16	0,22	0,29	0,29
Номинальный рабочий ток, А	0,8	0,8	0,95	1,29	1,7	1,7
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный					

*Рекомендованный

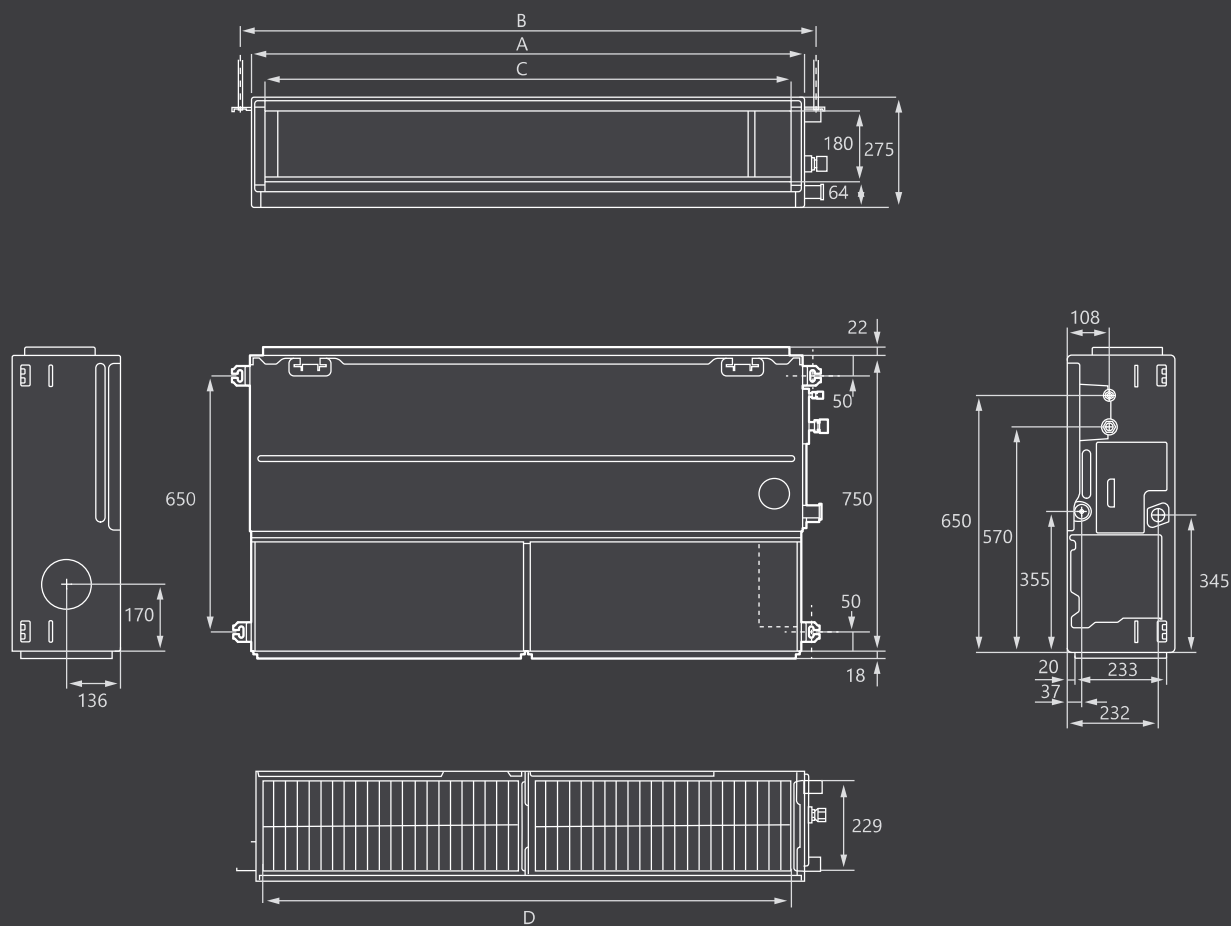

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MMD-UP0051BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0071BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0091BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0121BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0151BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0181BHP-E	700	765	640	750
MMD-UP0241BHP-E	1000	1065	940	1050
MMD-UP0271BHP-E	1000	1065	940	1050
MMD-UP0301BHP-E	1000	1065	940	1050
MMD-UP0361BHP-E	1400	1465	1340	1450
MMD-UP0481BHP-E	1400	1465	1340	1450
MMD-UP0561BHP-E	1400	1465	1340	1450