

1-WAY CASSETTE

КАССЕТНЫЕ
ОДНОПОТОЧНЫЕ



MMU-UP0031YHP-E
MMU-UP0051YHP-E
MMU-UP0071YHP-E
MMU-UP0091YHP-E
MMU-UP0121YHP-E

MMU-UP0151SH-E
MMU-UP0181SH-E
MMU-UP0241SH-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт
и встраиваемый
приемник сигналов
RBC-AXU31U-E
(опция)



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)

TOSHIBA



**ДЛЯ ОБОГРЕВА
В ОФИСЕ**

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ДО -27 °C

ОПЦИИ

Комплект из плазменного фильтра, датчика пыли, индикатора качества воздуха и приемника ИК-сигнала TCB-EAPC1UYHP-E (только для MMU-UP-YHP-E)

Датчик движения TCB-SIR41UYHP-E (только для MMU-UP-YHP-E)

Прямоугольный фланец для подачи воздуха вперед TCB-BUS21HWE

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2
(только для MMU-UP-SH-E)

- › Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- › Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- › Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- › Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- › Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- › Интеграция в BMS-системы (Умный дом)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Энергосбережение
- Экономичный режим

КОМФОРТ

- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 25 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим работы для высоких потолков (до 4,2 м, только для MMU-UP-SH-E)
- 3 ступени регулирования потока воздуха
- Компенсация температурного датчика
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Управление внешним вентилятором (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра
- Легко съёмные жалюзи и решетка

КОНСТРУКЦИЯ

- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 500 мм для MMU-UP-YHP-E / 850 мм для MMU-UP-SH-E)
- Подмес свежего воздуха (только для MMU-UP-SH-E)
- Отвод воздуха в соседнее помещение (только для MMU-UP-SH-E)

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

1-WAY CASSETTE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0031YHP-E	MMU-UP0051YHP-E	MMU-UP0071YHP-E	MMU-UP0091YHP-E
HP		0,3	0,6	0,8	1
Производительность	Охлаждение	0,9	1,7	2,2	2,8
	Обогрев	1,3	1,9	2,5	3,2
Расход воздуха, м³/ч		480 / 370 / 270	480 / 370 / 270	500 / 390 / 270	520 / 410 / 290
Уровень звукового давления, дБ(А)		37 / 33 / 25	37 / 33 / 25	38 / 34 / 25	39 / 35 / 26
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд			
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	150×990×450	150×990×450	150×990×450	150×990×450
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки	14	14	14	14
	В упаковке				
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UY32P-E	RBC-UY32P-E	RBC-UY32P-E	RBC-UY32P-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	30×1220×530	30×1220×530	30×1220×530	30×1220×530
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки	4	4	4	4
	В упаковке				


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц			
Класс защиты		IPX0			
Потребляемая мощность, кВт		0,015	0,015	0,017	0,018
Номинальный рабочий ток, А		0,015	0,15	0,18	0,19
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный			

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0121YHP-E	MMU-UP0151YHP-E	MMU-UP0181SH-E	MMU-UP0241YHP-E	MMU-UP0271YHP-E
HP		1,3	1,7	2	2,5	3
Производительность	Охлаждение	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
	Обогрев	4	5	6,3	8	9,0
Расход воздуха, м³/ч		540 / 420 / 290	750 / 630 / 500	800 / 650 / 500	940 / 760 / 600	1000 / 860 / 720
Уровень звукового давления, дБ(А)		40 / 36 / 26	39 / 36 / 33	40 / 37 / 33	46 / 42 / 37	47 / 44 / 41
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	150×990×450	150×1180×450	150×1180×450	150×1180×450	150×1180×450
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	14	15	15	15	15
	В упаковке					
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UY32P-E	RBC-UY42P-E	RBC-UY42P-E	RBC-UY42P-E	RBC-UY42P-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	30×1220×530	30×1410×530	30×1410×530	30×1410×530	30×1410×530
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	4	5,5	5,5	5,5	5,5
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц				
Класс защиты	IPX0				
Потребляемая мощность, кВт	0,018	0,025	0,027	0,042	0,05
Номинальный рабочий ток, А	0,2	0,24	0,26	0,34	0,41
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный				

*Рекомендованный

MMU-UP0031YHP-E, MMU-UP0051YHP-E, MMU-UP0071YHP-E,
MMU-UP0091YHP-E, MMU-UP0121YHP-E

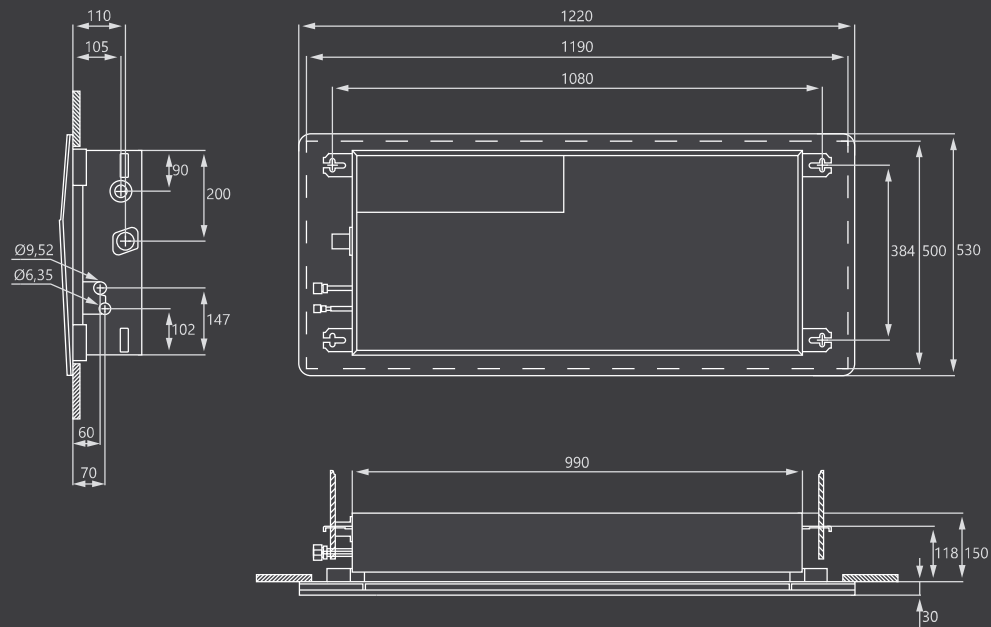

MMU-UP0151SH-E, MMU-UP0181SH-E, MMU-UP0241SH-E, MMU-UP0271SH-E

