


FLOOR STANDING

КОЛОННЫЕ



MMF-UP0151H-E
MMF-UP0181H-E
MMF-UP0241H-E
MMF-UP0271H-E
MMF-UP0361H-E
MMF-UP0481H-E
MMF-UP0561H-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)




**ЭФФЕКТИВНЫЙ
МОЩНЫЙ ОБОГРЕВ**

ПРЯМАЯ ПОДАЧА ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ

- Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)

TOSHIBA

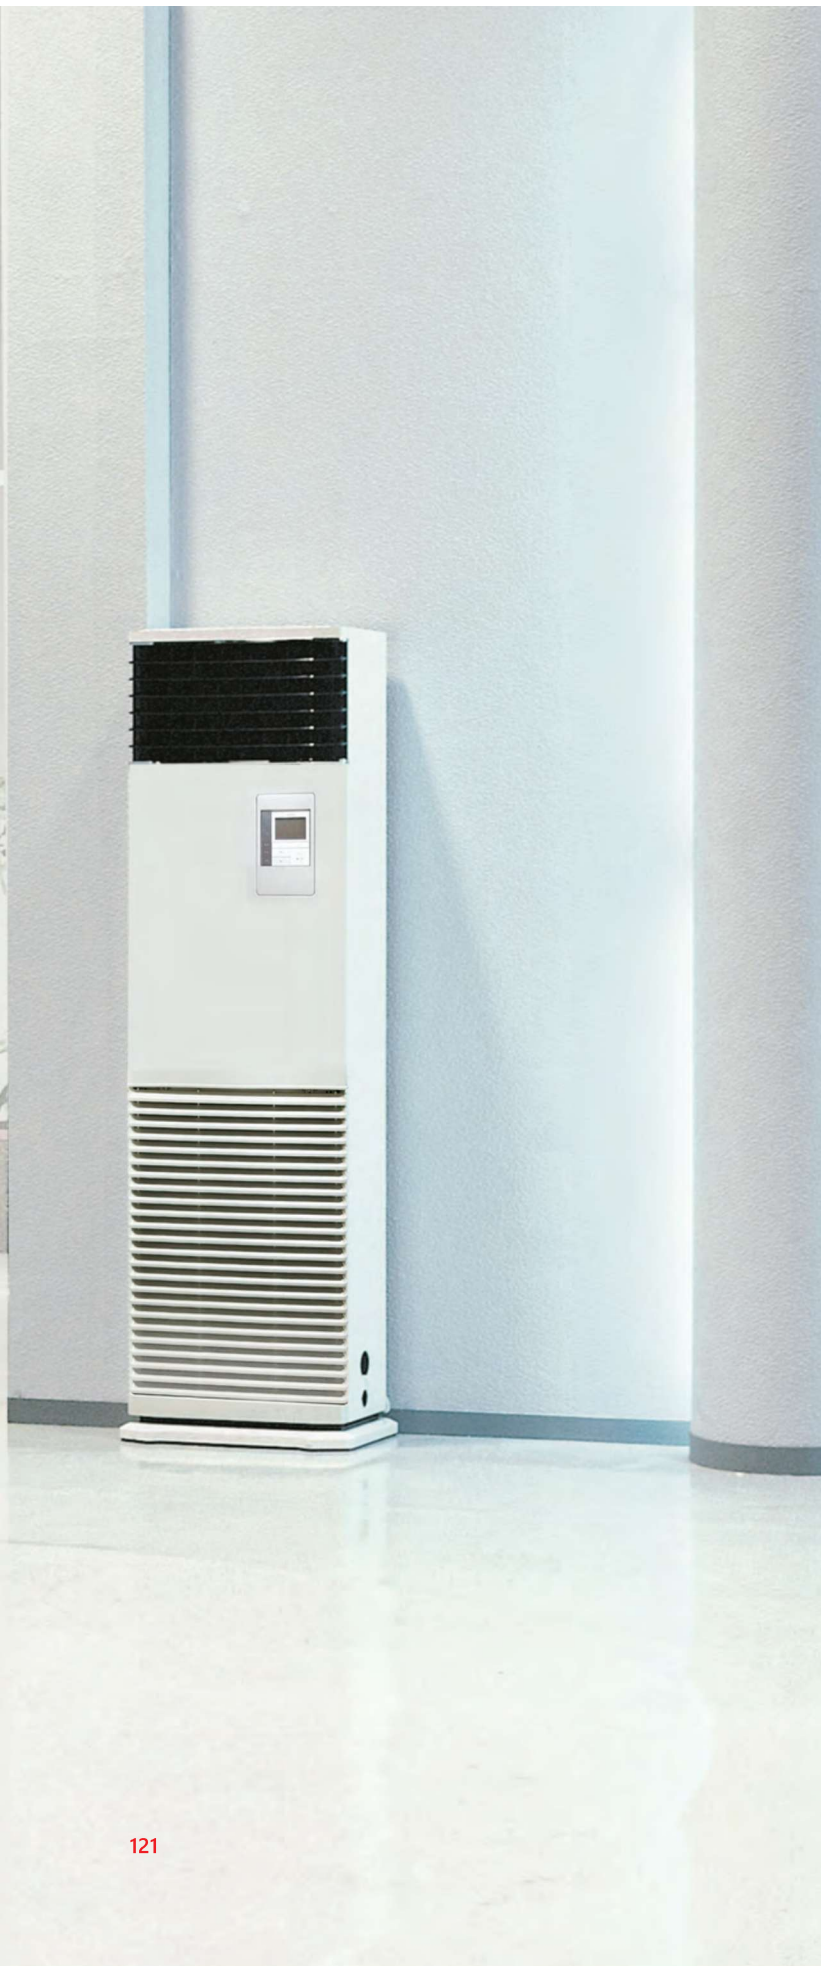

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Режим энергосбережения

КОМФОРТ

- Тихая работа
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение (сухой контакт)
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Управление внешним вентилятором (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Блокировка от детей

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

FLOOR STANDING

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		HP	MMF-UP0151H-E 1,7	MMF-UP0181H-E 2	MMF-UP0241H-E 2,5	MMF-UP0271H-E 3
Производительность	Охлаждение		4,5	4,6	7,1	8
	Обогрев		5	6,3	8	9
Расход воздуха, м³/ч			900 / 780 / 660	900 / 780 / 660	1200 / 990 / 840	1200 / 990 / 840
Уровень звукового давления, дБ(А)			46/42/37	46/42/37	49/45/39	49/45/39
Завод			TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония			
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм			20	20	20	20
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки		1750×600×210	1750×600×210	1750×600×210	1750×600×210
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки		46	46	47	47
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц			
Класс защиты	IPX0			
Потребляемая мощность, кВт	0,055/0,026	0,055/0,026	0,089/0,034	0,089/0,034
Номинальный рабочий ток, А	0,38	0,38	0,6	0,6
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный			

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		HP	MMC-UP0151HP-E 1,7	MMC-UP0181HP-E 2	MMC-UP0241HP-E 2,5
Производительность	Охлаждение		4,5	5,6	7,1
	Обогрев		5	6,3	8
Расход воздуха, м³/ч			840/690/540	960/720/540	1440/1020/750
Уровень звукового давления, дБ(А)			36/34/28	37/35/28	41/36/29
Завод			TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм			20	20	20
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки		1750×600×390	1750×600×390	1750×600×390
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки		62	62	62
	В упаковке				

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц		
Класс защиты	IPX0		
Потребляемая мощность, кВт	0,135/0,052	0,16/0,074	0,16/0,074
Номинальный рабочий ток, А	0,9	1,1	1,1
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный		

*Рекомендованный

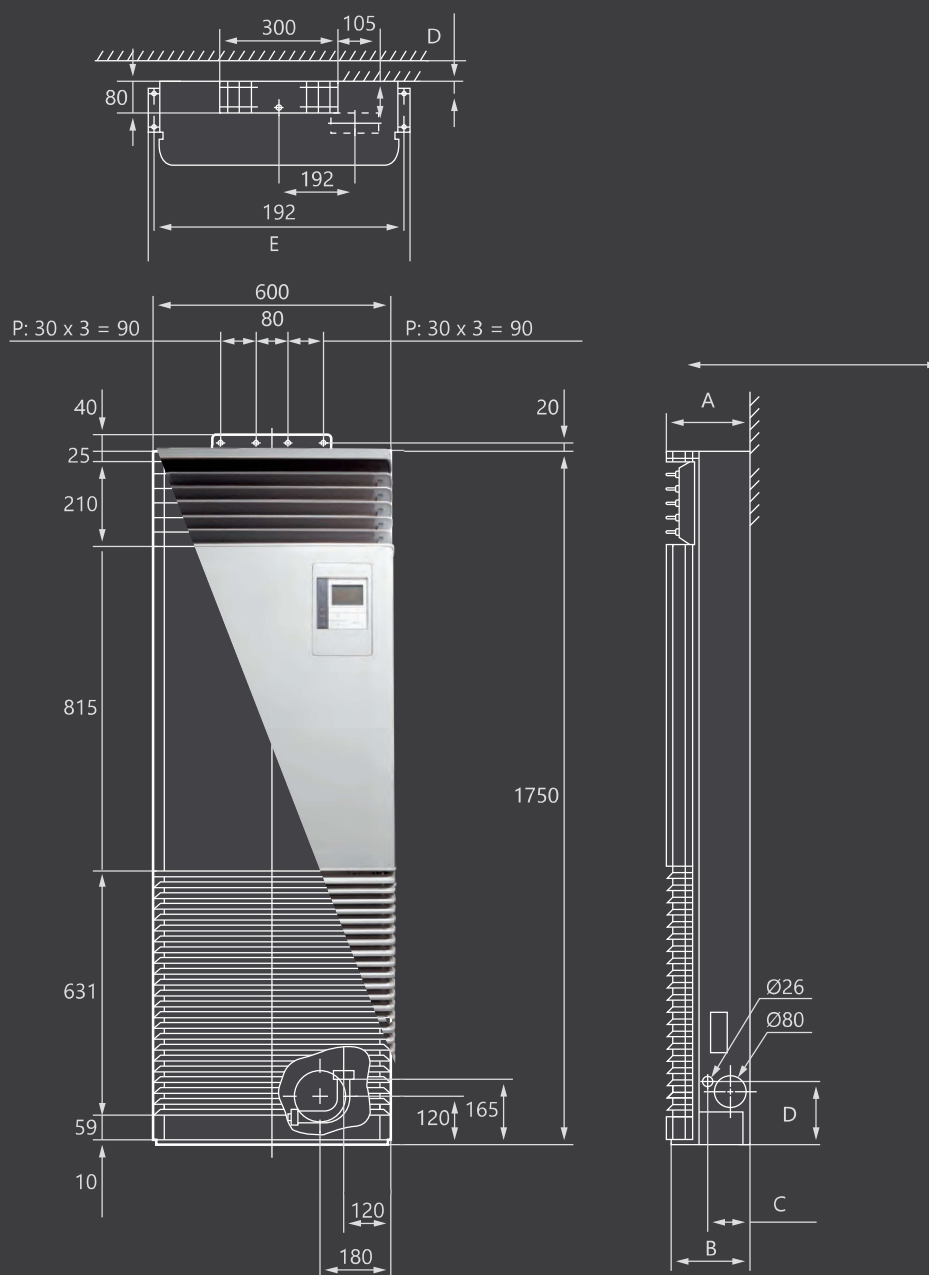

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
MMF-UP0151H-E	210	200	107	30	660
MMF-UP0181H-E	210	200	107	30	660
MMF-UP0241H-E	210	200	107	30	660
MMF-UP0271H-E	210	200	107	30	660
MMF-UP0361H-E	390	380	125	40	656
MMF-UP0481H-E	390	380	125	40	656
MMF-UP0561H-E	390	380	125	40	656