

HIGH WALL

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА



БОЛЬШАЯ ДЛИНА ТРАССЫ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ
ДО -27 °С ДАЖЕ ПРИ ДЛИНЕ
ТРАССЫ 75 М

Стандартные,
со встроенным ЭРВ

ММК-UP0031HP-E
ММК-UP0051HP-E
ММК-UP0091HP-E
ММК-UP0121HP-E
ММК-UP0151HP-E
ММК-UP0071HP-E
ММК-UP0181HP-E
ММК-UP0241HP-E
ММК-UP0271HP-E
ММК-UP0301HP-E
ММК-UP0361HP-E

Низкошумные,
с выносным ЭРВ

ММК-UP0031HPL-E
ММК-UP0051HPL-E
ММК-UP0071HPL-E
ММК-UP0091HPL-E
ММК-UP0121HPL-E
ММК-UP0151HPL-E
ММК-UP0181HPL-E
ММК-UP0241HPL-E

ОПЦИИ

Выносной ЭРВ для ММК-UP0031-0121HPL-E RBM-PMV0301U-E

Выносной ЭРВ для ММК-UP0151-0241HPL-E RBM-PMV0901U-E

Опциональный Ultra Pure filter 818F0050

Опциональный IAQ Filter 818F0036

Опциональный фильтр «Активированный уголь + Катехин» 818F0023

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный
пульт
WH-TA09NE



Проводные пульты
(опция)
RBC-AMSU51-EN
RBC-AMTU31-E
RBC-ASCU11-E



Wi-fi адаптер
(до 32 внутренних
блоков)
BMS-IWF0320E
(опция)

TOSHIBA

- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)



КОМФОРТ

- Тихая работа внутреннего блока
- Сниженный уровень шума при использовании выносного ЭРВ (для моделей ММК-UP-1HPL-E)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Комфортный сон
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Инфракрасный пульт в комплекте
- Проводной пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Карта гостя / Внешнее включение/ Выключение
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Индивидуальный режим одним касанием
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика

ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
 - Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
 - Toshiba IAQ Filter (опция)
 - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

HIGH WALL


ВНУТРЕННИЙ БЛОК (стандартный / низкошумный)		MMK-UP0031HP-E / MMK-UP0031HPL-E	MMK-UP0051HP-E / MMK-UP0051HPL-E	MMK-UP0071HP-E / MMK-UP0071HPL-E	MMK-UP0091HP-E / MMK-UP0091HPL-E	MMK-UP0121HP-E / MMK-UP0121HPL-E
HP		0,3	0,6	0,8	1	1,25
Производительность	Охлаждение	0,9	1,7	2,2	2,8	3,6
	Обогрев	1,3	1,9	2,5	3,2	4
Расход воздуха, м³/ч		455/370/270	455/370/270	480/385/270	510/395/270	540/410/270
Уровень звукового давления, дБ(А)		33/29/25	33/29/25	35/30/25	36/31/25	37/32/25
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм		16	16	16	16	16
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	293×798×230	293×798×230	293×798×230	293×798×230	293×798×230
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	11	11	11	11	11
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц				
Класс защиты		IPX0				
Потребляемая мощность, кВт		0,013	0,013	0,015	0,016	0,017
Номинальный рабочий ток, А		0,15	0,15	0,16	0,17	0,18
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный				

ВНУТРЕННИЙ БЛОК (стандартный / низкошумный)		MMK-UP0151HP-E / MMK-UP0151HPL-E	MMK-UP0181HP-E / MMK-UP0181HPL-E	MMK-UP0241HP-E / MMK-UP0241HPL-E	MMK-UP0271HP-E	MMK-UP0301HP-E	MMK-UP0361HP-E
HP		1,7	2	2,5	3	3,2	4
Производительность	Охлаждение	4,5	5,6	7,1	8	9	10
	Обогрев	5	6,3	8	9	10	11,2
Расход воздуха, м³/ч		840/690/550	900/720/550	1200/900/600	1200/1000/800	1450/1300/1100	1650/1350/1250
Уровень звукового давления, дБ(А)		40/36/32	41/37/32	45/39/33	45/41/39	48/44/41	50/45/43
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд					
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		16	16	16	16	16	16
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	320×1050×250	320×1050×250	320×1050×250	350×1200×280	350×1200×280	350×1200×280
	В упаковке						
Вес, кг	Без упаковки	16	16	16	20	20	20
	В упаковке						

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц					
Класс защиты	IPX0					
Потребляемая мощность, кВт	0,028	0,032	0,05	0,034	0,054	0,066
Номинальный рабочий ток, А	0,26	0,29	0,4	0,3	0,46	0,56
Межблочный кабель*, мм²	2х1,5, экранированный, неполярный					

*Рекомендованный

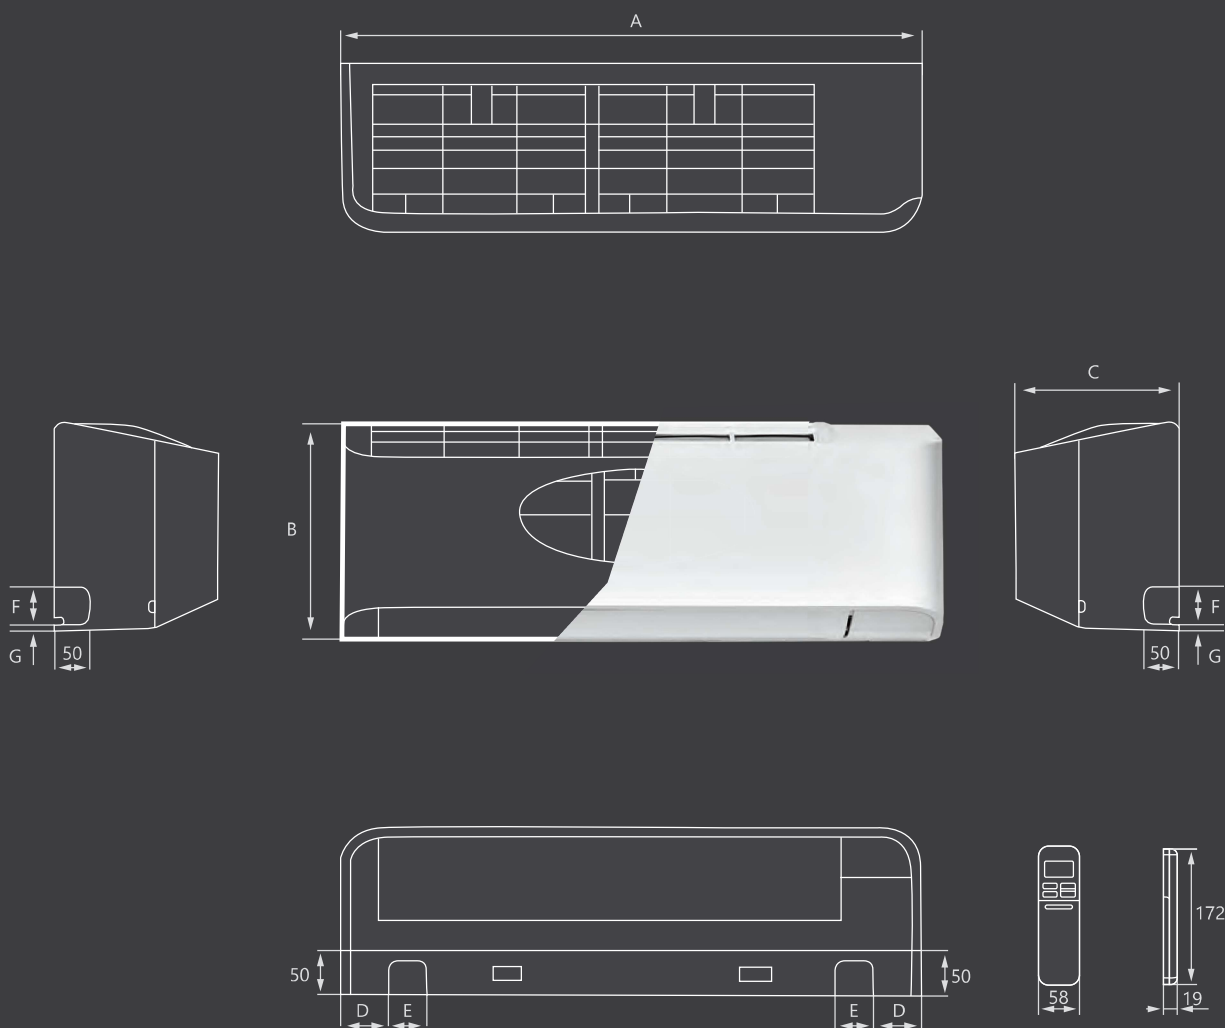

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
MMK-UP0031HP-E MMK-UP0031HPL-E	798	293	230	66,5	55	55	7
MMK-UP0051HP-E MMK-UP0051HPL-E	798	293	230	66,5	55	55	7
MMK-UP0071HP-E MMK-UP0071HPL-E	798	293	230	66,5	55	55	7
MMK-UP0091HP-E MMK-UP0091HPL-E	798	293	230	66,5	55	55	7
MMK-UP0121HP-E MMK-UP0121HPL-E	798	293	230	66,5	55	55	7

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
MMK-UP0151HP-E MMK-UP0151HPL-E	1050	320	250	50	71,5	73,5	8
MMK-UP0181HP-E MMK-UP0181HPL-E	1050	320	250	50	71,5	73,5	8
MMK-UP0241HP-E MMK-UP0241HPL-E	1050	320	250	50	71,5	73,5	8
MMK-UP0271HP-E	1200	348	280	49	72	74	7,5
MMK-UP0301HP-E	1200	348	280	49	72	74	7,5
MMK-UP0361HP-E	1200	348	280	49	72	74	7,5