

ИНВЕРТОРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

CONSOLE

CONSOLE – ЭТО УДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА. СПЛИТ-СИСТЕМА РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ПОЛУ (ПОД ПОДОКОННИКОМ, В СТЕНОВОЙ НИШЕ), РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ, ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ.

Компактный внутренний блок серии CONSOLE обеспечивает максимально комфортное воздушораспределение в режиме обогрева, что характеризует систему как альтернативный способ отопления помещения.



TOSHIBA

62



63

TOSHIBA

CONSOLE

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



1:1&Multi

RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E

1:1 Nordic -30 °C

RAS-25U2FVG-ND (стр. 176)
RAS-35U2FVG-ND (стр. 176)

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный
пульт
WH-TA12LE



Инфракрасный
пульт RB-RXS33-E
(опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1
RAS-10J2AVSG-E1
RAS-13J2AVSG-E1
RAS-18J2AVSG-E1

1:1 Nordic -30° C
RAS-25U2AVPG-ND (стр. 176)
RAS-35U2AVPG-ND (стр. 176)



1:2
RAS-2M10G3AVG-E
RAS-2M14G3AVG-E
RAS-2M18G3AVG-E

1:3
RAS-3M18G3AVG-E
RAS-3M26G3AVG-E
1:4
RAS-4M27G3AVG-E
1:5
RAS-5M34G3AVG-E

TOSHIBA



МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНОЕ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

ОПЦИИ

Сменный IAQ Filter 818F0036

Опциональный Ultra Pure filter 818F0050

Опциональный фильтр «Активированный уголь + Катехин» 818F0023

Датчик утечки хладагента RB-I301-E

Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE

Адаптер для подключения сервисной диагностической программы
Dyna Doctor TCB-DK01SS-E

64



65

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа – Класс A++ / SEER 7,2
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Режим выбора мощности (50-75-100%)
- Подтверждено сертификатом Eurovent

КОМФОРТ

- +8 °C в режиме обогрева
- Бесшумный режим внутреннего блока – от 23 дБ(А)
- Бесшумный режим наружного блока – от 38 дБ(А)
- Комфортный сон
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим Камин (циркуляция воздуха)
- Прогрев пола
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Беспроводной пульт с недельным таймером
- Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE (опция)
- Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
- Автоматическое размораживание
- Таймер включения / выключения
- Недельный таймер (через приложение или опциональный пульт)
- Блокировка режимов: Только холод, Только обогрев
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Блокировка от детей
- Подсветка клавиш
- Подсветка дисплея пульта
- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor

ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
 - Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий (опция)
 - Toshiba IAQ Filter (опция)
 - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

КОНСТРУКЦИЯ

- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 °C
- Полностью огнестойкий электрический корпус
- Защита от перепадов напряжения в сети (Фильтр шума)
- Система молниезащиты
- Держатель пульта
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- RoHS – соответствует европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

TOSHIBA


CONSOLE

СИСТЕМА		Внутренний блок Наружный блок	RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E	RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E	RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E
Производительность	Охлаждение		2,5 (0,95–3,2)	3,5 (1,05–4,1)	5,0 (1,2–5,6)
	Обогрев		3,2 (0,85–4,40)	4,2 (1,0–5,0)	6,0 (1,3–6,3)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс	4,24 / A	4,02 / A	2,98 / C
		SEER/Класс	7,2 / A++	7,00 / A++	6,8 / A++
	Обогрев	COP/Класс	3,90 / A	3,31 / B	2,93 / D
		SCOP/Класс	4,7 / A++	4,7 / A++	4,6/ A++
Максимальная длина фреонпровода, м			20	20	20
Максимальный перепад высот, м			12	12	12
Диаметр жидкостной трубы, мм			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание		1 фаза, 220–240 В, 50 Гц			
Сторона подключения		Вариативно (наружный или внутренний блок)			
Класс защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IPX4			
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,59 (0,21–0,90)	0,87 (0,27–1,20)	1,68 (0,34–2,00)
	Обогрев		0,82 (0,18–1,25)	1,27 (0,22–1,55)	2,05 (0,31–2,20)
Годовое энергопотребление, кВт·ч	Охлаждение		121	174	257
	Обогрев		744	893	1217
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение		3,13	4,4	8,2
	Обогрев		4,2	6,25	9,7
Максимальный рабочий ток, А			6,75	7,5	10,4
Автомат защиты*, А			10	10	16
Силовой кабель питания*, мм²			3×1,5	3×1,5	3×2,5
Межблочный кабель*, мм²			4×1,5	4×1,5	4×1,5
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Расход воздуха, м³/ч			492/258	528/270	600/366
Уровень звукового давления, дБ(А)			39/23	40/24	46/31
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16	16
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки		600×700×220	600×700×220	600×700×220
	В упаковке		675×780×310	675×780×310	675×780×310
Вес, кг	Без упаковки		16	16	16
	В упаковке		19	19	19
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAS-10J2AVSG-E	RAS-13J2AVSG-E	RAS-18J2AVSG-E
Расход воздуха, м³/ч			1890	1950	2076
Уровень звукового давления, дБ(А)			45/38	47/40	49/43
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-15 ~ 46 °С		
	Обогрев		-15 ~ 24 °С		
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г			550	800	1100
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки		550×780×290	550×780×290	550×780×290
	В упаковке		603×904×383	603×904×383	603×904×383
Вес, кг	Без упаковки		26	30	34
	В упаковке		29	33	37


*Рекомендованный

TOSHIBA


Сравнение розничных цен кондиционера с другими японскими производителями

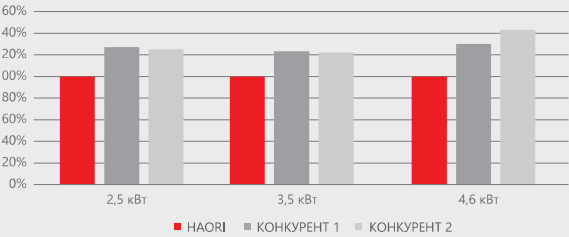


Варианты воздушораспределения

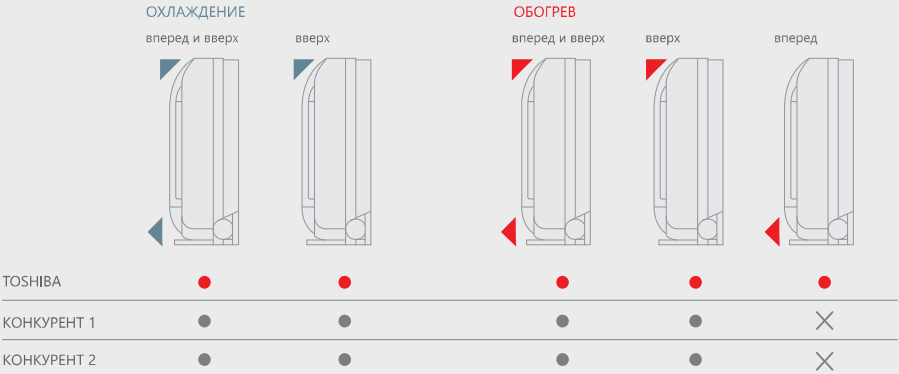

Электрическая схема (рекомендуемая)

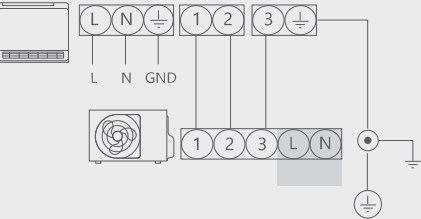


Электрическая схема (опциональная)

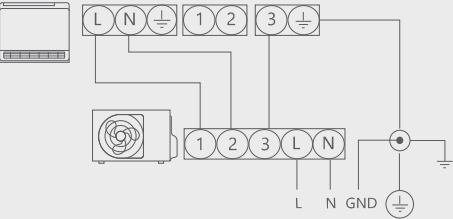


TOSHIBA

CONSOLE

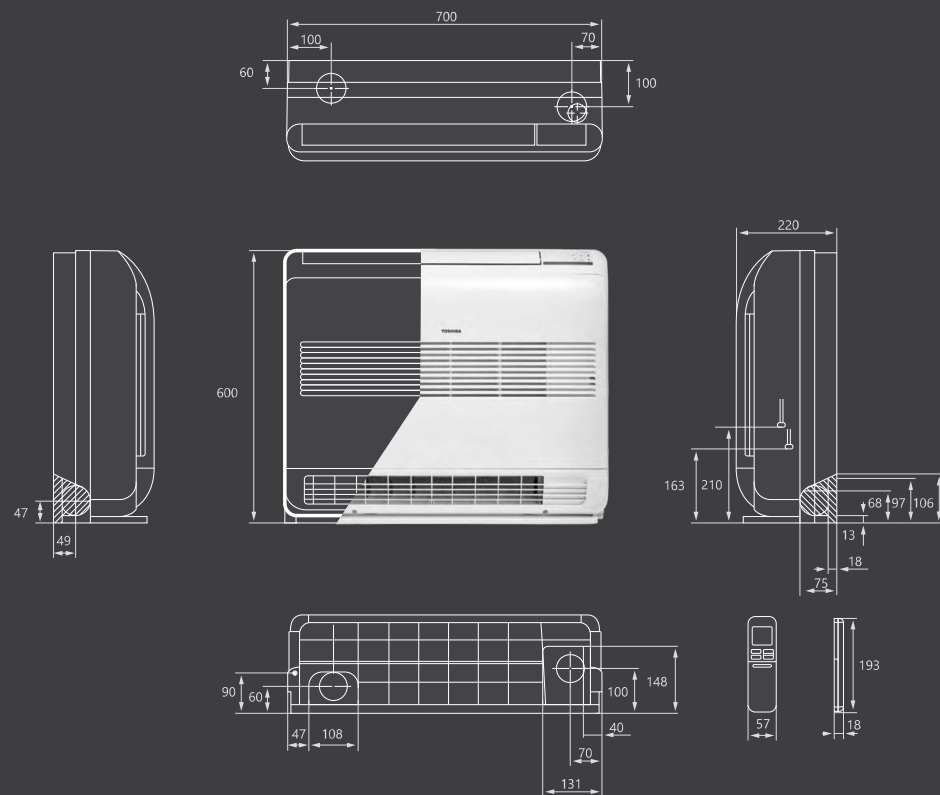

TOSHIBA

68

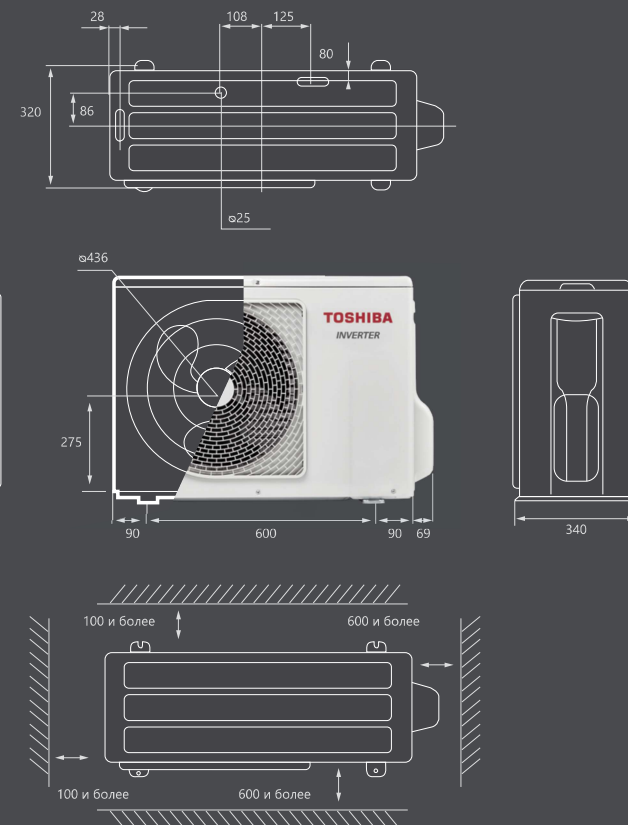

TOSHIBA

69



TOSHIBA

70

CONSOLE



СКАЧАТЬ

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ WI-FI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

БУКЛЕТ

ЧЕРТЕЖИ И 3D-МОДЕЛИ

71

TOSHIBA