

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SEIYA

静夜

ЕЖЕДНЕВНО НАС ОКРУЖАЮТ МИЛЛИОНЫ РАЗНЫХ ЗВУКОВ. ТИШИНА – ЭТО СОСТОЯНИЕ, К КОТОРОМУ МЫ СТРЕМИМСЯ.

«СЕЙЯ» В ПЕРЕВОДЕ С ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «ТИХАЯ НОЧЬ». НАША ЦЕЛЬ – СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ШУМА И СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ СПОКОЙСТВИЯ И КОМФОРТА.

SEIYA – тихий кондиционер, минимальный уровень шума внутреннего блока в ночном режиме достигает всего 19 дБ(А), идеально подходит для установки в спальне, детской комнате.



TOSHIBA

52



TOSHIBA

53

SEIYA

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



1:18Multi

RAS-B05CKVG-EE RAS-B07CKVG-EE RAS-B10CKVG-E RAS-B13CKVG-E
RAS-B16CKVG-EE RAS-18CKVG-E RAS-24CKVG-EE



1:18Multi

RAS-B05E2KVG-E RAS-B07E2KVG-E RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E
RAS-B16E2KVG-E RAS-18E2KVG-E RAS-24E2KVG-E

УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной
пульт
WH-TG01NE



Проводной пульт
RB-RXS33-E
+ кабель



Совместим с Wi-Fi
модулем Homtup (опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1
RAS-05CAVG-EE / RAS-05E2AVG-E
RAS-07CAVG-EE / RAS-07E2AVG-E
RAS-10CAVG-EE / RAS-10E2AVG-E
RAS-13CAVG-EE / RAS-13E2AVG-E
RAS-16CAVG-EE / RAS-16E2AVG-E
RAS-18CAVG-EE / RAS-18E2AVG-E
RAS-24CAVG-EE / RAS-24E2AVG-E



1:2
RAS-2M10G3AVG-E
RAS-2M14G3AVG-E
RAS-2M18G3AVG-E
1:3
RAS-3M18G3AVG-E
RAS-3M26G3AVG-E
1:4
RAS-4M27G3AVG-E
1:5
RAS-5M34G3AVG-E

TOSHIBA



ТИХИЙ
САМЫЙ ТИХИЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ

ОПЦИИ

IAQ Filter 818F0036

«Активированный уголь + Катехин» 818F0023

Сухой контакт TCB-IFCB5-PE

Адаптер для подключения сервисной диагностической
программы Dyna Doctor TCB-DK01SS-E

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа – Класс A++ / SEER 7,0
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Подтверждено сертификатом Eurovent

КОМФОРТ

- Бесшумный режим внутреннего блока – от 19 дБ(А)
- Бесшумный режим наружного блока – от 42 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз
- Поддержание температуры 8°C
- Комфортный сон

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Wi-Fi модуль (опция)
- Беспроводной пульт с недельным таймером (опция)
- Проводной пульт RB-RXS33-E (опция)
- Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE (опция)
- Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
- Автоматическое размораживание
- Настройка управления 2 систем в одном помещении (2 кода)
- Таймер включения / выключения
- Недельный таймер (через приложение или опциональный пульт)
- Блокировка режимов: Только холод. Только обогрев
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Блокировка от детей (через приложение)
- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor

ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
 - Toshiba Ultra Fresh filter нейтрализует 99,9% бактерий
 - Toshiba IAQ Filter (опция)
 - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

КОНСТРУКЦИЯ


- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 °C
- Полностью огнестойкий электрический корпус
- Защита от перепадов напряжения в сети
- Система молниезащиты
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- RoHS – соответствует европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

TOSHIBA


СИСТЕМА		Внутренний блок	Наружный блок	RAS-B05CKVG-EE	RAS-B07CKVG-EE	RAS-B10CKVG-E	RAS-B13CKVG-E	RAS-B16CKVG-EE	RAS-B18CKVG-E	RAS-24CKVG-EE							
				RAS-B05E2KVG-E	RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-24E2KVG-E							
Производительность	Охлаждение	1,6 (0,75-2,0)		2,0 (0,76 - 2,60)		2,5 (0,80 - 3,00)		3,3 (1,2-3,6)		4,2 (1,4-4,7)		5,0 (1,45-5,5)		6,5 (1,7-7,2)			
	Обогрев	2,1 (0,8-3,0)		2,6 (0,82-3,3)		3,2 (0,95-3,9)		3,6 (0,97-4,5)		5,0 (1,30 - 6,00)		5,4 (1,35-6,0)		7,0 (1,5-8,1)			
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс		4,57 / A		3,92 / A		3,57 / A		3,00 / A		3,31 / A		3,33 / A		2,89 / A	
		SEER/Класс		6,9 / A++		6,9 / A++		7 / A++		7 / A++		7 / A++		7 / A++		6,9 / A++	
	Обогрев	COP/Класс		4,57 / A		4,13 / A		3,72 / A		3,91 / A		3,73 / A		3,6 / A		3,33 / A	
		SCOP/Класс		4,6 / A++		4,6 / A++		4,6 / A++		4,6 / A++		4,6 / A++		4,4 / A++		4,3 / A++	
Максимальная длина фреонопровода, м		15		15		15		15		20		20		20		20	
Максимальный перепад высот, м		12		12		12		12		12		12		12		12	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		12,7 (1/2)		12,7 (1/2)		12,7 (1/2)		12,7 (1/2)	
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD, Таиланд															
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц															
Сторона подключения		Вариативно (наружный или внутренний блок)															
Класс защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IPX4															
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,35 (0,20-0,57)		0,51 (0,20-0,83)		0,7 (0,20-1,00)		1,10 (0,25-1,25)		1,26 (0,34-1,60)		1,5 (0,34-1,80)		2,25 (0,41-2,60)			
	Обогрев	0,46 (0,16-0,85)		0,63 (0,16-0,94)		0,86 (0,18-1,11)		0,92 (0,18-1,25)		1,34 (0,24-1,70)		1,5 (0,26-1,80)		2,10 (0,29-2,55)			
Годовое энергопотребление, кВт*ч	Охлаждение	76		101		125		165		210		250		330			
	Обогрев	487		609		730		822		1095		1209		1757			
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение	2		2,8		3,57		5,38		6,25		7,0		10,6			
	Обогрев	2,5		3,3		4,3		4,55		6,65		7,0		9,95			
Максимальный рабочий ток, А		5,0		5,4		7,2		7,4		9,0		9,25		12,0			
Автомат защиты*, А		16		16		16		16		16		16		20			
Силовой кабель питания*, мм²		3×1,5		3×1,5		3×1,5		3×1,5		3×1,5		3×1,5		3×2,5			
Межблочный кабель*, мм²		4×1,5		4×1,5		4×1,5		4×1,5		4×1,5		4×1,5		4×1,5			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК																	
		RAS-B05CKVG-EE		RAS-B07CKVG-EE		RAS-B10CKVG-E		RAS-B13CKVG-E		RAS-B16CKVG-EE		RAS-B18CKVG-E		RAS-24CKVG-EE			
		RAS-B05E2KVG-E		RAS-B07E2KVG-E		RAS-B10E2KVG-E		RAS-B13E2KVG-E		RAS-B16E2KVG-E		RAS-B18E2KVG-E		RAS-24E2KVG-E			
Расход воздуха, м³/ч		480/134		500/140		510/142		540/152		750/208		790/222		1070/298			
Уровень звукового давления, дБ(А)		37/19		38/19		39/19		41/20		43/21		47/26		48/29			
Диаметр дренажной трубы, мм		16		16		16		16		16		16		16			
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	288×770×225		288×770×225		288×770×225		288×770×225		293×798×230		293×798×230		320×1050×250			
	В упаковке	338×832×276		338×832×276		338×832×276		338×832×276		350×862×280		350×862×280		384×1110×312			
Вес, кг	Без упаковки	9		9		9		9		9		9		15			
	В упаковке	10		10		10		10		10		10		17			
НАРУЖНЫЙ БЛОК																	
		RAS-05CAVG-EE		RAS-07CAVG-EE		RAS-10CAVG-E		RAS-13CAVG-E		RAS-16CAVG-EE		RAS-18CAVG-E		RAS-24CAVG-EE			
		RAS-05E2AVG-E		RAS-07E2AVG-E		RAS-10E2AVG-E		RAS-13E2AVG-E		RAS-16E2AVG-E		RAS-18E2AVG-E		RAS-24E2AVG-E			
Расход воздуха, м³/ч		1690		1800		1800		1980		2160		2160		2220			
Уровень звукового давления, дБ(А)		47/42		47/42		47/43		48/43		50/43		50/44		54/49			
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С		Охлаждение		-15 ~ +46 °С													
		Обогрев		-15 ~ +24 °С													
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г		340		340		490		540		680		930		1180			
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20		20		20		20		20		20		20			
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки	530×660×240		530×660×240		530×660×240		530×660×240		550×780×290		550×780×290		550×780×290			
	В упаковке	583×770×334		583×770×334		583×770×334		583×770×334		603×904×383		603×904×383		603×904×383			
Вес, кг	Без упаковки	21		21		22		22		30		34		38			
	В упаковке	22		22		23		23		32		36		40			

*Рекомендованный


Средняя стоимость 1 кВт холода в различных сериях сплит-систем TOSHIBA

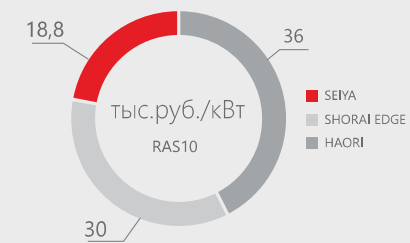


Соотношение розничных цен на сплит-системы в классе SEIYA

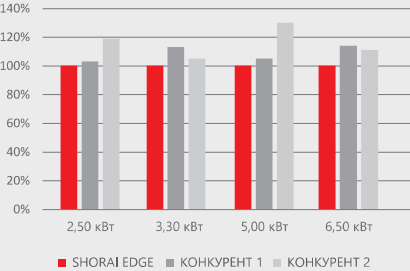


Электрическая схема (рекомендованная)

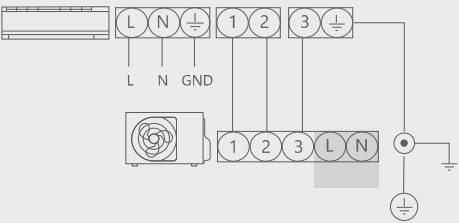


Уровень шума наружных блоков

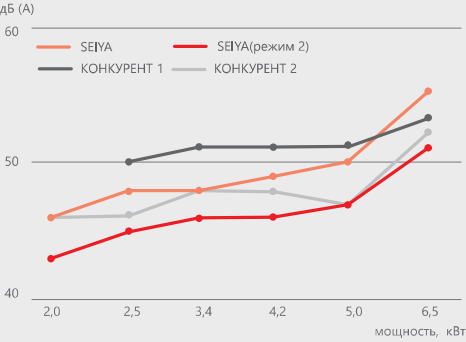

Электрическая схема (опциональная)

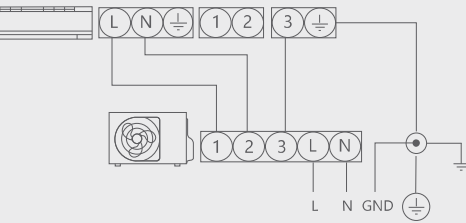


SEIYA

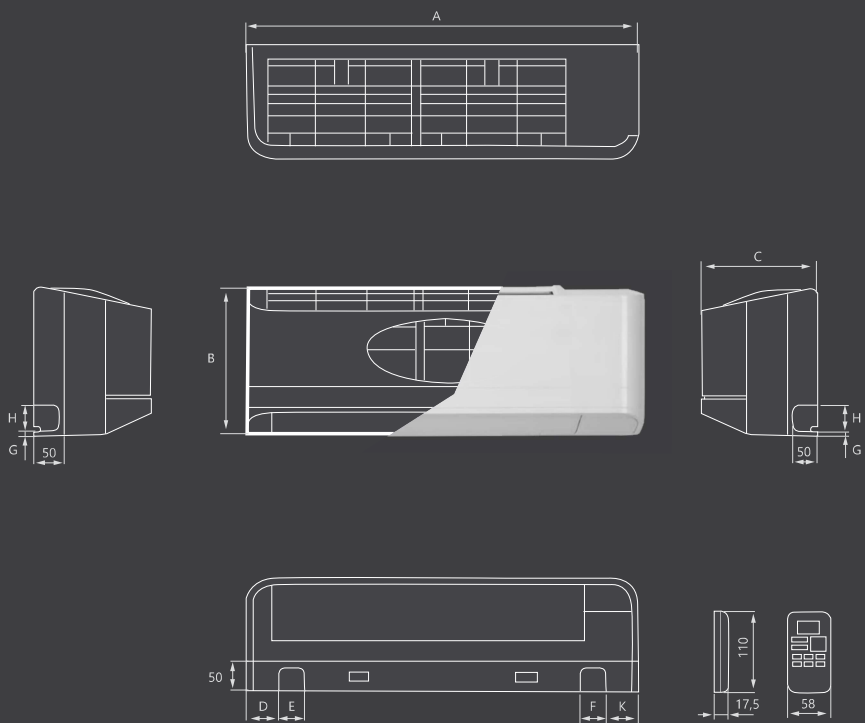

Ед. измерения мм										
Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
RAS-B05CKVG-EE / RAS-B05E2KVG-E	770	288	225	60	65	65	7	60	70	
RAS-B07CKVG-EE / RAS-B07E2KVG-E	770	288	225	60	65	65	7	60	70	
RAS-B10CKVG-E / RAS-B10E2KVG-E	770	288	225	60	65	65	7	60	70	
RAS-B13CKVG-E / RAS-B13E2KVG-E	770	288	225	60	65	65	7	60	70	
RAS-B16CKVG-EE / RAS-B16E2KVG-E	798	293	230	60	60	60	7	60	60	
RAS-18CKVG-E / RAS-18E2KVG-E	798	293	230	60	60	60	7	60	60	
RAS-24CKVG-EE / RAS-24E2KVG-E	1050	320	250	50	71,5	71,5	8	73,5	73,5	

TOSHIBA

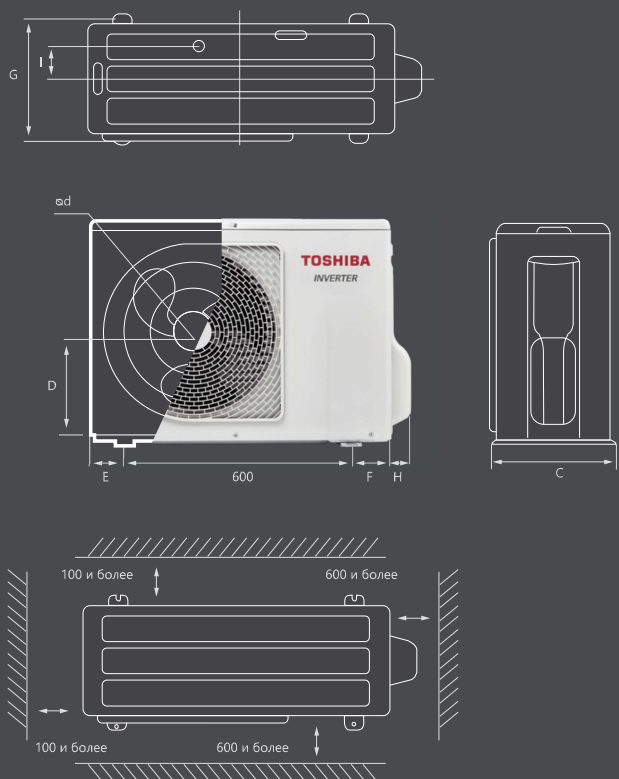

Ед. измерения мм											
Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	sd	
RAS-05CAVG-EE / RAS-05E2AVG-E	530	242	280		62,5	97,5	300	56	53		
RAS-07CAVG-EE / RAS-07E2AVG-E	530	242	280		62,5	97,5	300	56	53		
RAS-10CAVG-E / RAS-10E2AVG-E	530	242	280		62,5	97,5	300	56	53		
RAS-13CAVG-E / RAS-13E2AVG-E	530	242	280		62,5	97,5	300	56	53		
RAS-16CAVG-EE / RAS-16E2AVG-E	550	290	320	275	90	90	320	69	86	436	
RAS-18CAVG-E / RAS-18E2AVG-E	550	290	320	275	90	90	320	69	86	436	
RAS-24CAVG-EE / RAS-24E2AVG-E	550	290	320	275	90	99	330	69	86	436	

TOSHIBA



TOSHIBA

60

SEIYA



СКАЧАТЬ

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ WI-FI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
БУКЛЕТ
ЧЕРТЕЖИ И 3D-МОДЕЛИ

61

TOSHIBA