

БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАСЕТНЫЕ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Блок внутренний			T12H-FC/I4	T18H-FC/I4	T24H-FC/I
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	4,5	7,1
	Обогрев	кВт	4,0	5,0	8,0
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50		
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	450–600	450–600	650–1180
Уровень звукового давления		дБ (А)	42–46	42–46	35/39
Размеры	Ш×В×Д	мм	570×230×570	570×230×570	840×240×840
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	848×310×728	848×310×728	963×325×963
Масса нетто/брутто*		кг	18/23	18/23	30/38
Панель			TA03	TA03	TB04
Размеры	Ш×В×Д	мм	650×50×650	650×50×650	950×60×950
Упаковка	Ш×В×Д	мм	730×102×670	730×102×670	1043×130×1028
Масса нетто/брутто		кг	2,5/3,5	2,5/3,5	6,5/10
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 3/8 (9,5)	Ø 1/2 (12,7)	Ø 5/8 (15,8)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 3/8 (9,5)
Высота подъема конденсата		мм	500	500	500
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	31	31	31
Межблочный кабель		мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

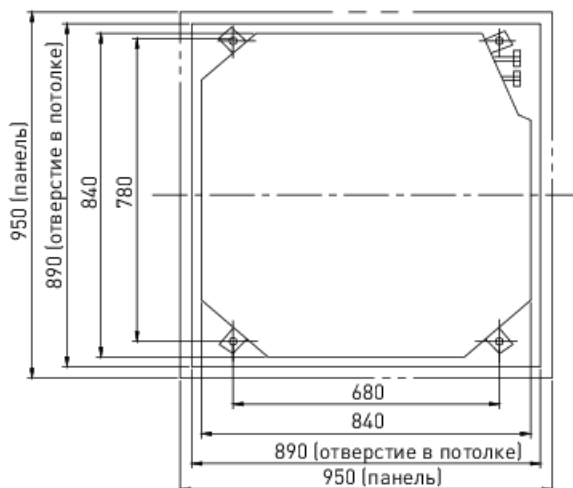

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

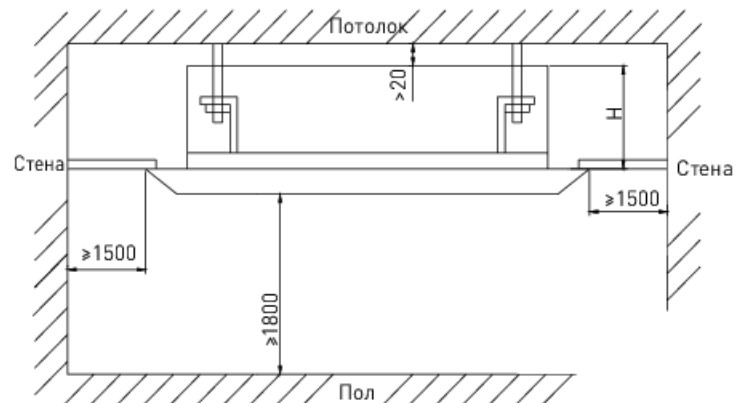

Размеры: мм