


БЛОКИ КАССЕТНЫЕ

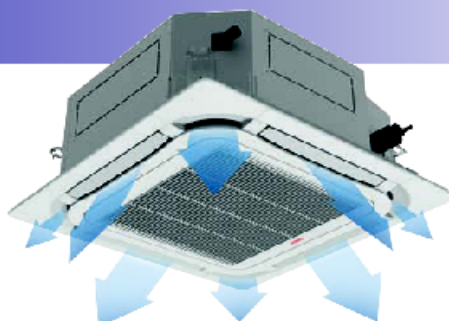

Блок внутренний / Панель / Блок наружный			T12H-ILC/I / TF05P-LC / T12H-ILU/O	T18H-ILC/I / TF05P-LC / T18H-ILU/O	T24H-ILC/I / TF06P-LC / T24H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	3,50 [0,90-4,00]	5,0 [1,60-5,50]	7,00 [2,40-8,00]
	Обогрев	кВт	4,00 [0,90-4,50]	5,60 [1,50-6,00]	8,00 [2,20-9,00]
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	3,4 (A)/3,64 (A)	3,21 (A)/3,50 (B)	3,21 (A)/3,64 (A)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,4 (A)/3,8 (A)	6,0 (A+)/3,8 (A)	6,0 (A+)/3,8 (A)
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,03 [0,20-1,60]	1,56 [0,30-2,00]	2,18 [0,40-3,00]
	Обогрев	кВт	1,10 [0,20-1,60]	1,60 [0,30-2,00]	2,20 [0,40-3,00]
Рабочий ток	Охлаждение	A	4,45 [1,00-8,00]	6,78 [1,30-8,70]	9,47 [1,74-13,00]
	Обогрев	A	4,80 [1,00-8,00]	7,00 [1,30-8,70]	9,56 [1,74-13,00]

Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	650/580/480/400	700/580/480/400	1250/1150/950/850
Уровень звукового давления		дБ(A)	41/37/35/31	44/39/35/31	47/45/41/39
Размеры		Ш×В×Д	570×265×570	570×265×570	840×200×840
Упаковка		Ш×В×Д	698×295×653	698×295×653	943×245×923
Масса нетто/брутто		кг	17/22	17/22	23/30


Панель					
Размеры панели		Ш×В×Д	620×47,5×620	620×47,5×620	950×52×950
Упаковка панели		Ш×В×Д	701×125×701	701×125×701	1033×112×1038
Масса панели нетто/брутто		кг	3,0/4,5	3,0/4,5	6,0/9,5

Блок наружный					
Уровень звукового давления		дБ(A)	51	55	55
Размеры		Ш×В×Д	818×596×302	818×596×302	892×698×340
Упаковка		Ш×В×Д	948×645×420	948×645×420	1029×750×458
Масса нетто/брутто		кг	38/41	41/44	53/57
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 [9,52]	Ø1/2 [12,70]	Ø5/8 [15,87]
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 [6,35]	Ø1/4 [6,35]	Ø3/8 [9,52]
Максимальные	Перепад высот	м	15	20	25
	Длина	м	30	35	50
Заводская заправка		кг	1,00	1,25	2,00
Дозаправка хладагентом		г/м	22	22	30
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	A	6	6	6
	Наружного блока	A	16	16	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15...+48	-15...+48	-15...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ

T18H-ILC/I...T60H-ILC/I


Отвод конденсата

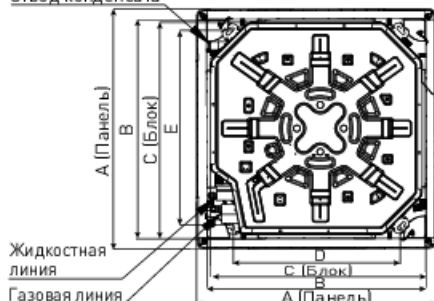

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T12H-ILC/I	620	580	570	520	560	256	170
T18H-ILC/I	620	580	570	520	560	256	170
T24H-ILC/I	950	870	840	660	790	240	165
T36H-ILC/I	950	870	840	660	790	240	165
T48H-ILC/I	950	870	840	660	790	240	165
T60H-ILC/I	950	870	840	660	790	290	165

Блок внутренний / Блок наружный			T36H-ILC/I / TF06P-LC / T36H-ILU/O	T48H-ILC/I / TF06P-LC / T48H-ILU/O	T60H-ILC/I / TF06P-LC / T60H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,10 [2,40–10,50]	14,00 [4,20–14,60]	15,00 [5,40–15,60]
	Обогрев	кВт	11,00 [2,40–11,50]	15,00 [4,20–16,00]	17,0 [5,40–17,60]
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	2,97 [C]/3,67 [A]	2,80 [C]/3,41 [B]	2,88 [C]/3,62 [A]
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,5 [A]/3,8 [A]	4,6 [B]/3,4 [A]	5,1 [A]/3,6 [A]
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50	1/220/50 3/380/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,40 [0,50–3,50]	5,00 [1,20–5,20]	5,20 [1,40–5,60]
	Обогрев	кВт	3,00 [0,50–3,30]	4,40 [1,00–5,00]	4,70 [1,20–5,00]
Рабочий ток	Охлаждение	A	16,30 [2,40–16,60]	8,60 [0,20–9,00]	9,00 [2,40–9,80]
	Обогрев	A	14,40 [2,40–15,80]	7,60 [1,70–8,60]	8,20 [2,00–8,70]
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	1500/1450/1350/1200	1800/1700/1500/1300	2000/1900/1600/1400
Уровень звукового давления		дБ(A)	50/48/46/42	51/49/46/42	54/52/50/48
Размеры		мм	840×840×240	840×840×290	840×840×290
Упаковка		мм	963×963×325	963×963×379	963×963×379
Масса нетто/брутто		кг	31/38	33/41	36/44
Панель					
Размеры панели		мм	950×52×950	950×52×950	950×52×950
Упаковка панели		мм	1033×112×1038	1033×112×1038	1033×112×1038
Масса панели нетто/брутто		кг	6,0/9,5	6,0/9,5	6,0/9,5
Блок наружный					
Уровень звукового давления		дБ(A)	55	59	60
Размеры		мм	920×790×370	940×820×460	940×820×460
Упаковка		мм	1083×855×488	1083×973×573	1083×973×573
Масса нетто/брутто		кг	61/66	96/108	100/112
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	25	30	30
	Длина	м	50	75	75
Заводская заправка		кг	2,45	3,70	3,80
Дозаправка хладагентом		г/м	30	50	50
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×2,5	5×1,5	5×1,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	A	6	6	6
	Наружного блока	A	25	16	16
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +48	–15... +48	–15... +48
	Обогрев	°C	–15... +24	–15... +24	–15... +24
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

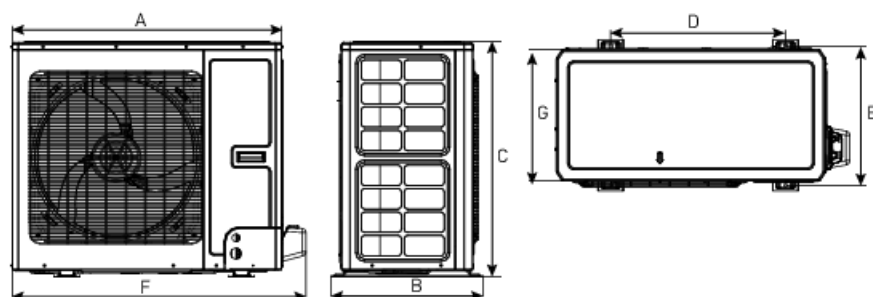

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T12H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T18H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T24H-ILU/O	892	396	698	560	364	952	340
T36H-ILU/O	920	427	790	610	395	1002	370
T48H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460
T60H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

T12H–T36H (1-ФАЗНЫЕ)

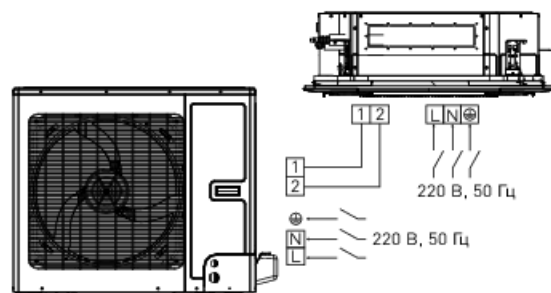

T48H–T60H (3-ФАЗНЫЕ)

