


БЛОКИ КАНАЛЬНЫЕ

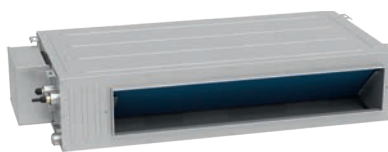


Блок внутренний / Блок наружный			T18H-ILD/I / T18H-ILU/O	T24H-ILD/I / T24H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,30 (1,60–5,50)	7,15 (2,40–7,50)
	Обогрев	кВт	5,80 (1,50–6,00)	8,00 (2,20–8,30)
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	3,21 (A)/3,62 (A)	2,92 (C)/3,20 (C)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,90 (A+)/3,80 (A)	5,60 (A+)/3,80 (A)
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65 (0,30–2,00)	2,45 (0,40–2,50)
	Обогрев	кВт	1,60 (0,30–2,00)	2,50 (0,40–2,50)
Рабочий ток	Охлаждение	A	7,40 (1,30–8,70)	10,65 (1,74–10,87)
	Обогрев	A	7,00 (1,30–8,70)	10,87 (1,74–10,87)

Блок внутренний			T18H-ILD/I / T18H-ILU/O	T24H-ILD/I / T24H-ILU/O
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	950/880/850/750	1050/1000/900/800
Уровень звукового давления		дБ(A)	40/39/37/35	43/42/40/38
Номинальное статическое давление		Па	25	25
Диапазон статического давления		Па	0–50	0–50
Размеры	Ш×В×Д	мм	1000×200×450	1000×200×450
Упаковка	Ш×В×Д	мм	1308×275×568	1308×275×568
Масса нетто/брутто		кг	26/31	26/31

Блок наружный			T18H-ILD/I / T18H-ILU/O	T24H-ILD/I / T24H-ILU/O
Уровень звукового давления		дБ(A)	55	55
Размеры	Ш×В×Д	мм	818×596×302	892×698×340
Упаковка	Ш×В×Д	мм	948×645×420	1029×750×458
Масса нетто/брутто		кг	41/44	53/57
Марка компрессора			GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 1/2 (12,70)	Ø 5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	20	25
	Длина	м	35	50
Заводская заправка	R410A	кг	1,25	2,00
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	22	30
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×1,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	26	26
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	A	6	6
	Наружного блока	A	16	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +48	–15... +48
	Обогрев	°C	–15... +24	–15... +24
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ

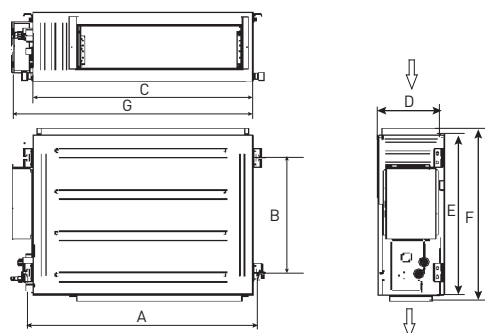

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T12H-ILD/I	780	415	700	200	450	474	768
T18H-ILD/I	1060	415	1000	200	450	474	1068
T24H-ILD/I	1060	415	1000	200	450	474	1068
T36H-ILD/I	1040	500	1000	300	700	754	1092
T48H-ILD/I	1440	500	1400	300	700	754	1492
T60H-ILD/I	1440	500	1400	300	700	754	1543

Блок внутренний / Блок наружный			T36H-ILD/I / T36H-ILU/O	T48H-ILD/I / T48H-ILU/O	T60H-ILD/I / T60H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,10 [2,40–10,50]	14,00 [4,20–14,60]	15,60 [5,40–16,00]
	Обогрев	кВт	11,00 [2,40–11,50]	15,00 [4,20–16,00]	17,00 [5,40–17,60]
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	2,97 (C)/3,44 (B)	2,80 (C)/3,41 (B)	2,89 (C)/3,54 (B)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,10 (A)/3,80 (A)	5,10 (A)/3,40 (A)	4,70 (B)/3,50 (A)
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50	1/220/50 3/380/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,40 [0,50–3,50]	5,00 [1,20–5,20]	5,40 [1,40–5,60]
	Обогрев	кВт	3,20 [0,50–3,40]	4,40 [1,00–5,00]	4,80 [1,20–5,00]
Рабочий ток	Охлаждение	A	16,30 [2,40–16,60]	8,60 [2,00–9,00]	9,40 [2,40–9,80]
	Обогрев	A	15,30 [2,40–16,20]	7,60 [1,70–8,60]	8,40 [2,00–8,70]
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	1800/1600/1400/1200	2000/1800/1600/1400	2800/2300/2000/1700
Уровень звукового давления		дБ(A)	43/41/39/37	42/40/39/37	50/45/44/42
Номинальное статическое давление		Па	37	50	50
Диапазон статического давления		Па	0–150	0–150	0–200
Размеры	Ш×В×Д	мм	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
	Упаковка	Ш×В×Д	1205×360×813	1601×365×813	1678×365×808
Масса нетто/брутто		кг	41/47	50/56	57/64
Блок наружный					
Уровень звукового давления		дБ(A)	55	59	60
Размеры	Ш×В×Д	мм	920×790×370	940×820×460	940×820×460
	Упаковка	мм	1083×855×488	1083×973×573	1083×973×573
Масса нетто/брутто		кг	61/66	96/108	100/112
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 5/8 (15,87)	Ø 5/8 (15,87)	Ø 5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	25	30	30
	Длина	м	50	75	75
Заводская заправка		кг	2,45	3,70	3,80
Дозаправка хладагентом		г/м	30	50	50
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×2,5	5×1,5	5×1,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	26	26	26
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	A	6	6	6
	Наружного блока	A	25	16	16
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +48	–15... +48	–15... +48
	Обогрев	°C	–15... +24	–15... +24	–15... +24
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

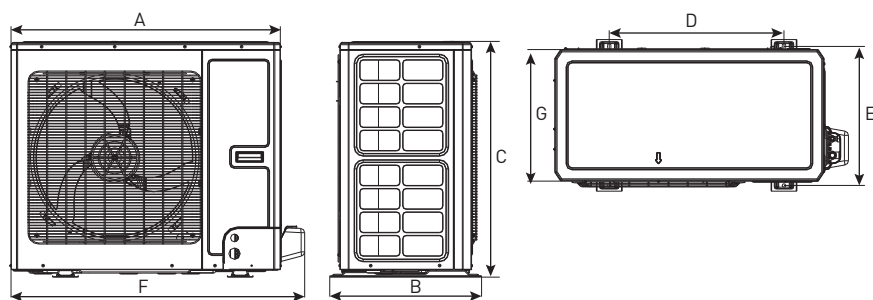

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T12H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T18H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T24H-ILU/O	892	396	698	560	364	952	340
T36H-ILU/O	920	427	790	610	395	1002	370
T48H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460
T60H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

T12H–T36H (1-ФАЗНЫЕ)

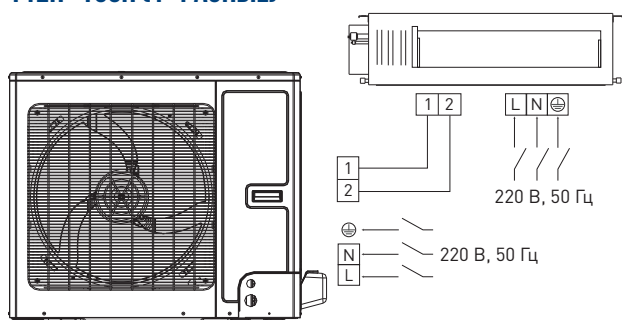

T48H–T60H (3-ФАЗНЫЕ)

