

БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

В КОМПЛЕКТЕ



YAA1FB6

ОПЦИЯ



HK117



Блок внутренний / Блок наружный			T18H-ILF/I / T18H-ILU/O	T24H-ILF/I / T24H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,20 (1,60–5,50)	7,15 (2,40–7,80)
	Обогрев	кВт	5,80 (1,50–6,00)	8,00 (2,20–8,50)
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	3,21 (A)/3,41 (B)	2,98 (C)/3,14 (D)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,90 (A+)/3,80 (A)	5,10 (A)/3,80 (A)
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,62 (0,30–2,00)	2,40 (0,40–2,40)
	Обогрев	кВт	1,70 (0,30–2,00)	2,55 (0,40–2,55)
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,00 (1,30–8,70)	10,43 (1,74–10,43)
	Обогрев	А	7,40 (1,30–8,70)	11,09 (1,74–11,09)



Блок внутренний

Объем рециркуляции воздуха	м³/ч	850/800/700/600	1050/1000/900/800
Уровень звукового давления	дБ(А)	36–44	43–49
Размеры	Ш×В×Д	мм	870×665×235
Упаковка	Ш×В×Д	мм	1033×770×300
Масса нетто/брутто	кг	26/31	26/31

Блок наружный

Уровень звукового давления	дБ(А)	55	55
Размеры	Ш×В×Д	мм	818×596×302
Упаковка	Ш×В×Д	мм	948×645×420
Масса нетто/брутто	кг	41/44	53/57
Марка компрессора		GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 1/2 (12,70)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 (6,35)
Максимальные	Перепад высот	м	20
	Длина	м	35
Заводская заправка	R410A	кг	1,25
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	22
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×1,5
	Межблочный	мм²	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка	мм	25	25
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6
	Наружного блока	А	16
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +48
	Обогрев	°C	–15... +24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ

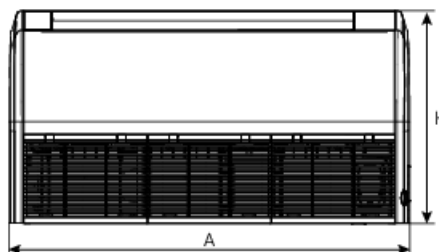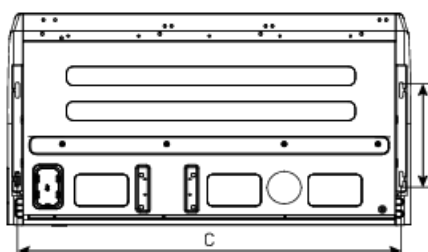

Модель / мм	A	B	C	D	H
T12H-ILF/I	870	235	812	318	665
T18H-ILF/I	870	235	812	318	665
T24H-ILF/I	870	235	812	318	665
T36H-ILF/I	1200	235	1142	318	665
T48H-ILF/I	1570	235	1512	318	665
T60H-ILF/I	1570	235	1512	318	665


Блок внутренний / Блок наружный			T36H-ILF/I / T36H-ILU/O	T48H-ILF/I / T48H-ILU/O	T60H-ILF/I / T60H-ILU/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,00 (2,40–10,50)	14,00 (4,20–14,60)	15,40 (5,40–16,00)
	Обогрев	кВт	11,00 (2,40–11,50)	15,00 (4,20–16,00)	17,00 (5,40–17,60)
Коэффициент энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	2,94 (C)/3,44 (B)	2,69 (D)/3,41 (B)	2,96 (C)/3,54 (B)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс		Вт/Вт	5,40 (A)/3,80 (A)	5,10 (A)/3,40 (A)	5,60 (A+)/3,80 (A)
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50	1/220/50 3/380/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,40 (0,50–3,50)	5,20 (1,20–5,40)	5,20 (1,40–5,60)
	Обогрев	кВт	3,20 (0,50–3,40)	4,40 (1,00–5,00)	4,80 (1,20–5,00)
Рабочий ток	Охлаждение	A	16,30 (2,40–16,60)	8,60 (2,00–9,20)	9,00 (2,40–9,80)
	Обогрев	A	15,30 (2,40–16,20)	7,60 (1,70–8,60)	8,40 (2,00–8,70)
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	1600/1500/1400/1200	2200/2000/1800/1500	2300/2200/1900/1600
Уровень звукового давления		дБ(A)	49/47/45/43	52/50/48/44	54/53/49/45
Размеры		мм	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Упаковка		мм	1363×770×300	1729×770×300	1729×770×300
Масса нетто/брутто		кг	32/38	40/47	42/49
Блок наружный					
Уровень звукового давления		дБ(A)	55	59	60
Размеры		мм	920×790×370	940×820×460	940×820×460
Упаковка		мм	1083×855×488	1083×973×573	1083×973×573
Масса нетто/брутто		кг	61/66	96/108	100/112
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	25	30	30
	Длина	м	50	75	75
Заводская заправка		кг	2,45	3,70	3,80
Дозаправка хладагентом		г/м	30	50	50
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×2,5	5×1,5	5×1,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	A	6	6	6
	Наружного блока	A	25	16	16
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15...+48	–15...+48	–15...+48
	Обогрев	°C	–15...+24	–15...+24	–15...+24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T12H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T18H-ILU/O	818	378	596	550	348	887	302
T24H-ILU/O	892	396	698	560	364	957	340
T36H-ILU/O	920	427	790	610	395	1002	370
T48H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460
T60H-ILU/O	940	530	820	610	486	/	460

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

T12H—T36H (1-ФАЗНЫЕ)

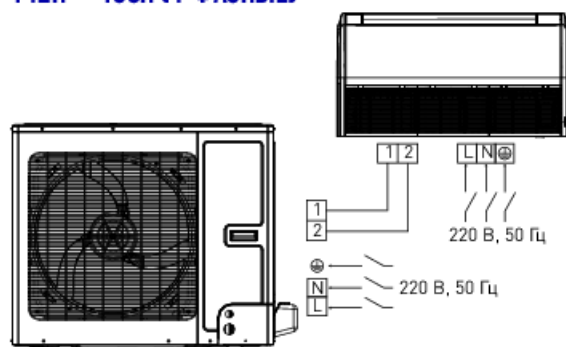

T48H—T60H (3-ФАЗНЫЕ)

