

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

LYRA INVERTER



НОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Высокие показатели энергоэффективности: A++ при работе на охлаждение и A+ в режиме обогрева (кроме модели 7000 BTU).



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА I FEEL

Автоматически определяет и регулирует температуру в помещении, опираясь на показания мини-сенсора, встроенного в пульт управления.



WI-FI (ОПЦИЯ)


Управлять сплит-системой можно удаленно из любой точки мира при помощи мобильного устройства.



ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Поддерживает температуру на уровне +8 °C в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения в период вашего отсутствия.



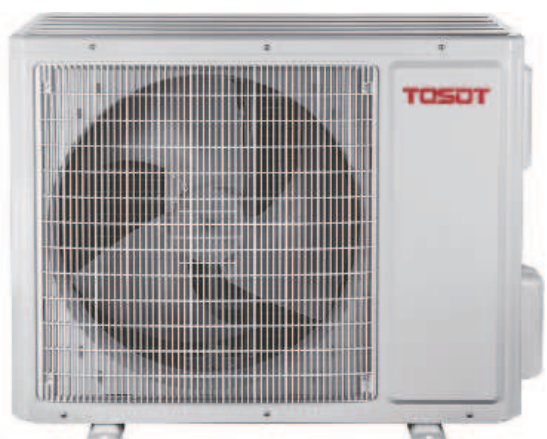

ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



YAA1FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			T07H-SLyl/I/ T07H-SLyl/O	T09H-SLyl/I/ T09H-SLyl/O	T12H-SLyl/I/ T12H-SLyl/O	T18H-SLyl/I/ T18H-SLyl/O	T24H-SLyl/I/ T24H-SLyl/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2 [0,5–2,4]	2,5 [0,5–3,35]	3,2 [0,6–3,6]	4,6 [0,65–5,2]	6,155 [1,75–6,3]
	Обогрев	кВт	2,3 [0,5–2,8]	2,5 [0,5–3,5]	3,3 [0,6–3,8]	5,0 [0,7–5,275]	6,2 [1,75–6,75]
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP (коэффициент энергоэффективности EER/COP), Класс		Вт/Вт	[3,21 A/3,61 A]	6,1 A++ / 4 A+	6,1 A++ / 4 A+	6,1 A++ / 4 A+	6,5 A++ / 4 A+
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,685 [0,16–0,95]	0,790 [0,16–1,35]	0,995 [0,12–1,4]	1,430 [0,15–1,86]	2,000 [0,45–2,2]
	Обогрев	кВт	0,637 [0,15–1]	0,650 [0,2–1,45]	1,000 [0,15–1,86]	1,380 [0,16–1,68]	1,900 [0,45–2,43]
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,6	3,45	4,4	6,34	9,35
	Обогрев	A	3,2	2,95	4,4	6,12	10,0
Рабочий ток максимальный		A	4,9	6,05	6,2	8,25	9,56
Внутренний блок			T07H-SLyl/I	T09H-SLyl/I	T12H-SLyl/I	T18H-SLyl/I	T24H-SLyl/I
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	300/430/500/550	300/430/500/550	300/430/500/550	520/610/720/850	520/610/720/850
Уровень звукового давления		дБ(A)	24/31/37/40	27/35/37/40	29/33/36/40	33/37/43/45	34/39/43/47
Размеры	Ш×В×Д	мм	819×256×185	819×256×185	819×256×185	1013×307×221	1013×307×221
Упаковка	Ш×В×Д	мм	868×330×260	868×330×260	868×330×260	1080×378×315	1080×378×315
Масса нетто/брутто		кг	8,5 / 10	8,5 / 10	8,5 / 10	13,5 / 16,5	14 / 17
Наружный блок			T07H-SLyl/O	T09H-SLyl/O	T12H-SLyl/O	T18H-SLyl/O	T24H-SLyl/O
Уровень звукового давления		дБ(A)	49	50	52	54	57
Размеры	Ш×В×Д	мм	720×428×310	782×540×320	848×596×320	848×596×320	965×700×396
Упаковка	Ш×В×Д	мм	768×490×353	823×595×358	881×645×363	881×645×363	1029×750×458
Масса нетто/брутто		кг	21,5/23,5	26/28,5	31/34	33/36	46/50,5
Марка роторного компрессора			Highly	GREE	GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 3/8 [9,52]	Ø 3/8 [9,52]	Ø 3/8 [9,52]	Ø 3/8 [9,52]	Ø 5/8 [16]
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 [6,35]	Ø 1/4 [6,35]	Ø 1/4 [6,35]	Ø 1/4 [6,35]	Ø 1/4 [6,35]
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17	17
Максимальные	Перепад высот	м	5	10	10	10	10
	Длина	м	15	15	20	20	25
Заводская заправка	R410A	кг	0,58	0,7	0,9	1,1	1,5
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	20	20	20	20	50
Кабели электрических подключений	Эл/питание	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5
Автомат токовой защиты			10	10	10	16	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +43				
	Обогрев	°C	–15... +24				

