


БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ LYRA INVERTER


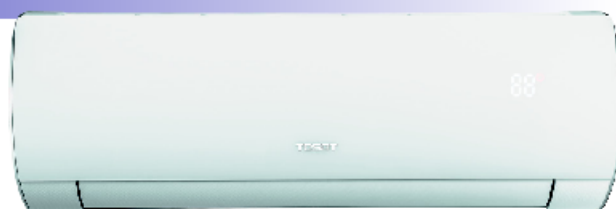


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок внутренний			T07H-SLyIM/I	T09H-SLyIM/I	T12H-SLyIM/I	T18H-SLyIM/I	T24H-SLyIM/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,5	3,2	4,6	6,155
	Обогрев	кВт	2,3	2,5	3,3	5,0	6,2
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50				
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	300/430/500/550	300/430/500/550	300/430/500/550	550/610/720/850	550/610/720/850
Уровень звукового давления		дБ (А)	24/31/37/40	27/35/37/40	29/33/36/40	33/37/43/45	34/39/43/47
Размеры	Ш×В×Д	мм	819×256×185	819×256×185	819×256×185	1013×307×221	1013×307×221
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	868×330×260	868×330×260	868×330×260	1080×378×315	1080×378×315
Масса нетто/брутто*		кг	8,5/10	8,5/10	8,5/10	13,5/16,5	14/17
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 5/8 (16)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 1,4 (6,35)	Ø 1,4 (6,35)	Ø 1,4 (6,35)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17	17
Межблочный кабель		мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0


⁴ Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

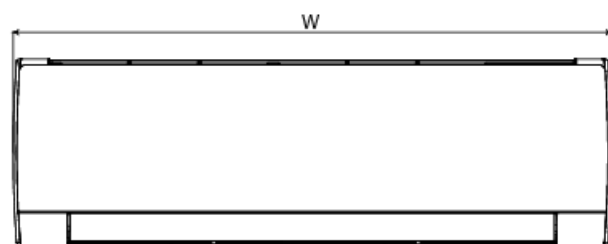

Модель / мм	W	H	D
T07H-SLy/I	819	256	185
T09H-SLy/I	819	256	185
T12H-SLy/I	819	256	185
T18H-SLy/I	1013	307	221
T24H-SLy/I	1013	307	221

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

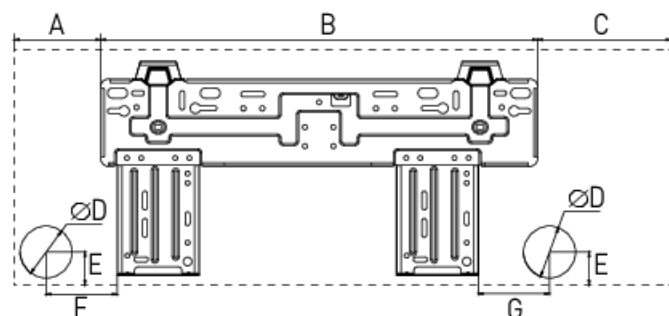

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T07H-SLyI/I	154	462	203	55	35	75	75
T09H-SLyI/I	154	462	203	55	35	75	75
T12H-SLyI/I	154	462	203	55	35	75	75
T18H-SLyI/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140
T24H-SLyI/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140

Размеры: мм