


СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NATAL

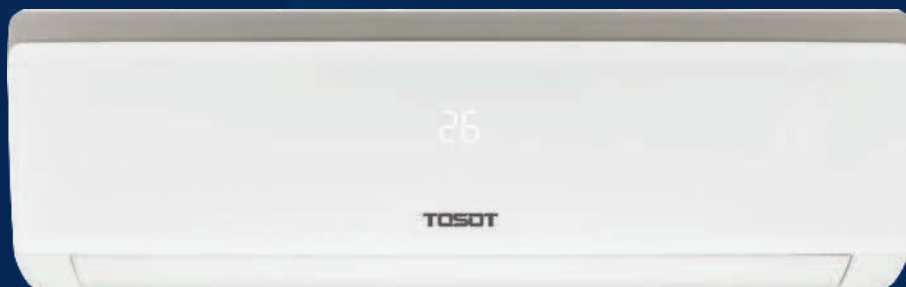

НАДЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

Долговечный компрессор постоянной производительности с малыми пусковыми токами.



А-КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергоэффективность класса А для моделей 7000 — 24 000 BTU.



РЕЖИМ «ТУРБО»

Используется для наиболее быстрого достижения установленной температуры за счет работы вентилятора внутреннего блока на максимальных оборотах. Работает в режимах охлаждения и обогрева.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Технология Energy Saving в энергосберегающем режиме работы сплит-системы позволяет потреблять лишь 1 Вт, что в среднем на 80% ниже потребления обычного кондиционера. Функция доступна для моделей от 7000 до 28 000 BTU.



УНИКАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



YAA1FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			T07H-SNa/I / T07H-SNa/O	T09H-SNa/I / T09H-SNa/O	T12H-SNa/I / T12H-SNa/O	T18H-SNa/I / T18H-SNa/O	T24H-SNa/I / T24H-SNa/O	T28H-SNa/I / T28H-SNa/O	T36H-SNa/I / T36H-SNa/O
Производи- тельность	Охлаждение	Вт	2250	2550	3250	4800	6150	8000	9500
	Обогрев	Вт	2350	2650	3400	5300	6700	8500	9800
EER/COP (класс энергоэффективности)			3,21 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	2,81 (C)/3,21 (C)	3,21 (A)/3,21 (C)
Электропитание		ф./В/ Гц	1/220/50 (к внутреннему блоку)					1/220/50 (к наружному блоку)	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	700	794	1012	1495	1915	2846	2960
	Обогрев	Вт	651	734	941	1468	1856	2647	3050
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,5	3,7	4,32	6,81	8,49	12,3	13,1
	Обогрев	А	3,2	3,3	4,4	6,72	8,23	12,0	13,5
Блок внутренний									
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1200/1100/1000/850	1250/1200/1150/950
Уровень звукового давления		дБ(А)	40/38/35/26	40/38/35/26	42/39/36/33	42/38/34/31	49/45/41/37	51/48/42/39	41/42/47/48
Размеры	Ш×В×Д	мм	698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×210	970×300×225	1080×325×245	1078×325×246
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	742×306×244	742×306×244	817×306×244	897×341×268	1017×366×285	1125×397×320	1145×410×335
Масса нетто/брутто*		кг	7,5/8,5		8,5/10,0	11,0/13,0	13,5/16,5	16,5/19,5	16,5/20
Блок наружный									
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	49	52	56	56	59	55
Размеры	Ш×В×Д	мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×320×540	913×680×378	955×700×396	980×790×427
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	765×350×475	765×350×475	820×355×580	878×360×580	994×428×725	1026×455×735	1083×488×855
Масса нетто/брутто*		кг	22,0/24,0	24,5/26,5	30,0/32,5	39,0/41,5	50,0/54,0	61,0/65,5	67,0/72,0
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,5)	Ø3/8 (9,5)	Ø1/2 (12,7)	Ø1/2 (12,7)	Ø1/2 (12,7)	Ø5/8 (15,8)	Ø5/8 (15,8)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17	17	17	17
Максимальные	Перепад высот	м	10	10	10	10	10	10	10
	Длина	м	15	15	15	25	25	30	30
Заводская заправка**		кг	0,55	0,56	0,72	1,26	1,45	1,9	2,05
Дозаправка хладагентом		г/м	20	20	15	15	15	15	50
Кабели электрических подключений	Эл. питание	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	4×2,5	4×2,5
Автомат токовой защиты		А	10	10	16	25	32	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*Дизайн модели T36H-SNa/I может отличаться от других моделей NATAL

