


БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Блок внутренний			T12H-FC/I4	T18H-FC/I4	T24H-FC/I
Производительность	Охлаждение	кВт	3,50	4,50	7,10
	Обогрев	кВт	4,00	5,00	8,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50		
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	450/500/600	450/550/600	650/1180
Уровень звукового давления		дБ (А)	42/44/46	42/44/46	35/39
Размеры	Ш×В×Д	мм	570×230×570	570×230×570	840×240×840
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	848×310×728	848×310×728	963×325×963
Масса нетто/брутто*		кг	18/23	18/23	30/38
Лицевая панель			TA03	TA03	TB04
Размеры	Ш×В×Д	мм	650×50×650	650×50×650	950×60×950
Упаковка	Ш×В×Д	мм	730×102×670	730×102×670	1043×130×1028
Масса нетто/брутто		кг	2,5/3,5	2,5/3,5	6,5/10
Диаметр соединительных труб	Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	9,5
	Газовая линия	мм	9,5	12,7	15,8
Высота подъема конденсата		мм	500	500	500
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	31	31	31
Соединительный кабель		мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

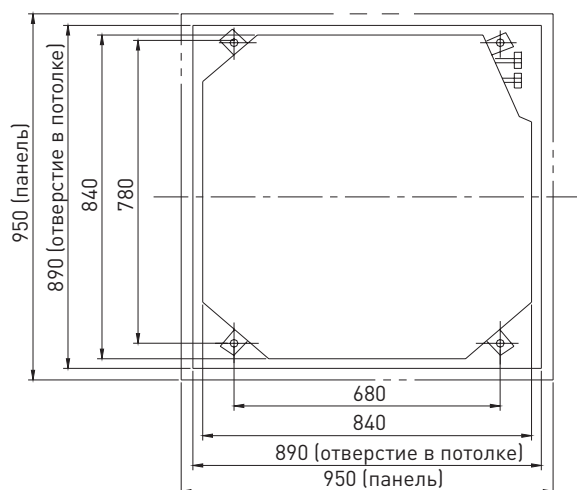

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

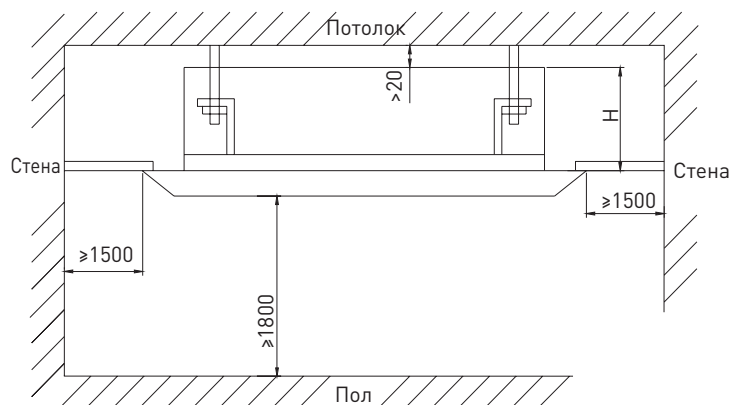

Размеры: мм