


БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ

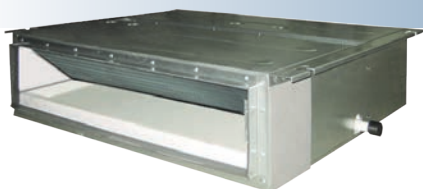


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок внутренний			T09H-FD/I	T12H-FD/I	T18H-FD/I	T21H-FD/I	T24H-FD/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	Обогрев	кВт	2,80	3,85	5,50	6,60	8,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	450	500	700	1000	1000
Стандартное статическое давление		Па	15	15	15	15	15
Уровень звукового давления		дБ(А)	31/37	32/39	33/40	34/42	34/42
Размеры	Ш×В×Д	мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615	1100×200×615
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	893×305×743	893×305×743	1123×305×743	1323×205×743	1323×205×743
Масса нетто/брутто*		кг	22/27	23/29	27/36	31/41	31/41
Диаметр соединительных труб	Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	9,5	9,5
	Газовая линия	мм	9,5	9,5	12,7	15,8	15,8
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000	1000	1000
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	20	20	20	20	20
Соединительный кабель		мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0


* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

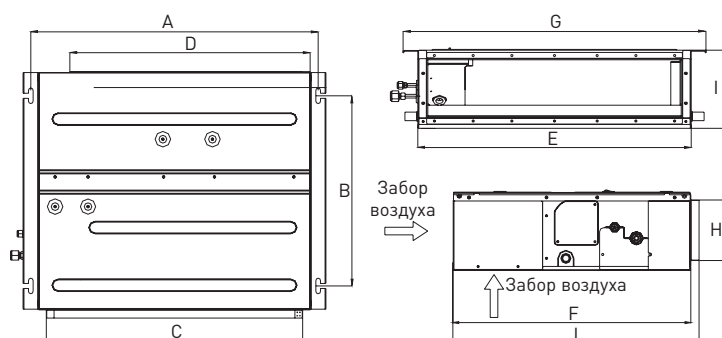

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T09H-FD/I	742	491	662	620	700	615	782	156	200	635
T12H-FD/I										
T18H-FD/I	942	491	862	820	900	615	982	156	200	635
T21H-FD/I										
T24H-FD/I	1142	491	1062	1020	1100	615	1182	156	200	635

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

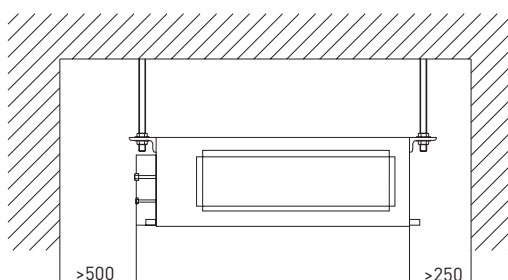

Размеры: мм