


СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NATAL

NEW!

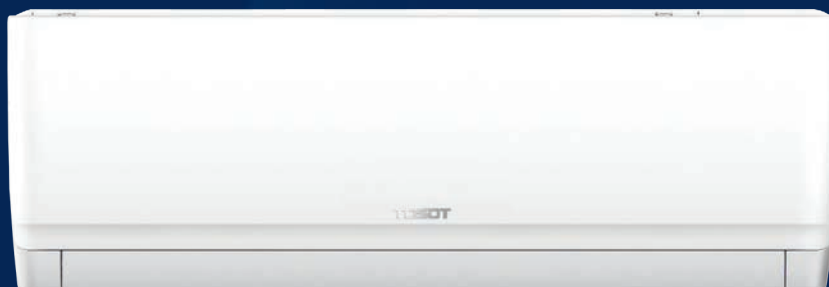

НАДЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

Долговечный компрессор постоянной производительности с малыми пусковыми токами.



А-КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергоэффективность класса А.



РЕЖИМ «ТУРБО»

Используется для наиболее быстрого достижения установленной температуры за счет работы вентилятора внутреннего блока на максимальных оборотах. Работает в режимах охлаждения и обогрева.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Технология Energy Saving в энергосберегающем режиме работы сплит-системы позволяет потреблять лишь 1 Вт, что в среднем на 80% ниже потребления обычного кондиционера. Функция доступна для моделей от 7000 до 28 000 BTU.



ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока, уровень шума снижен до 24 Дб в тихом режиме, а также увеличен расход воздуха за счет улучшенной конструкции вентилятора. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, а удобное расположение системы фильтров в верхней части блока позволит с легкостью производить их очистку без вскрытия.



УНИКАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



YAA1FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-система			T07H-SnN/I/ T07H-SnN/O	T09H-SnN/I/ T09H-SnN/O	T12H-SnN/I/ T12H-SnN/O	T18H-SnN/I/ T18H-SnN/O	T24H-SnN/I/ T24H-SnN/O	T28H-SnN/I/ T28H-SnN/O	T36H-SNa/I/ T36H-SNa/O
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	2,25	2,55	3,25	4,80	6,20	8,50	9,50
	Обогрев	кВт	2,35	2,65	3,40	5,30	6,70	9,20	9,80
Класс энергоэффективности EER/COP (класс)		Вт/Вт	3,21 [A]/3,61 [A]	3,21 [A]/3,61 [A]	3,3 [A]/3,61 [A]	3,25 [A]/3,61 [A]	3,25 [A]/3,61 [A]	3,21 [A]/3,61 [A]	3,21 [A]/3,21 [C]
Характеристики эл. цепи		ф/В/Гц	1/220/50						
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,700	0,794	0,985	1,476	1,907	2,647	2,960
	Обогрев	кВт	0,651	0,734	0,941	1,468	1,856	2,548	3,050
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,50	3,70	4,62	6,42	8,29	12,33	13,10
	Обогрев	A	3,20	3,40	4,41	6,38	8,07	11,86	13,50
Максимальный рабочий ток		A	5,5	6,2	5,6	11,62	16	18,43	16,3
Блок внутренний									
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	250/290/310/420/ 450/470/520	250/290/310/420/ 450/470/520	333/348/402/440/ 482/ 520/590	340/370/410/480/ 530/590/650	540/590/640/690/ 740/840/950	700/800/900/1000/ 1080/1150/1250	950/1150/1200/ 1250
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	24/27/28/34/ 35/37/39	24/27/29/34/ 36/37/40	28/30/33/34/ 36/37/41	32/34/35/36/ 38/39/40	32/33/35/37/ 40/42/44	39/40/41/42/ 46/47/49	41/42/47/48
Размеры	Ш×В×Д	мм	704×260×185	704×260×185	779×260×185	825×293×196	982×311×221	1075×333×246	1078×325×246
Упаковка	Ш×В×Д	мм	748×316×247	748×316×247	823×316×247	870×349×257	1039×377×287	1128×406×323	1148×413×350
Масса нетто/брутто		кг	7,5/8,7		8,2/9,7	10,3/10,9	13,7/16	16,7/19,4	16,5/20
Блок наружный									
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	1200	1200	1600	1800	2800	3200	4000
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	48	49	50	52	54	57	55
Размеры	Ш×В×Д	мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×320×540	912×646×373	955×700×396	980×790×427
Упаковка	Ш×В×Д	мм	765×350×475	765×350×475	820×355×580	878×360×580	960×408×680	1026×455×735	1083×488×855
Масса нетто/брутто		кг	23,4/25,4		25/27	29,2/31,7	38/40,5	46,5/49,5	61,0/65,5
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Диаметр соединительных труб (жидкость)		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ)		мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7	15,8	15,8
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17	17	17	17
Максимальная длина фреонпровода		м	15	15	20	25	25	30	30
Максимальный перепад высоты фреонпровода		м	10	10	10	10	10	10	10
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента		кг	0,52	0,56	0,72	1,26	1,1	1,9	2,05
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	20	20	20	15	20	50	50
Кабель электропитания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Соединительный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	4×2,5	4×2,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	25	32	32	32
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	23	26	33	48	62	85	95
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+18... +43				+18... +48	+18... +43	+18... +43
	Обогрев	°C	-15... +24				-15... +24	-15... +24	-7... +24

*Дизайн модели T36H-SNa/I отличается от других моделей NATAL