

**КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A+++**

Сочетание высокой производительности и превосходной оптимизации энергопотребления.

**3D-ОБДУВ**


Инновационные направляющие жалюзи спиралевидного типа, через которые проходит воздушный поток, способствуют созданию эффекта естественного ветра и дарят ощущение нахождения на природе.

**МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

Благодаря тому, что корпус внутреннего блока состоит из нескольких легко извлекаемых модулей, обеспечивается простота обслуживания и очистки сплит-системы в домашних условиях.

**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI**

Управлять сплит-системой можно удаленно из любой точки мира при помощи мобильного устройства.

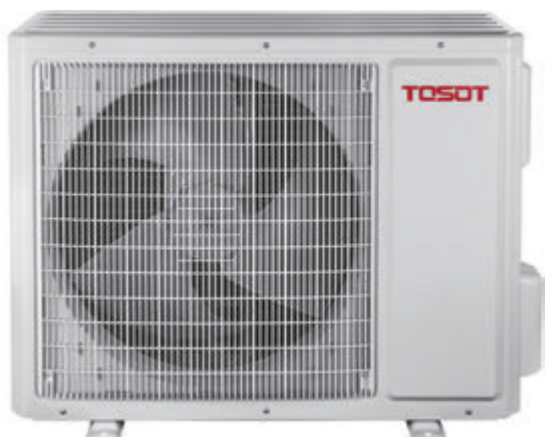

ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



YAU1FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-система			T09H-SGT/I / T09H-SGT/O	T12H-SGT/I / T12H-SGT/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,70 [0,20–4,10]	3,50 [0,20–4,50]
	Обогрев	кВт	3,20 [0,90–4,70]	3,81 [1,00–4,80]
Класс энергоэффективности EER/COP (класс)		Вт/Вт	4,50 [A]/4,48 [A]	4,00 [A]/4,00 [A]
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	8,5 [A+++]/4,6 [A++]	8,5 [A+++]/4,6 [A++]
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,600 [0,140–1,400]	0,875 [0,140–1,400]
	Обогрев	кВт	0,715 [0,180–1,650]	0,952 [0,180–1,650]
Рабочий ток	Охлаждение	A	2,80	4,00
	Обогрев	A	3,30	4,30
Максимальный рабочий ток		A	6,4	6,8
Блок внутренний				
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	200/360/470/490/550/600/735	200/360/470/510/600/650/750
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	21/22/28/33/36/39/43	21/22/28/33/36/39/43
Размеры	Ш×В×Д	мм	945×293×225	945×293×225
Упаковка	Ш×В×Д	мм	1035×384×325	1035×384×325
Масса нетто/брутто		кг	14/17	
Блок наружный				
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	2200	2200
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	52	52
Размеры	Ш×В×Д	мм	848×596×320	848×596×320
Упаковка	Ш×В×Д	мм	881×645×363	881×645×363
Масса нетто/брутто		кг	33,5/36,5	33,5/36,5
Марка компрессора			GREE	GREE
Диаметр соединительных труб (жидкость)		дюйм (мм)	Ø1/4 [6,35]	Ø1/4 [6,35]
Диаметр соединительных труб (газ)		дюйм (мм)	Ø3/8 [9,52]	Ø3/8 [9,52]
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17
Максимальная длина фреонпровода		м	15	15
Максимальный перепад высоты фреонпровода		м	10	10
Количество хладагента	R32	кг	0,7	0,8
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	16	16
Кабель электропитания		мм²	3×1,5	3×1,5
Соединительный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5
Автоматический выключатель		A	16	16
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	27	35
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +43	–15... +43
	Обогрев	°C	–22... +24	–22... +24

