СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NATAL

NEW!

НАДЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

Долговечный компрессор постоянной производительности с малыми пусковыми токами.

А-КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергоэффективность класса А.

РЕЖИМ «ТУРБО»

Используется для наиболее быстрого достижения установленной температуры за счет работы вентилятора внутреннего блока на максимальных оборотах. Работает в режимах охлаждения и обогрева.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Технология Energy Saving в энергосберегающем режиме работы сплит-системы позволяет потреблять лишь 1 Вт, что в среднем на 80% ниже потребления обычного кондиционера. Функция доступна для моделей от 7000 до 28 000 BTU.

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока, уровень шума снижен до 24 Дб в тихом режиме, а также увеличен расход воздуха за счет улучшенной конструкции вентилятора. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, а удобное расположение системы фильтров в верхней части блока позволит с легкостью производить их очистку без вскрытия.

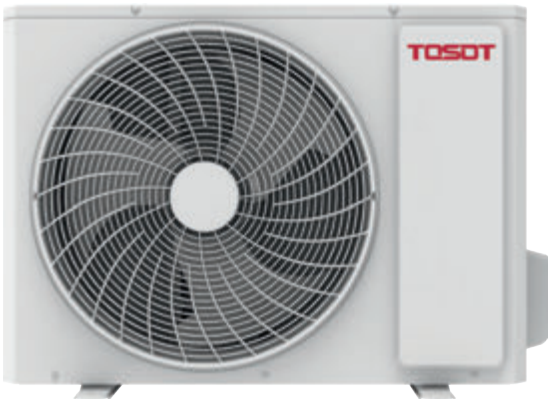

УНИКАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ

YAA1FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-система			T07H-SnN2/I/ T07H-SnN2/O	T09H-SnN2/I/ T09H-SnN2/O	T12H-SnN2/I/ T12H-SnN2/O	T18H-SnN2/I/ T18H-SnN2/O	T24H-SnN2/I/ T24H-SnN2/O	T28H-SnN2/I/ T28H-SnN2/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25	2,55	3,25	4,800	6,155	8,50
	Обогрев	кВт	2,30	2,65	3,40	5,158	6,700	8,90
Класс энергоэффективности EER/COP (класс)		Вт/Вт	3,21 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	3,22 (A)/3,61 (A)	3,25 (A)/3,61 (A)	3,21 (A)/3,61 (A)	3,25 (A)/3,61 (A)
Характеристики эл. цепи		ф/В/Гц	1/220/50 (к внутреннему блоку)					1/220/50 (к наружному блоку)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,700	0,794	1,009	1,477	1,917	2,615
	Обогрев	кВт	0,637	0,734	0,942	1,428	1,856	2,465
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,50	3,70	4,80	6,60	8,89	12,00
	Обогрев	А	3,10	3,40	4,60	6,40	8,07	11,50
Блок внутренний								
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	290/420/470/520	290/420/470/520	320/400/520/590	370/480/590/650	590/690/840/950	820/980/1100/1250
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(А)	25/31/37/40	25/31/37/40	30/34/37/40	34/36/40/41	35/38/42/44	37/40/45/48
Размеры	Ш×В×Д	мм	704×260×185	704×260×185	779×260×185	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Упаковка	Ш×В×Д	мм	748×316×247	748×316×247	823×316×247	870×349×257	1039×377×287	1128×406×323
Масса нетто/брутто		кг	7,5/8,7	7,5/8,7	8,5/10,0	10,3/11,9	13,7/16,0	17,0/20,0
Блок наружный								
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(А)	49	49	52	53	56	60
Размеры	Ш×В×Д	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402
Упаковка	Ш×В×Д	мм	761×500×327	761×500×327	791×590×373	869×594×395	948×591×428	1029×453×715
Масса нетто/брутто		кг	22,3/24,3	24,7/26,7	28,0/30,5	38,5/41,0	43,0/46,0	57,0/61,5
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Диаметр соединительных труб (жидкость)		мм	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)
Диаметр соединительных труб (газ)		мм	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)	∅5/8 (15,8)
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17	17	17
Максимальная длина фреонопровода		м	15	15	20	25	25	30
Максимальный перепад высоты фреонопровода		м	10	10	10	10	10	10
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента		кг	0,55	0,56	0,73	1,0	1,28	1,9
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	20	20	20	20	20	50
Кабель электропитания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Соединительный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	6×2,5	6×2,5
Автоматический выключатель		А	10	10	16	25	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+18... +43					
	Обогрев	°С	−15... +24					