



CLIVIA DELUXE

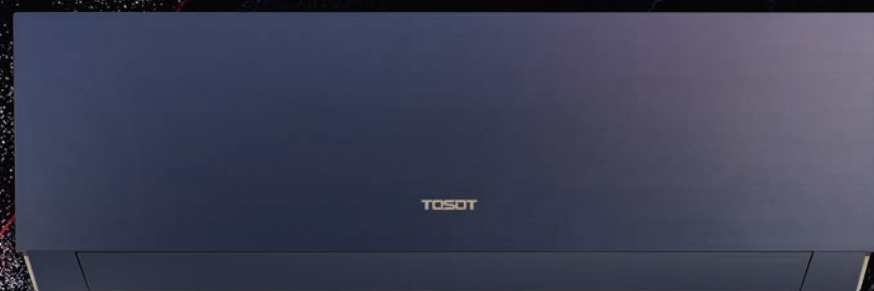

Пульт
дистанционного
управления
YBE1F1

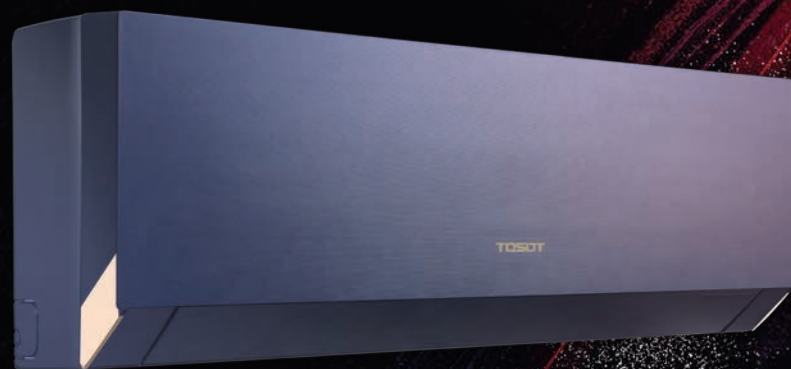

Непревзойденная эстетика внутреннего блока Clivia Deluxe и пульта, разработанного специально для модели, заслуживают отдельного внимания.

T09...24H-SCD/I
T09...24H-SCD/O

Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом


При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность.

Для получения информации ИИ использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с пользовательскими предпочтениями.

Возможности и функционал сплит-систем Clivia Deluxe позволяют в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта:

- Инверторные компрессоры GREE последнего поколения обеспечивают высокие показатели энергоэффективности до A+++ в режиме охлаждения и A++ в режиме обогрева.
- Управление с помощью встроенного Wi-Fi модуля отражает показания всех датчиков и делает использование Clivia Deluxe еще удобнее.
- Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха до -25 °C в режиме обогрева, до +50 °C в режиме охлаждения гарантирует стабильную работу сплит-системы даже в нестандартных погодных условиях.
- Система контроля уровня влажности обеспечивает здоровье и комфорт пользователя.
- Дополнительно Clivia Deluxe очищает воздух от пыли и вредных микроорганизмов с помощью системы Colasma и УФ-излучателя.

Функции и опции см. на стр. 79

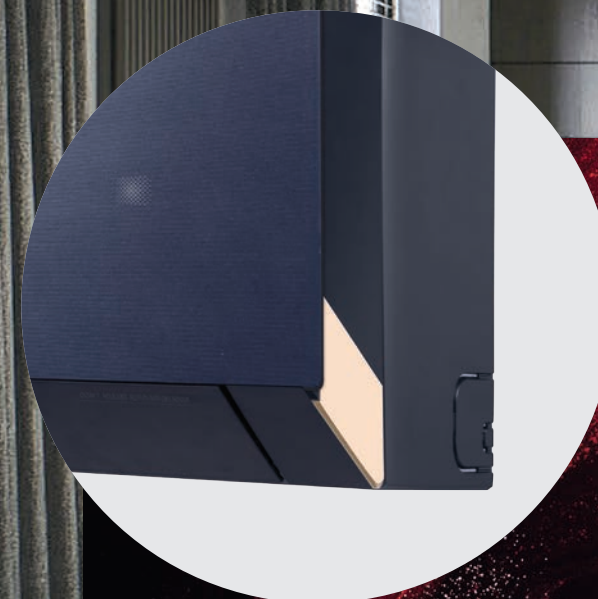


Данные испытаний Intertek* показали, что кондиционер с искусственным интеллектом может экономить 15% электроэнергии в год по сравнению с обычными кондиционерами.

Он также обладает высокой адаптивностью и энергоэффективностью.

* Intertek Group Plc — британская компания по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации.


Модельный ряд Clivia Deluxe подходит для помещений от 25 до 70 м²

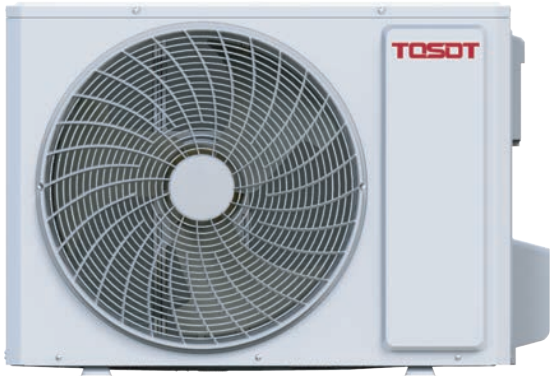

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сплит-система			T09H-SCD/I/ T09H-SCD/O	T12H-SCD/I/ T12H-SCD/O	T18H-SCD/I/ T18H-SCD/O	T24H-SCD/I/ T24H-SCD/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,70 [0,80–3,80]	3,51 [0,90–4,40]	5,30 [0,85–6,30]	7,10 [1,80–7,80]
	Обогрев	кВт	3,00 [0,90–4,25]	3,81 [0,90–4,70]	5,35 [1,05–7,00]	7,30 [1,50–9,40]
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (класс)			4,03 [A]/4,41 [A]	3,55 [A]/3,90 [A]	3,35 [A]/3,84 [A]	3,51 [A]/3,90 [A]
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP (класс)			8,5 [A+++]/4,6 [A++]	7,2 [A++]/4,1 [A+]	7,3 [A++]/4,2 [A+]	7 [A+]/4,3 [A+]
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,670 [0,100–1,300]	0,989 [0,220–1,400]	1,582 [0,100–2,300]	2,030 [0,450–2,900]
	Обогрев	кВт	0,680 [0,150–1,400]	0,977 [0,220–1,650]	1,393 [0,240–2,350]	1,870 [0,350–3,500]
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,10	4,43	7,20	9,00
	Обогрев	A	3,20	4,38	6,30	9,30
Максимальный рабочий ток		A	6,20	7,40	10,50	14,00
БЛОК ВНУТРЕННИЙ						
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	180/390/420/440/470/ 540/570/610	220/390/420/450/490/ 560/620/680	280/400/450/520/580/ 760/850/1000	280/400/450/520/580/ 760/850/1000
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	19/22/23/26/31/34/37/38	19/25/27/30/33/36/38/41	23/26/29/34/37/40/42/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Размеры	Ш×В×Г	мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Упаковка	Ш×В×Г	мм	891×357×261	891×357×261	1050×377×288	1050×377×288
Масса нетто/брутто		кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	13/15,5
БЛОК НАРУЖНЫЙ						
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	50	52	56	59
Размеры	Ш×В×Г	мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Упаковка	Ш×В×Г	мм	791×590×373	791×590×373	869×594×395	1029×715×453
Масса нетто/брутто		кг	25,0/27,5	25,5/28,0	31,5/34,0	45/49,5
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE
Диаметр соединительных труб	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 [6,35]	Ø1/4 [6,35]	Ø1/4 [6,35]	Ø1/4 [6,35]
	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 [9,52]	Ø3/8 [9,52]	Ø1/2 [12,70]	Ø5/8 [15,80]
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17
Максимальная длина фреонопровода		м	15	15	25	25
Максимальный перепад высоты фреонопровода		м	10	10	10	10
Количество хладагента	R32	кг	0,53	0,57	0,85	1,40
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	16	16	16	40
Кабель электропитания		мм²	3×1,5	3×1,5	3 × 2,5	3×2,5
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15... +50			
	Обогрев	°C	–25... +30			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

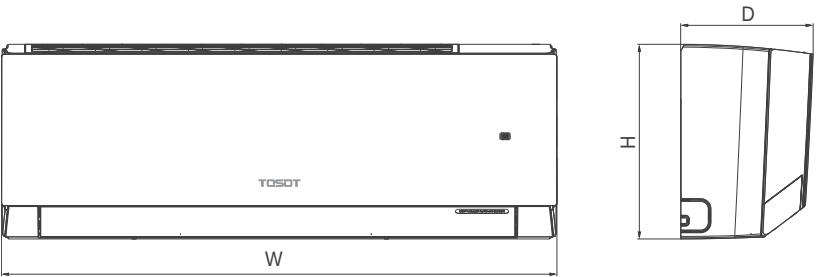


Модель	Размеры, мм		
	W	H	D
T09H-SCD/I	837	293	200
T12H-SCD/I	837	293	200
T18H-SCD/I	993	311	222
T24H-SCD/I	993	311	222

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

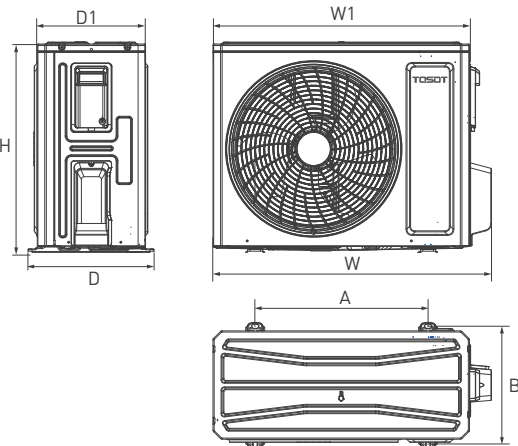

Модель	Размеры, мм						
	W	W1	H	D	D1	A	B
T09H-SCD/O	732	675	555	330	285	455	310
T12H-SCD/O	732	675	555	330	285	455	310
T18H-SCD/O	802	745	555	350	300	512	332
T24H-SCD/O	958	889	660	402	340	570	371

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

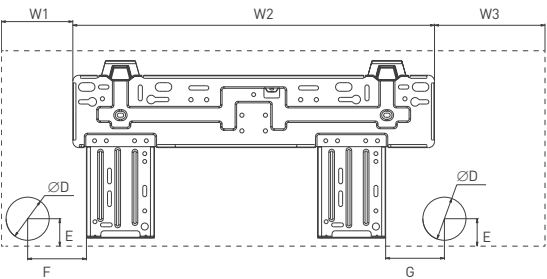

Модель	Размеры, мм						
	W1	W2	W3	D	E	F	G
T09H-SCD/I	119	542	176	55	43	116	155
T12H-SCD/I	119	542	176	55	43	116	155
T18H-SCD/I	128	707,5	157,5	55	40	178	89
T24H-SCD/I	128	707,5	157,5	55	40	178	89

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

T09...12H-SCD

