Блоки внутренние канальные

В КОМПЛЕКТЕ

Проводной пульт управления XK19

Пульт дистанционного управления YT1F

КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК без труда впишется в любой интерьер: его видимой частью является лишь декоративная вентиляционная решетка, в то время как сам блок скрыт за подвесным потолком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок внутренний			T09H-FDA/I	T12H-FDA/I	T18H-FDA/I	T21H-FDA/I	T24H-FDA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	Обогрев	кВт	2,80	3,85	5,50	6,60	8,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	75	75	80	110	110
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	280/350/ 450/570	300/400/ 550/620	500/600/ 700/840	550/750/ 1000/1120	550/750/ 1000/1120
Уровень звукового давления		дБ(А)	31/34/37/41	32/35/39/42	33/36/41/45	34/37/42/48	34/37/42/48
Размеры	Ш×В×Г	мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615	1100×200×615
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	890×290×740	890×290×740	1120×290×740	1320×290×740	1320×290×740
Масса нетто/брутто*		кг	21,0/26,0	22,0/28,0	26,0/32,0	30,0/40,0	30,0/40,0
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅1/2 (12,70)	∅5/8 (16,89)	∅5/8 (15,89)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)
Высота подъема конденсата от нижнего края блока		мм	1000	1000	1000	1000	1000
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	26	26	26	26	26
Соединительный кабель		$мм^2$	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

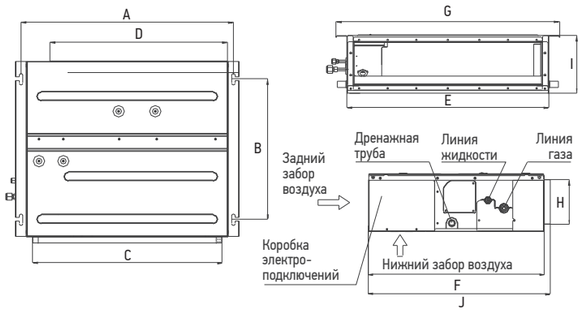

Модель	Размеры, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T09H-FDA/I	742	491	662	620	700	615	782	156	200	635
T12H-FDA/I										
T18H-FDA/I	942	491	862	820	900	615	982	156	200	635
T21H-FDA/I	1142	491	1062	1020	1100	615	1182	156	200	635
T24H-FDA/I										
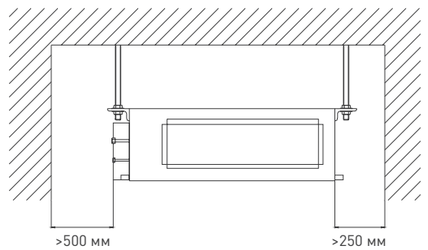
РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ