Блоки внутренние канальные средненапорные

В КОМПЛЕКТЕ

Проводной пульт управления XE73-44/E

ОПЦИЯ

Пульт дистанционного управления YT1F

СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ мультисплит-систем TOSOT имеют функцию регулируемого статического давления (0-125 Па для 24 типоразмера 0–60 Па для остальных типоразмеров), что расширяет возможности их установки в системы воздуховодов. Такие блоки могут быть установлены в значительном удалении от вентиляционных решеток, например, в технических помещениях. В такой конфигурации можно получить в обслуживаемом помещении максимально бесшумную систему кондиционирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок внутренний			T09H-FDSA/I	T12H-FDSA/I	T18H-FDSA/I	T24H-FDSA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,65	3,50	5,00	7,10
	Обогрев	кВт	2,80	4,00	5,50	8,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50	50	75	80
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	520/550/580/610/640/670/700	520/550/580/610/640/670/700	730/750/770/790/810/840/880	900/900/1000/1000/12000/1200/1500
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/33/34/35/36/37/39	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/38/39/39/41	36/36/38/38/40/40/45
Стандартное статическое давление		Па	25	25	25	25
Диапазон статического давления		Па	0–60	0–60	0–60	0–125
Размеры	Ш×В×Г	мм	710×450×200	710×450×200	1010×450×200	900×655×260
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	1005×565×260	1005×565×260	1305×565×260	1112×769×305
Масса нетто/брутто*		кг	18,5/22,5	19,0/23,0	25,0/30,0	31,0/36,0
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅1/2 (12,70)	∅5/8 (15,89)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅3/8 (9,52)
Высота подъема конденсата от нижнего края блока		мм	1000	1000	1000	1000
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	26	26	26	26
Соединительный кабель		$мм^2$	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

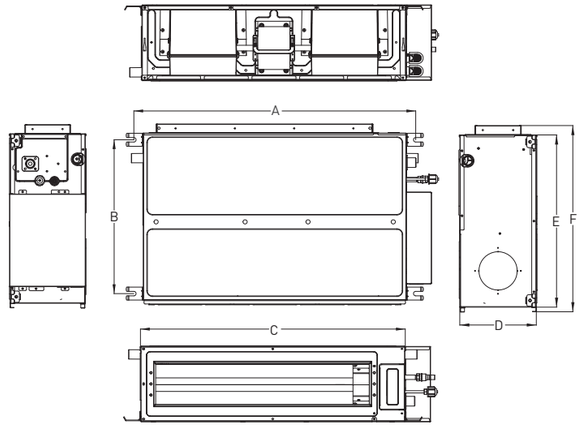

Модель	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
T09H-FDSA/I	760	415	710	200	450	487
T12H-FDSA/I						
T18H-FDSA/I	1060	415	1010	200	450	487
T24H-FDSA/I	942	590	900	260	655	694

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Фланец выхода воздуха



Фланец забора воздуха

Модель	Приточный фланец		Заборный фланец	
	A	B	C	D
T09H-FDSA/I	156	662	580	162
T12H-FDSA/I				
T18H-FDSA/I	156	862	780	162
T24H-FDSA/I	215	741	234	871