Блоки внутренние настенные LYRA

В КОМПЛЕКТЕ

Пульт дистанционного управления YAA1FB

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ LYRA мультисплит-систем являются самыми универсальными из-за широких возможностей и простоты монтажа.
Блоки серии Lyra отличаются компактными размерами, привлекательным дизайном и функционалом, которые идентичны сплит-системам серии Lyra Inverter.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок внутренний			T07H-SLyRA/I	T09H-SLyRA/I	T12H-SLyRA/I	T18H-SLyRA/I	T24H-SLyRA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,35	2,50	3,20	4,60	6,16
	Обогрев	кВт	2,50	2,80	3,40	5,20	6,45
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3/ч$	290/420/470/520	290/420/470/520	320/400/520/590	520/610/720/850	520/610/720/850
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/32/36/38	25/32/36/38	26/33/37/41	34/39/45/48	34/40/44/48
Размеры	Ш×В×Г	мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	1017×304×221	1017×304×221
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	788×314×249	788×314×249	868×330×260	1077×375×300	1077×375×300
Масса нетто/брутто*		кг	7,7/9,2	7,7/9,2	8,0/9,5	14,0/17	14,0/17
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)	∅5/8 (15,89)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17	17
Соединительный кабель		$мм^2$	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

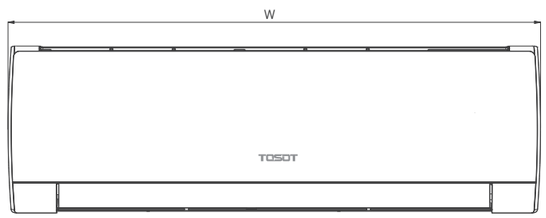

Модель	Размеры, мм		
	W	H	D
T07H-SLyRA/I	744	256	185
T09H-SLyRA/I	744	256	185
T12H-SLyRA/I	819	256	185
T18H-SLyRA/I	1017	304	221
T24H-SLyRA/I	1017	304	221

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

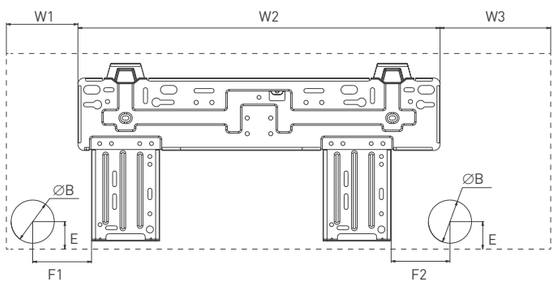

Модель	Размеры, мм						
	W1	W2	W3	B	E	F1	F2
T07H-SLyRA/I	154	462	203	55	35	75	75
T09H-SLyRA/I	154	462	203	55	35	75	75
T12H-SLyRA/I	154	462	203	55	35	75	75
T18H-SLyRA/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140
T24H-SLyRA/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140