

Мультисплит-системы

Блоки внутренние настенные

CLIVIA DELUXE



НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ серии Clivia Deluxe — это премиальный дизайн и широкий спектр функциональных возможностей флагманской серии, доступных в сегменте мультисплит-систем TOSOT. Встроенный датчик позволяет контролировать уровень влажности, а генератор холодной плазмы и излучатель ультрафиолета UVC обеспечивают высокую степень очистки и обеззараживания воздуха. Уровень шума от 19 дБ означает беззвучную работу — Clivia Deluxe не тревожит слух даже самых взыскательных пользователей. Управление внутренними блоками осуществляется при помощи премиального беспроводного пульта или встроенного Wi-Fi контроллера. Настенные блоки Clivia Deluxe выбирают для помещений, где комфорт и дизайн имеют особенное значение.



Пульт дистанционного управления YBE1F1




Технические характеристики

Блок внутренний			T09H-SCD(A)/I	T12H-SCD(A)/I	T18H-SCD(A)/I	T24H-SCD(A)/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,70	3,51	5,30	7,10
	Обогрев	кВт	3,00	3,81	5,35	7,30
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50			
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	180/390/420/440/470/540/570/610	220/390/420/450/490/560/620/680	280/400/450/520/580/760/850/1000	280/400/450/520/580/760/850/1000
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	19/22/23/26/31/34/37/38	19/25/27/30/33/36/38/41	23/26/29/34/37/40/42/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Размеры	Ш×В×Г	мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	891×357×261	891×357×261	1050×377×288	1050×377×288
Масса нетто/брутто*		кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15,0	13,0/15,5
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø1/2 (12,70)	Ø5/8 (15,80)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5


* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

Габаритные размеры внутренних блоков

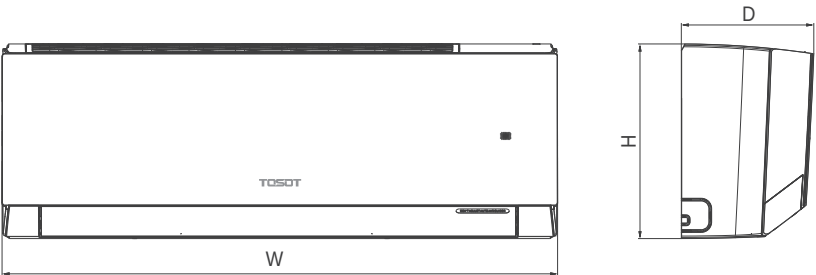

Модель	Размеры, мм		
	W	H	D
T09H-SCDA/I	837	293	200
T12H-SCDA/I	837	293	200
T18H-SCDA/I	993	311	222
T24H-SCDA/I	993	311	222

Монтажная панель

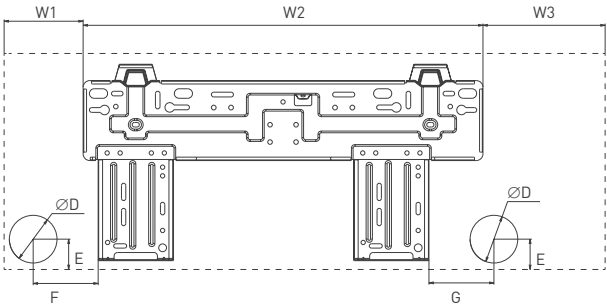

Модель	Размеры, мм						
	W1	W2	W3	D	E	F	G
T09H-SCDA/I	119	542	176	55	43	116	155
T12H-SCDA/I	119	542	176	55	43	116	155
T18H-SCDA/I	128	707,5	157,5	55	40	178	89
T24H-SCDA/I	128	707,5	157,5	55	40	178	89