Advance ON-OFF R410A

VICKERS






VC-A07HE
VC-A09HE
VC-A12HE
VC-A18HE
VC-A24HE

- **LED скрытый дисплей**
- **Таймер**
- **Мягкое охлаждение**
- **Запуск в широком диапазоне напряжения**
- Интеллектуальная разморозка
- Пылевой мелкодисперсный фильтр
- Дренаж двухсторонний
- Защита от утечек
- Авторестарт
- Противопожарная защита
- Автодиагностика
- Запоминание положения жалюзи

3 ГОДА ГАРАНТИИ

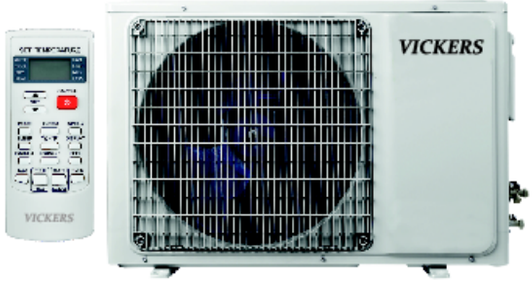

Характеристики		Ед. измер.	VC-A07HE	VC-A09HE	VC-A12HE	VC-A18HE	VC-A24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,1	2,65	3,55	5,30	7,00
	Обогрев	кВт	2,2	2,70	3,65	5,45	7,10
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,65	0,825	1,106	1,656	2,188
	Обогрев	кВт	0,61	0,748	1,011	1,509	1,972
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,82	3.58	4,8	7,2	10,1
	Обогрев	А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,6
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40
	Внешний блок Max	дБ (А)	48	50	52	54	55
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
	Внешний блок	мм	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	825x655x310
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	760x345x280	760x345x280	820x345x280	950x380x290	950x380x290
	Внешний блок	мм	760x480x345	760x478x343	780x570x345	907x600x382	945x725x435
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	8/20 (9,5/22)	8,5/21 (10/23)	9/25 (10,5/27,5)	11/37 (13/40)	12/46 (14/49)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,2
		COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,6
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		$м^3$/час	420	450	550	800	1050
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/10	20/10	20/10	20/10	25/15
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+16~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+30				
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,4	R410A/0,54	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,45
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			5x1,0	5x1,0	5x1,0	5x1,5	5x2,5