Viscount INVERTER R410A

VICKERS






VCI-A07HE
VCI-A09HE
VCI-A12HE
VCI-A18HE
VCI-A24HE

- **Self Clean Самоочистка** стерилизация при высокой температуре 57°C
- **DC инверторный компрессор**
- **Работает при низких температурах (до -15°C)**
- **Быстрый нагрев (за 60 сек) или охлаждение (за 30 сек) воздушного потока**
- **Запуск в широком диапазоне напряжения**
- **Мягкое охлаждение**
- Пылевой мелкодисперсный фильтр
- Интеллектуальная разморозка
- Защита от утечек
- LED скрытый дисплей
- Таймер
- Запоминание положения жалюзи
- Противопожарная защита
- Авторестарт
- Автодиагностика
- Дренаж двухсторонний

3 ГОДА ГАРАНТИИ

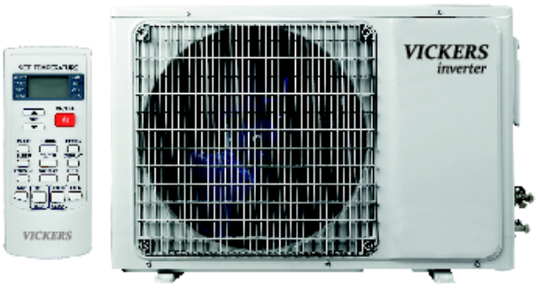

Характеристики		Ед. измер.	VCI-A07HE	VCI-A09HE	VCI-A12HE	VCI-A18HE	VCI-A24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2 (1,3~3,0)	2,65 (1,45~3,2)	3,2 (1,4~3,52)	5,0 (1,8~5,2)	6,7 (1,7~7,1)
	Обогрев	кВт	2,3 (1,35~3,3)	2,7 (1,4~3,3)	3,5 (1,1~3,75)	5,1 (1,8~5,3)	6,8 (1,4~7,1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,685 (0,16~0,95)	0,825 (0,38~1,35)	0,997 (0,45~1,5)	1,548 (0,55~2,1)	2,07 (0,56~2,7)
	Обогрев	кВт	0,637 (0,27~0,88)	0,747 (0,38~1,54)	0,97 (0,4~1,35)	1,41 (0,55~2,1)	1,88 (0,45~2,6)
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,97 (0,9~4,3)	3,58 (1,5~5,9)	4,33 (2,0~7,5)	6,9 (2,2~10,2)	9,2 (3,0~11,8)
	Обогрев	А	2,77 (1,6~3,9)	3,25 (1,7~6,7)	4,3 (1,6~7,0)	6,3 (2,2~10,2)	8,3 (2,1~11,3)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	24/27/29/33	24/27/29/33	24/27/29/33	29/32/35/38	31/34/37/40
	Внешний блок Max	дБ (А)	48	50	52	54	55
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	Внешний блок	мм	660x500x240	660x500x240	730x545x285	800x545x315	800x545x315
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	760x345x280	760x345x280	820x345x280	910x360x285	970x380x305
	Внешний блок	мм	780x550x345	780x550x345	850x605x365	920x605x395	920x605x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	7,68/23 (8,7/26)	7,68/26,6 (8,7/29,1)	8,5/27,8 (9,8/30,4)	10,5/36 (13,2/39,4)	11/41 (14/44,2)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
		COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м³/час	420	460	480	880	900
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/10	20/10	20/10	25/15	25/15
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+16~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+30				
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,52	R410A/0,52	R410A/0,71	R410A/1,03	R410A/1,8
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм²)			5x1,0	5x1,0	5x1,0	5x1,5	5x2,5