

серия Soyal




Диапазон рабочих температур

от **-25 °C** до **+52 °C**

Бесшумная работа — всего 18 дБ(А)

- Хладагент нового поколения R32
- Класс энергоэффективности A+++
- Уникальный дизайн боковых панелей
- Инфракрасный датчик присутствия

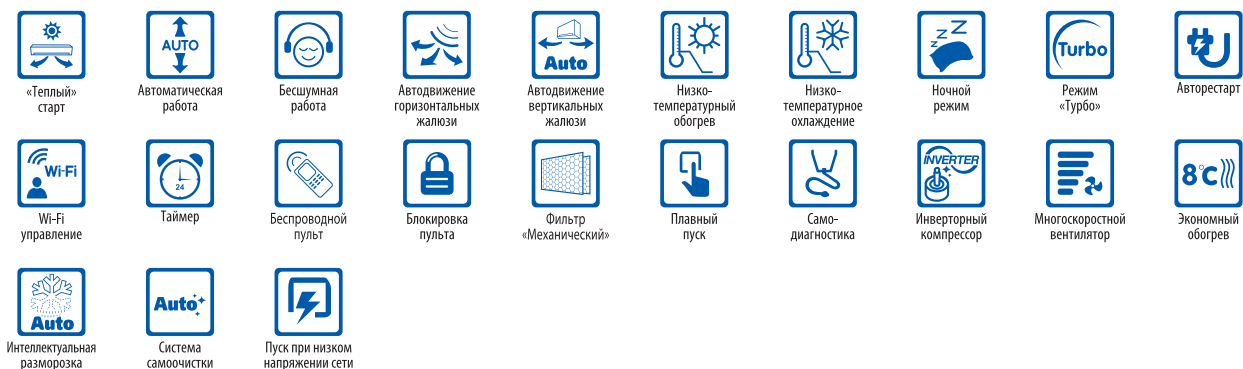

Модель		GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (220~4 400)	3 530 (220~4 600)	5 300 (1 800~6 300)
	Обогрев Вт	3 600 (800~5 000)	4 200 (800~5 200)	5 600 (1 100~7 000)
SEER/SCOP		9.4/5.1	9.0/5.1	7.0/4.3
Источник электропитания	ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	550 (130~1 300)	802 (130~1 400)	1 395 (130~2 100)
	Обогрев Вт	750 (220~1 600)	934 (130~1 650)	1 474 (200~2 450)
Потребляемый ток	Охлаждение А	2.65	3.55	6.2
	Обогрев А	3.54	4.23	6.6
Расход воздуха (макс.)	м ³ /ч	700	800	800
Внутренний блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	18/22/29/35/42	20/23/29/37/44	22/25/31/37/46
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	977×281×295	977×281×295	977×281×295
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 086×376×402	1 086×376×402	1 086×376×402
Вес нетто/брутто	кг	17/21.5	17/21.5	17/21.5
Наружный блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	53	54	58
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	899×596×378	899×596×378	965×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	948×645×420	948×645×420	1 029×750×458
Вес нетто/брутто	кг	37.5/40.5	37.5/40.5	46/50.5