


серия U-Crown R32



Диапазон рабочих температур от **-30 °C** до **+54 °C**
Бесшумная работа — всего **18 дБ(А)**

- Фильтр «Холодная плазма»
- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр

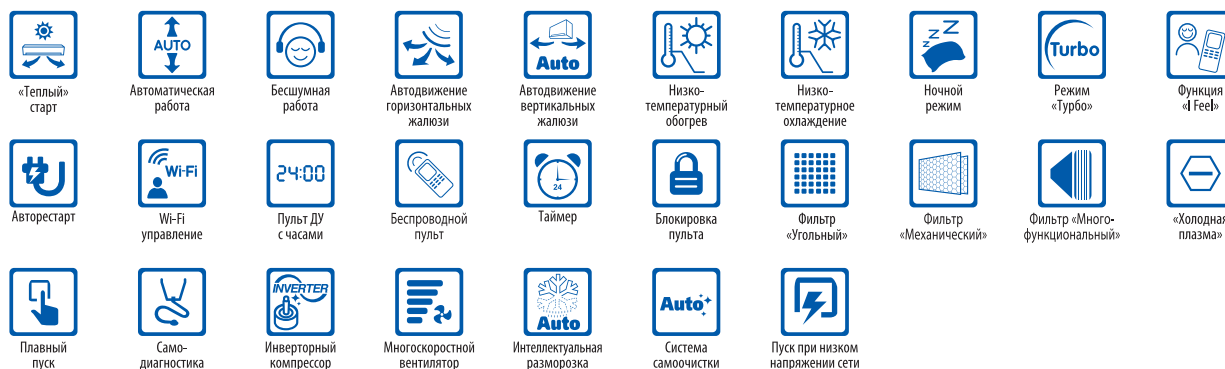

| Модель | | | GWH09UB-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A | GWH18UC-K6DNA4A |
|-----------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Функция | | | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев |
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2700 (300~4300) | 3530 (300~4800) | 5300 (1200~6500) |
| | Обогрев | Вт | 3200 (600~5900) | 4000 (600~6000) | 5300 (1300~7000) |
| SEER/SCOP | | | 7.7/5.2 | 7.5/5.2 | 7.3/5.15 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 600 (130~1300) | 883 (130~1800) | 1450 (240~2300) |
| | Обогрев | Вт | 780 (150~2300) | 1000 (150~2400) | 1420 (240~2500) |
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 3.68 | 5.8 | 6.5 |
| | Обогрев | А | 4.42 | 6.8 | 6.5 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 550 | 650 | 850 |
| Внутренний блок | | | | | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 18/25/32/39 | 19/25/32/39 | 20/28/37/43 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 860×305×170 | 860×305×170 | 960×320×205 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 935×388×295 | 935×388×295 | 1043×403×333 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 11.5/14 | 11.5/14 | 14/17 |
| Наружный блок | | | | | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 52 | 53 | 57 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Длина трассы/перепад высот | | м | 15/10 | 20/10 | 25/10 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 899×596×378 | 899×596×378 | 950×700×396 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 948×645×420 | 948×645×420 | 1029×750×458 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 42/45 | 43.5/46.5 | 50.5/55 |