


серия T Fresh Inverter

T Fresh

колонные кондиционеры

R410A

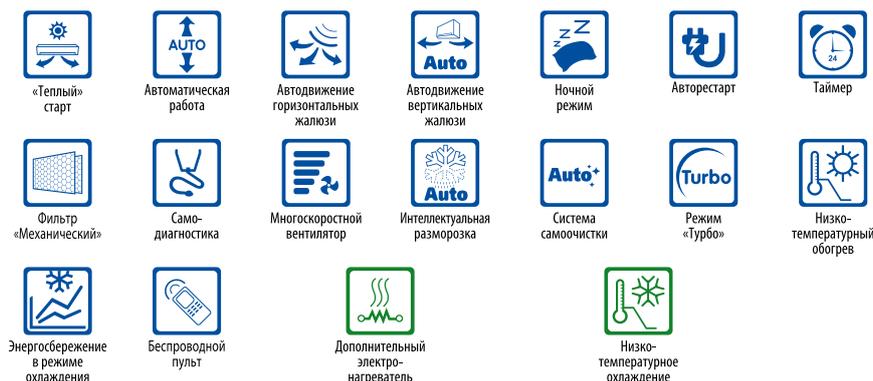

Только для моделей **on-off** Только для модели **Inverter**

■ – Стандарт, ■ – Опционально



Модель		GVA24AL-K3NNC7A	GVA48AL-M3NNC7A	GVA55AL-M3NNC7A
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	7 055	14 100	15 200
	Обогрев Вт	7 800	15 500	17 000
Дополнительный электронагреватель Вт		2 100	3 500	3 500
EER/COP		2.90/3.32	2.82/3.21	2.81/3.21
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	2 430	5 000	5 410
	Обогрев Вт	2 350	4 830	5 290
Потребляемый ток	Охлаждение А	10.49	9.9	11.72
	Обогрев А	10.15	9.56	11.24
Расход воздуха (макс.) м³/ч		1 100	1 800	1 800
Внутренний блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		38/41/44/46	44/47/50/52	44/47/50/52
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		507×1 770×320	587×1 882×394	587×1 882×394
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		623×1 988×440	738×2 153×545	738×2 153×545
Вес нетто/брутто кг		40/52	61/83.5	61/83.5
Наружный блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		56	59	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/2"	1/2"
	Газ дюйм	5/8"	3/4"	3/4"
Длина трассы/перепад высот м		25/10	30/20	30/20
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		965×700×396	1 032×1 250×412	1 032×1 250×412
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		1 029×750×458	1 113×1 400×453	1 113×1 400×453
Вес нетто/брутто кг		60/64.5	107/118	107/118

GVH24AL-K3DNC7A

Функция		Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	7 200 (1 000~9 800)
	Обогрев Вт	7 500 (1 600~11 100)
Дополнительный электронагреватель Вт		—
EER/COP		3.20/3.60
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	2 250 (370~3 700)
	Обогрев Вт	2 080 (320~3 800)
Потребляемый ток	Охлаждение А	10.4
	Обогрев А	9.32
Расход воздуха (макс.) м³/ч		1 400