

FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки настенного типа Premium Silver FREE Match DC Inverter



в комплекте

Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, включающую в себя фильтр общей очистки 3D ULTRA HI DENSITY, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.

4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса A+, функцию I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.



Диммер



Таймер



Режим SLEEP



Режим SUPER



Двухстороннее подключение дренажа




Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель	Ед. измерения		AMS-09UR4SVETG67(S)*	AMS-12UR4SVETG67(S)*
Рабочие характеристики				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,60	3,50
	Нагрев	кВт	2,80	3,90
Электропитание	В/Гц/Ф		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность	кВт		0,042	0,044
Номинальный потребляемый ток	А		0,2	0,2
Расход воздуха (Выс.)	м³/ч		500	600
Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)	дБ(А)		22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39
Хладагент, тип			R410A	
Размер (Ш×В×Г)	мм		950×272×207	950×272×207
Размер в упаковке (Ш×В×Г)	мм		1000×335×260	1000×335×260
Внутренний блок нетто/брутто	кг		8,5/11,0	8,5/11,0
Степень защиты			IPX0	
Класс электрозащиты			I класс	

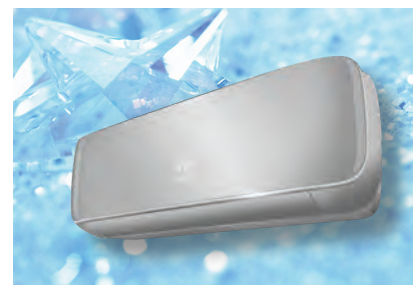

Эксклюзивный дизайн



7 скоростей вентилятора
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)