



СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ LEADER-A




-30° ЗАВОДСКОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУР- НЫЙ КОМПЛЕКТ

Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (-30 °C).



СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ КОНДИЦИО- НЕРОВ — YCS-A002 (ОПЦИОНАЛЬНО)

Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCS-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме Ведущий / Ведомый.

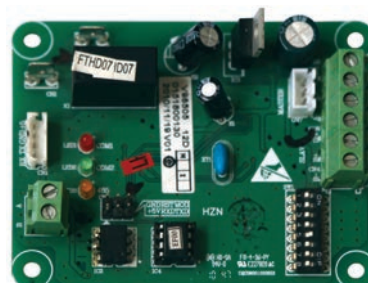

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКССЕСУАРЫ



Наружный блок



Пульт управления
YR-HE
(русифицированный)



Опция:
WI-FI USB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок	AS12TL5HRA-A	AS18TL5HRA-A	AS24TL5HRA-A
	Наружный блок	1U12TL5FRA-A	1U18TL5FRA-A	1U24TL5FRA-A
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение	3,2 (0,8 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,5 (2,1 ~ 6,8)
	Обогрев	3,4 (0,8 ~ 4,2)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,8 (2,2 ~ 7,0)
Потребляемая мощность, номинал, кВт	Охлаждение	1	1,5	2,03
	Обогрев	0,942	1,330	1,880
Энергоэффективность	EER	3,21	3,21	3,21
	COP	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A / A	A / A	A / A
Внутренний блок (Заводская маркировка)		AS12TAEHRA	AS18TBRHRA	AS24TDRHRA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м ³ /час		550	700	1100
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		38 / 34 / 29 / 20	44 / 40 / 35 / 28	49 / 44 / 38 / 33
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	820 x 195 x 280	865 x 200 x 290	1008 x 225 x 318
	С упаковкой	881 x 276 x 342	926 x 280 x 353	1085 x 329 x 403
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		8,2 / 10,5	8,7 / 10,9	11,6 / 14,4
Пульт управления		YR-HE		
Наружный блок (Заводская маркировка)		1U12YEFFRA	1U18MRAFRA	1U24MRAFRA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(A)		50	54	57
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 245 x 544	800 x 275 x 553	800 x 275 x 553
	С упаковкой	819 x 320 x 585	902 x 375 x 607	902 x 375 x 607
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		23,5 / 26	29,2 / 32,1	32,7 / 36,5
Производитель компрессора		HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Тип хладагента		R32		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Макс. длина / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	5	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	21 ~32 (внутри) / -30 ~ 43 (снаружи)		
	Обогрев	10 ~27 (внутри) / -30 ~ 24 (снаружи)		

Внимание!!! Информация об электроподключениях кондиционеров серии Leader-A представлена в инструкции пользователя, которую можно скачать на сайте haierproff.ru

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
HAIER

СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИИ ESO R-32

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ