

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



КАССЕТНЫЙ ТИП



AB09CS1ERA
AB12CS1ERA(S)
AB18CS1ERA(S)
AB24ES1ERA(S)



ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Встроенный дренажный насос позволяет автоматически отводить конденсат. Высота подъема в 600 мм создает идеальные условия для решения этой задачи.



ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Предварительно задав функцию «Свежий воздух», есть возможность подачи в помещение свежий наружный воздух.

КОМПАКТНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

Размер декоративной панели составляет всего 700 x 700 мм (блоки 9, 12, 18) и прекрасно гармонирует с интерьером.



ТИХАЯ РАБОТА

Воздушный поток плавно протекает через выпускной канал, и направление потока легко выходящего воздуха создает комфортные условия. Специально разработанная несимметричная форма лопастей вентилятора позволяет максимально снизить уровень шума.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Жалюзи имеют специальную форму для предотвращения оседания пыли и для эффективного контроля расхода и направления движения воздуха. При нормальных условиях в помещении жалюзи остаются чистыми, что позволяет реже производить очистку панели.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ




Беспроводной пульт управления YR-HES01



Проводной пульт управления YR-E16B



Проводной пульт управления YR-E17A

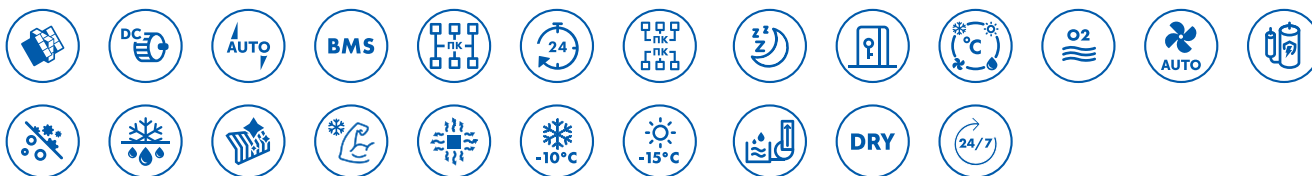

| Модель внутреннего блока | | AB09CS1ERA | AB12CS1ERA(S) | AB18CS1ERA(S) | AB24ES1ERA(S) |
|--|--------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| Мощность, номинал, (мин. - макс.), кВт | Охлаждение | 2,6 | 3,50 (0,9 ~ 4,5) | 5 (1,8 ~ 5,8) | 7,1 (2 ~ 7,3) |
| | Обогрев | 2,9 | 3,7 (1 ~ 4,8) | 5,2 (2 ~ 6,5) | 7, (2,5 ~ 8) |
| Электропитание, Ф / В / Гц | | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха, (выс. / сред. / низ.), м³/час | | 620 / 520 / 450 | 620 / 520 / 450 | 700 / 620 / 500 | 1300 / 1100 / 870 |
| Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низ.), дБ(А) | | 40 / 36 / 32 | 40 / 36 / 32 | 42 / 37 / 35 | 46 / 44 / 39 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 240 |
| | В упаковке | 718 x 680 x 380 | 718 x 680 x 380 | 718 x 680 x 380 | 930 x 930 x 330 |
| Вес без упаковки / в упаковке, кг | | 17 / 20 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 25,5 / 30,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Пульт управления | Стандартно | YR-HES01 | | | |
| | Опционально | YR-E17A, YR-E16B, HW-BA116ABK, HW-BA101ABT | | | |
| Панель | | PB-700IB | PB-700IB | PB-700IB | PB-950JB |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 700 x 700 x 60 | 700 x 700 x 60 | 700 x 700 x 60 | 950 x 950 x 60 |
| | С упаковкой | 740 x 750 x 115 | 740 x 750 x 115 | 740 x 750 x 115 | 985 x 985 x 115 |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг | | 2,8 / 4,8 | 2,8 / 4,8 | 2,8 / 4,8 | 6,0 / 7,5 |