

# МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ




### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП



AC12CS1ERA(S)  
AC18CS1ERA(S)  
AC24CS1ERA(S)


#### УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Корпус блока очень тонкий — всего 199 мм. Прекрасно вписывается в интерьер помещения, элегантен и экономит пространство.




#### ДОЛГОВЕЧНЫЙ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР

Внутренние блоки оснащены высокоэффективными воздушными фильтрами, обеспечивающими помещение чистым воздухом. Фильтры легко снимаются и чистятся.




#### ШИРОКИЙ УГОЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Специальная конструкция жалюзи позволяет точно распределять воздух в помещении. Угол охвата вертикальных жалюзи составляет 100°, а горизонтальных 70°.

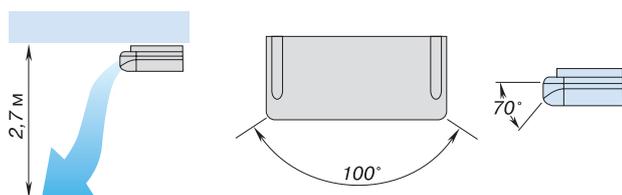

#### ДВОЙНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ

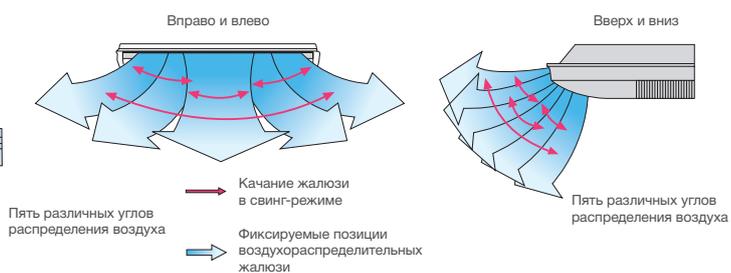

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Беспроводной пульт управления  
YR-HES01



Проводной пульт управления  
YR-E16B




Проводной пульт управления  
YR-E17A



Проводной пульт управления  
HW-BA116ABK



Проводной пульт управления  
HW-BA101ABT

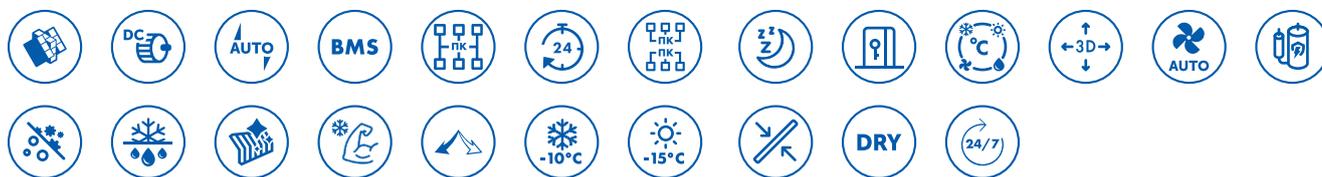

| Модель внутреннего блока                                |              | AC12CS1ERA(S)                              | AC18CS1ERA(S)    | AC24CS1ERA(S)    |
|---|--------------|--|------------------|------------------|
| Мощность, номинал, (мин. ~ макс.), кВт                  | Охлаждение   | 3,5 (0,9 ~ 4,5)                            | 5 (1,8 ~ 5,8)    | 6,5 (2 ~ 7,3)    |
|   | Обогрев      | 3,9 (1 ~ 4,8)                              | 5,5 (2 ~ 6,5)    | 7,1 (2,5 ~ 8,0)  |
| Электропитание. Ф / В / Гц                              |              | 1 / 230 / 50                               | 1 / 230 / 50     | 1 / 230 / 50     |
| Расход воздуха, (выс. / сред. / низ), м³/час            |              | 650 / 550 / 450                            | 800 / 720 / 650  | 800 / 720 / 650  |
| Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низ), дБ(А) |              | 44 / 41 / 36                               | 48 / 46 / 44     | 48 / 46 / 44     |
| Размеры (Ш x Г x В), мм                                 | Без упаковки | 990 x 655 x 199                            | 990 x 655 x 199  | 990 x 655 x 199  |
|   | В упаковке   | 1150 x 750 x 300                           | 1150 x 750 x 300 | 1150 x 750 x 300 |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг                      |              | 26,3 / 32,3                                | 28,3 / 34,3      | 28,3 / 34,3      |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                    |              | 6,35 (1/4)                                 | 6,35 (1/4)       | 9,52 (3/8)       |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                       |              | 9,52 (3/8)                                 | 12,7 (1/2)       | 15,88 (5/8)      |
| Пульт управления  | Стандартно   | YR-HES01                                   |                  |                  |
|   | Опционально  | YR-E17A, YR-E16B, HW-BA116ABK, HW-BA101ABT |                  |                  |